

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

L.R. 15/2015

PROGETTO

Lavori di M. S. per l'eliminazione delle
condizioni di pericolo e messa in
sicurezza delle strade provinciali
n.76, n.54, n. S.p.r.10.

Elaborati :




SETTORE

INFRASTRUTTURE STRADALI

Edilizia scolastica

Patrimonio e Manutenzione

Visti / Approvazioni

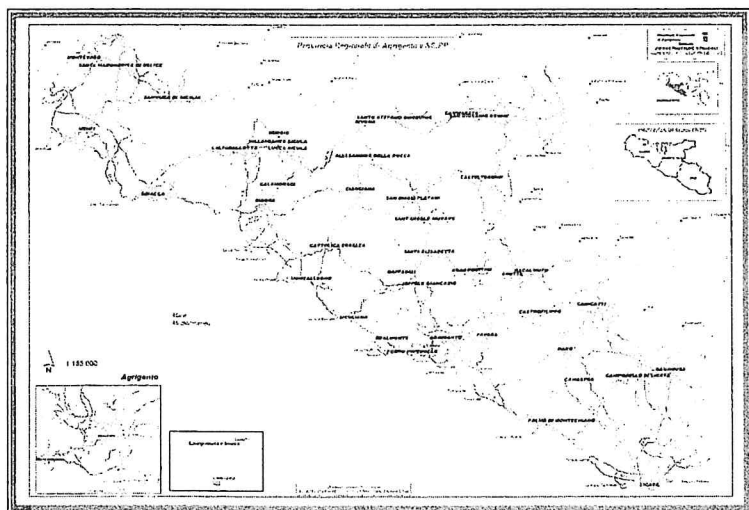

UFFICIO TECNICO -
INFRASTRUTTURE STRADALI
Validato ai sensi dell'art.
26 comma 8 del **D.LGS.**
n.50/2016 e s.m.i
Agrigento li

Il R.U.P.

(dott. Roberto Bonfiglio)

IL PROGETTISTA
(ing. Ernesto Sferlazza)

IL DIRETTORE DEL SETTORE
(ing. Michelangelo Di Carlo)

Agrigento li **08 FEB. 2022**

Importo lordo lavori: € 615.000,14

Totale Costo sicurezza: € 18.450,00

COSTO DI COSTRUZIONE

Rif.El. Prezzi	Descrizione	Quantità	Prezzo di Applicazioni	Prezzo x Quantità	Utili Imp.	Noli	Noli x Quantità	Trasporti	Trasporti x Quantità	Costo Manodopera	Incidenza Manodopera
1.1.5.1	Scavo a sezione obbligata, per	735	4,99	3.667,65						573,30	15,63
1.4.1.2	Scarificazione a freddo di in ambito ex	9000	3,35	30.150,00						3.870,00	12,84
1.5.5	Costituzione di rilevato, per la	170	19,71	3.350,70						107,10	3,20
6.3.1	Gabbioni metallici a scatola di	6000	8,32	49.920,00						8.880,00	17,79
6.3.5	Fornitura e posa in opera di pietrame	600	44,88	26.928,00						4.026,00	14,95
6.3.7	Compenso addizionale al prezzo di cui	9300	,53	4.929,00						0,00	0,00
6.5.1.2	Fornitura e posa in opera di barriere	700	72,58	50.806,00						5.782,00	11,38
6.6.1	Fornitura e collocazione di segnali	90	139,21	12.528,90						675,90	5,39
6.6.2	Fornitura e collocazione di segnali	24	151,86	3.644,64						180,24	4,95
6.6.3.1	Fornitura e collocazione di segnale	24	337,87	8.108,88						360,72	4,45
6.6.21	Esecuzione di strisce orizzontali	120	9,22	1.106,40						225,60	20,39
6.6.22	Esecuzione di strisce longitudinali	27450	1,14	31.293,00						6.862,50	21,93
26.1.25	Armatura degli scavi per il	250	41,34	10.335,00						3.130,00	30,29
26.1.26	Recinzione perimetrale di protezione in	120	10,52	1.262,40						321,60	25,48
26.1.39	Coni per delimitazione di zone di	100	1,18	118,00						19,00	16,10
26.1.41	Divisore di corsia new-jersey	43.389	41,53	1.801,95						101,96	5,66
26.2.1	Cassetta antincendio UNI 45, con	1	151,51	151,51						11,74	7,75
26.2.4	Serbatoio per riserva idrica in acciaio	1	242,96	242,96						4,70	1,93
26.3.1.1	Segnaletica di sicurezza e di salute in	50	57,11	2.855,50						47,00	1,65
26.3.2.2	Segnaletica da cantiere edile, in vari	2	62,47	124,94						3,14	2,51
26.5.1.2	Estintore portatile in polvere, tipo	1	68,87	68,87						66,86	100,00
26.6.1	Elmetto di sicurezza, con marchio di	5	9,78	48,90						0,00	0,00
26.7.7	Bagno chimico portatile costruito in	12	120,00	1.440,00						225,36	15,65
W 13	Costituzione di drenaggi in opere d'arte	160	24,20	3.872,00						1.393,92	36,00
W.1- A1	OPERAIO COMUNE (1 Livello)	236,27	29,50	6.969,97						0,00	0,00
W.2- B	Autocarro a cassa ribaltabile di portata	232	60,20	13.966,40						2.513,95	18,00
W.6	Nolo di minipala gommata (bobcat) o mini	232	64,60	14.987,20						2.697,70	18,00
W.10	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso	783,75	88,10	69.048,38						4.833,39	7,00
W.11	Conglomerato bituminoso chiuso per strat	2397	109,00	261.273,00						18.289,11	7,00
				615.000,14						61.338,29	10,28%



Handwritten signature in blue ink.