



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(ai sensi della L.R. N. 15/2015)

**SETTORE : INFRASTRUTTURE STRADALI, EDILIZIA SCOLASTICA,
PATRIMONIO E MANUTENZIONE**

**Accordo Quadro per i lavori di Manutenzione Straordinaria lungo le
SS.PP. della Zona Centro – Nord – Anno 2025 – Fondi Regione
comma 883 - CUP: B57H23003400002.**

Rev. n. 0 del __/__/2025

ELABORATI :

- 1 – Relazione Tecnica
- 2 – Relazione Geologica
- 3 – Corografia
- 4 – Planimetrie
- 5 – Particolari costruttivi
- 6 – Elenco Prezzi Unitari
- 7 – Capitolato speciale d'appalto
- 8 - Piano di manutenzione
- 9 – Piano di Sicurezza e Coordinamento
- 10 – Cronoprogramma dei lavori
- 11 - Schema di Contratto

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Progettista e Coord sicurezza:
(Ing. Filippo Napoli)

Geologo : Dott. Antonio Bunone

Direttore Operativo:

- Geom. Totò Cacciatore
- Geom. Giuseppe Colomba

IL PROGETTISTA
(Ing. Filippo Napoli)

Agrigento, lì 10/11/2025

Verificato ai sensi dell'art. 42 del
D.Lgs 36/2023

IL VERIFICATORE
(Arch. Alessandro
Tuttolomondo)


Agrigento, lì 10/11/2025

IL RUP
(Ing. Michelangelo Di Carlo)

Agrigento, lì 11 NOV. 2025

VISTI:



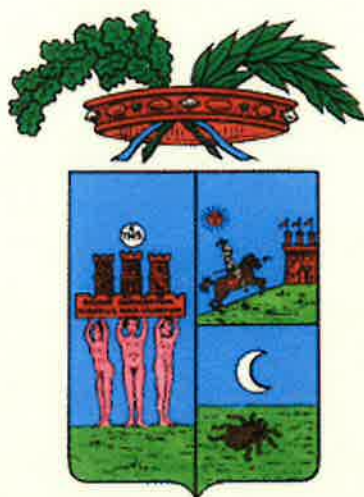

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

**PREZZARIO INTERNO ANNO 2025
(PER LAVORAZIONI E FORNITURE IN ECONOMIA)**

MANODOPERA E NOLI



LIBRO CONSOLATO COMUNALE DI
AGRI
SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI

REDAZIONE E REDAZIONE

REDAZIONE E REDAZIONE

Articolo	Descrizione			Unità di misura	Prezzo
W1 A1	Operaio Comune	1° livello	per ogni ora di lavoro effettivo	h	€. 32,10
W1 A2	Operaio Qualificato	2°livello	per ogni ora di lavoro effettivo	h	€. 35,80
W1 A3	Operaio specializzato	3° livello	per ogni ora di lavoro effettivo	h	€. 38,60
W2	AUTOCARRO A CASSA RIBALTABILE				
	Autocarro a cassa ribaltabile, di portata fino a 8 mc.,compreso operatore, carburante, trasporto a qualsiasi distanza e ritorno a vuoto ed ogni altro onere necessario al perfetto funzionamento a) per ogni ora di lavoro effettivo			h	€. 59,50
	Autocarro a cassa ribaltabile di portata superiore a mc 8, compreso operatore, carburante, trasporto a qualsiasi distanza e ritorno a vuoto ed ogni altro onere necessario al perfetto funzionamento b) per ogni ora di lavoro effettivo			h	€. 69,50
W3	ESCAVATORE CON CUCCHIAIO O CHIDO				
	Escavatore con cucchiaio o chiodo con potenza superiore a 110 Hp. Compreso conducente, carburante ed ogni altro onere necessario al perfetto funzionamento per ogni ora di lavoro effettivo			h	€. 139,20
W4	BULLDOZER O PALA CARICATRICE GOMMATA				
	Bulldozer o pala gommata con potenza da 70 a 120 HP compreso conducente e carburante ed ogni altro onere necessario al perfetto funzionamento per ogni ora di lavoro effettivo			h	€. 101,70
W5	PALA GOMMATA COMBINATA CON RETROESCAVATORE				
	Pala gommata con retroescavatore con potenza oltre i 70 HP compreso conducente e carburante ed ogni altro onere necessario al perfetto funzionamento per ogni ora di lavoro effettivo			h	€. 107,30
W6	MINI ESCAVATORE (BOBCAT)				
	Nolo di minipala o miniescavatore completo dei seguenti accessori minimi: Pala caricatrice, lama raschiante, martello demolitore e spazzolone compreso conducente e carburante ed ogni altro onere necessario al perfetto funzionamento per ogni ora di lavoro effettivo			h	€. 72,30
W7	PIATTAFORMA SEMOVENTE "RAGNO"				
	Nolo di piattaforma semovente "Ragno" avente capacità di operare fino ad altezza di 15 metri, compreso manovratore ed ogni onere necessario al perfetto funzionamento per ogni ora di lavoro effettivo			h	€. 70,80
	Per altezze da 15,01 a 30			h	€. 85,50
FORNITURE E LAVORI IN ECONOMIA					
Articolo	Descrizione			Unità	Prezzo

		di misura	
W8	FORNITURA DI TOUT – VENANT DI CAVA O MISTO DI FIUME, ECC		
	Fornitura di tout-venant di cava o misto di fiume proveniente, a cure e spese dell'impresa, da cave di prestito accettate dalla D. L. e site a distanza sino a 5 km dal luogo d'impiego per ogni metro cubo	mc	€. 19,30
W9	SPARGIMENTO E CONFIGURAZIONE DI TOUT– VENANT DI CAVA		
	Spargimento e configurazione di tout-venant di cava o misto di fiume con pala gommata con potenza oltre i 70 hp per ogni metro cubo	mc	€. 5,50
W10	COMPENSO ADDIZIONALE PER IL TRASPORTO DI MATERIALE DI CUI AGLI ARTT. W 11, W20		
	Compenso addizionale per il trasporto al prezzo di cui agli artt. W 11, W12 e W20 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5 km, tale maggiore distanza dovrà essere certificata dal D.L., che inoltre dichiarerà l'inesistenza di cave idonee a distanza inferiore per ogni metro cubo e per ogni chilometro superiore ai primi 5	mc x km	€. 0,71
W11	FORNITURA ALL'IMPIANTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA		
	Fornitura all'impianto a caldo di conglomerato bituminoso per strato di usura avente le caratteristiche di cui all'art. W10 del presente elenco prezzi per ogni tonnellata	t	€. 119,40
W12	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO D'USURA A CALDO PER LA CHIUSURA DI BUCHE ISOLATE NELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE		
	Chiusura di buche isolate su strade asfaltate eseguita con conglomerato bituminoso adeguato alla profondità secondo le indicazioni della D.L., steso anche a strati successivi a mano e compattato con vibrocostipatore, compreso la completa pulizia del piano di posa, la preparazione della sede dei rappezzi con eventuale taglio parziale e risagomatura dei bordi, la spalmatura di emulsione per costituire lo strato di aderenza, nonché ogni altro onere e magistero, misurato prima dell'impiego su mezzi di trasporto forniti di cassone chiuso per il mantenimento del bitume in temperatura . Per ogni tonnellata	t	€. 240,00
W13	FORNITURA IN SACCHI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO		
	Fornitura, di conglomerato bituminoso a freddo con inerti di dimensione max di mm. 6,00 bilanciato in sacchetti da 25 kg cadauno, confezionato in idonei contenitori, con la certificazione di durata all'interno di questi ultimi di almeno 6 mesi dalla data di consegna, presso le case cantoniere indicate dalla D.L. per ogni sacco	cad	€. 13,60
W14	FORNITURA IN SACCHI DI CLORURO DI SODIO		
	Fornitura, di cloruro di sodio di granulometria variabile da 0,5 a 5,00 mm. bilanciato in sacchetti da 25 kg cadauno, confezionato in idonei contenitori, presso le case cantoniere indicate dalla D.L. per ogni sacco	cad	€. 6,00

W15	ESPURGO TOMBINI, PONTICELLI E SCATOLARI		
	Espurgo tombini, ponticelli e scatolari fino a mq 1.00 di superficie eseguito con autoespurgo costituito da autocarro fornito di idonea attrezzatura con pompa aspirante e di mandata a getto non inferiore a 120 atmosfere e comunque adeguata all'uopo, compreso operatore e carburante ed ogni onere e magistero anche se qui non descritto per dare la canna di attraversamento stradale perfettamente pulita. per ogni ora di lavoro effettivo	h	€. 149,15
W16	SCAVO A MANO		
	Scavo a mano o con qualsiasi mezzo idoneo, in materia di qualsiasi natura e consistenza, sia sciolta che compatta anche in presenza d'acqua, compreso inoltre paleggio, sollevamento, carico su mezzo di trasporto e trasporto a rifiuto nell'ambito del cantiere, eseguito per espurgo di ponticelli di sezione superiore a mq 1,50 e per svuotamento di cunettoni trapezoidali limitatamente alla parte di scavo con larghezza inferiore a cm. 50 per ogni metro cubo	mc	€. 51,80
W17	COSTITUZIONE DI RILEVATO IN SCOGLI DI PIETRA CALCAREA		
	Costituzione di rilevato in scogli di pietra calcarea di peso non inferiore a 1 tonnellata (seconda categoria) proveniente a cura e spese dell'impresa da cave accettate dal D.L. Data in opera a qualsiasi altezza o profondità secondo sagoma di progetto compreso l'onere di trasporto fino ad una distanza dalle cave di km 5, il versamento in opera con idonei mezzi, la regolarizzazione e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte per ogni metro cubo	mc	€. 70,20
W18	DECESPUGLIAMENTO DI CIGLI, SCARPATE E BORDI STRADALI		
	Decespugliamento e sfalcio di erbe e di piccole essenze arbustive da banchine e scarpate stradali anche in presenza di cordoli, muri di contenimento, barriere e segnaletici con attrezzatura meccanica a mano (motosega, decespugliatore, falce, ecc.) , compreso ogni onere per l'asportazione di vegetazione infestante; compreso l'aspiratore e il carrello raccogliherba, il trasporto a rifiuto dei materiali sfalciati inclusi gli oneri per il conferimento a discarica e la pulizia del piano viabile. Compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte anche in presenza di traffico a) per ogni metro quadro e per il primo sfalcio	mq	€. 0,31
	b) per ogni metro quadro e per i successivi sfalci	mq	€. 0,27
W19	SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA DOTATA DI BRACCIO DECESPUGLIATORE IDRAULICO SU SCARPATE E BANCHINE STRADALI		
	Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle banchine che al piede o alla sommità delle scarpate, oltre ml 1,00 dal bordo bitumato compreso l'onere della rifinitura del taglio dell'erba attorno ai sostegni di segnali, alberature, recinzioni, guard rail ecc., con operatore dotato di decespugliatore nonché della triturazione del materiale di risulta e lo spandimento uniforme sulle superfici sfalciate, ovvero il trasporto a rifiuto delle erbe sfalciate inclusi gli oneri per il conferimento a discarica e la pulizia del piano viabile. Compreso inoltre ogni altro onere o magistero		

	necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico		
	a) per ogni metro quadro e per il primo sfalcio	mq	€. 0,31
	b) per ogni metro quadro e per i successivi sfalci	mq	€. 0,27
W20	COSTITUZIONE DI DRENAGGI O VESPAI		
	Costituzione di drenaggi in opere d'arte esistenti o vespai per formazione di tratti di corpo stradale, con scavo eseguito con idoneo mezzo meccanico a qualsiasi profondità o altezza e di qualunque spessore, riempito con pietrame calcareo o lavico o arenario forte, o ciotoli di pezzatura non < a 20 cm., provenienti da siti posti a distanza massima di km. 5 dal luogo d'impiego per ogni metro cubo	mc	€. 31,80
W21	SVELLIMENTO DI BITUME		
	Svellimento di tratti di bitume di qualsiasi spessore, mediante l'utilizzo di mezzi meccanici idonei, compreso l'accatastamento del materiale di risulta in cantiere escluso il trasporto a rifiuto in impianti autorizzati, che verrà compensato a parte in funzione della distanza dal cantiere ed esclusi gli oneri di conferimento in discarica. Il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte per ogni metro cubo	mc	€. 75,90
W22	CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO		
	Conferimento in discarica e/o in idonei impianti autorizzati di terre e rocce da scavo, non riutilizzabili nell'ambito del cantiere, (Codice CER 17 05 03) così come previsto dalla vigente normativa in materia di conferimento e gestione dei rifiuti esclusi caratterizzazione ed il trasporto a rifiuto che verranno pagati a parte, compreso il momentaneo accatastamento del materiale in cantiere in attesa dell'esito delle obbligatorie analisi chimiche per ogni tonnellata risultante dal formulario	t	€. 14,00
W23	CONFERIMENTO DI MISCELE BITUMINOSE NON PERICOLOSE		
	Conferimento in discarica e/o in idonei impianti autorizzati di miscele bituminose non pericolose, come l'asfalto e le guaine bituminose, identificate con il codice CER 170302 escludendo quelle che contengono catrame di carbone (identificate dal codice CER 170301) così come previsto dalla vigente normativa in materia di conferimento e gestione dei rifiuti esclusi caratterizzazione ed il trasporto a rifiuto che verranno pagati a parte, compreso il momentaneo accatastamento del materiale in cantiere in attesa dell'esito delle obbligatorie analisi chimiche Per ogni tonnellata risultante dal formulario	t	€. 16,00
FORNITURE SEGNALI, BARRIERE E SEGNALETICA			
Articolo	Descrizione	Unità di	Prezzo

		misura	
SE1	FORNITURA E COLLOCAZIONE DI SEGNALE STRADALE		
	Fornitura e collocazione di segnale stradale regolamentari di forma triangolare (lato cm.90) o circolari (diametro cm. 60) aventi caratteristiche di cui all'art. 6.6.1 in opera su palo esistente di proprietà dell' amm/ne, compreso la fornitura di reggette, bulloni, dadi e ogni altro accessorio utile per l'attacco al palo. per ogni segnale	cad	€. 73,10
SE2	FORNITURA E COLLOCAZIONE DI DELINEATORI DI MARGINE CARREGGIATA		
	Fornitura e collocazione di "segnamargine" di forma prismatica cava inseribile in un triangolo di cm.11 ed altezza cm.13,70 con spigoli arrotondati, chiuso all'estremità superiore con faccia inclinata verso la strada, con spessore delle pareti non inferiore a mm.2 di colore bianco nella parte inferiore e nero nella parte superiore dato in opera con altezza fuori terra non inferiore a cm. 100, incastrato nel terreno direttamente o a mezzo di apposito zoccolo di cm. 25 x 25 x 20, munito di appositi alloggiamenti e di dispositivi rifrangenti di colori bianco e rosso. per ogni segnamargine	cad	€. 27,30
SE3	FORNITURA DI BARRIERA NORMALE DI SEGNALE		
	Fornitura franco magazzino, indicato dalla direzione dei lavori, di barriera normale per la segnalazione e la delimitazione di cantieri stradali di cui alla fig. II 392 art.32 del C.d.S per ogni barriera completa	cad	€. 60,30
SE4	FORNITURA FRANCO MAGAZZINO DI SEGNALE CIRCOLARE CM 60 O TRIANGOLARE CM 90 IN VTR		
	Fornitura franco magazzino, indicato dalla direzione dei lavori, di segnale stradale provvisorio circolare del diametro di cm. 60 o triangolare di cm 90, costituito in VTR C/ATT 30/10 CL 1, omologato, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola rifrangente ad elevata risposta luminosa microprismatica, classe 1, (di cui al D.L. 30/4/92 n. 285 modificato ed integrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495) , nei colori e con sagome e scritte regolamentari, con sul retro indicato in maniera indelebile l'Ente proprietario della strada, il marchio ed il numero di autorizzazione concessa dal Ministero dei LL.PP. alla Ditta che lo ha fabbricato, nonché l'anno di fabbricazione per ogni segnale	cad	€. 67,20
SE5	RIMOZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA		
	Rimozione di barriera di sicurezza in lamiera di acciaio zincato comprendente lo smontaggio delle barre, la rimozione dei paletti di sostegno, l'accatastamento del materiale nel posto indicato dalla D. L. del materiale che rimane di proprietà dell'ente. per ogni metro	m	€. 10,30
SE6	RICOLLOCAZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA		
	Ricollocazione di barriera di sicurezza in lamiera di acciaio zincato , di proprietà dell'amministrazione , in opera su su sostegni ad "u" dell'amministrazione o forniti dall'impresa ma pagati a parte, compresa la fornitura e collocazione delle gemme rifrangenti nella quantità di almeno	m	

	una ogni tre montanti per ogni metro		€. 13,00
SE7	FORNITURA PALO DI SOSTEGNO A "U"		
	Fornitura di palo di sostegno con profilo a "U" di dimensioni non inferiori a mm 80 x 120 x 80, spessore non inferiore a mm 5, lunghezza non inferiore a m 1,65 per le barriere centrali e m 1,95 per le barriere laterali a) per ogni paletto per barriera N2	cad	€. 41,10
	b) per ogni paletto per barriera H1	cad	€. 59,20
	c) per ogni paletto per barriera H2	cad	€. 88,00
SE8	FORNITURA E COLLOCAZIONE DI SEGNALE STRADALE OTTAGONALE DI CM 90		
	Fornitura e collocazione di segnale di forma ottagonale di cm 90 (stop), costituito in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, rinforzato con bordatura perimetrale, verniciato con due mani di antiruggine sintetica cotta in forno a 120 gradi e rivestito dalla parte frontale interamente con pellicola ad alta intensità luminosa (classe 2 di cui al D.L. 30/4/92 n. 285 modificato ed integrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495) a pezzo unico, nei colori e con sagome e scritte regolamentari posto in opera su palo di proprietà dell'Ente completo di tutto quanto occorre per essere fissato al palo per ogni segnale	cad	€. 105,60
SE9	DISTANZIATORI PER BARRIERA DI SICUREZZA		
	Fornitura in cantiere di distanziatore per barriere di sicurezza, come da documento certificante l'effettuazione delle prove previste dalle normative vigenti, completo di bulloneria e quant'altro occorre per la perfetta giunzione agli altri elementi a) per barriere di tipo H1	cad	€. 22,30
	b) per barriere di tipo H2	cad	€. 31,70
SE10	FASCE BARRIERE DI SICUREZZA		
	Fornitura in cantiere di fasce di barriera di sicurezza, come da documento certificante l'effettuazione delle prove previste dalle normative vigenti, completo di bulloneria e quant'altro occorre per la perfetta giunzione agli altri elementi esclusi solo i catadiottri a) per barriere di tipo N2	m.	€. 35,10
	b) per barriere di tipo H1	m.	€. 66,40
	c) per barriere di tipo H2	m.	€. 100,10
SE11	OCCHI DI GATTO		
	Fornitura e posa in opera di dispositivi integrativi di segnaletica orizzontale (occhi di gatto) a sezione rettangolare con corpo in polycarbonato pressofuso inglobante la superficie rifrangente di dimensioni non inferiore a cmq. 20 per ogni lato, di altezza massima dalla pavimentazione di 2,5 cm, compreso collante e tutto quanto necessario per il perfetto fissaggio (foratura e/o pulitura della superficie di ancoraggio etc) per ogni dispositivo	cad	€. 16,60

SE12	FORNITURA DI BARRIERE IN POLIETILENE TIPO "NEW JERSEY"		
	BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in plastica, delle dimensioni minime di cm. 100,00 X 60,00 X 40,00 riempibile con acqua o sabbia, completo di elementi di giunzione, compresi il trasporto, La movimentazione, l'eventuale riempimento e svuotamento, allestimento in opera, la successiva rimozione ed il trasporto a deposito, indicato dalla D.L., delle barriere che rimarranno di proprietà dell'Amministrazione. per ogni elemento	cad	€. 56,20
SE13	SPOSTAMENTO DI BARRIERE IN POLIETILENE TIPO "NEW JERSEY"		
	Spostamento, nell'ambito del cantiere, di barriere di di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in plastica, delle dimensioni minime di cm. 100,00 X 60,00 X 40,00 riempibile con acqua o sabbia, completo di elementi di giunzione, compresi il trasporto, La movimentazione, l'eventuale riempimento e svuotamento, allestimento in opera, la manutenzione e la sostituzione di elementi incidentati, la rimozione per ogni dispositivo e per ogni mese o frazione non inferiore ai 15gg	cad	€. 4,80