




PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO

Settore Edilizia e Gestione Patrimoniale

PROGETTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CORPO PALESTRA DEL LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI" DI SCIACCA

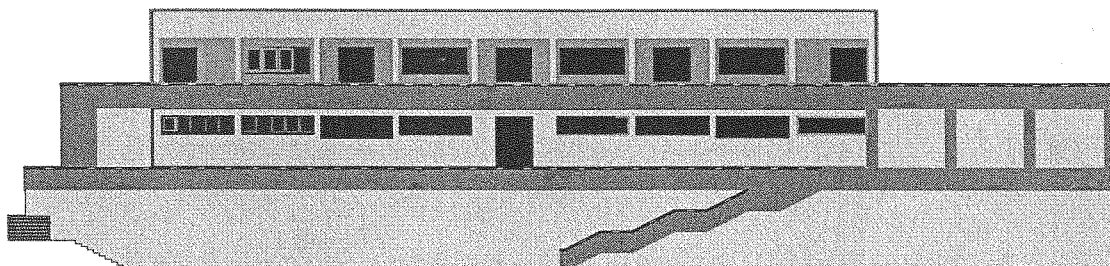

E: ELABORATI ECONOMICI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Provincia Regionale di Agrigento

Settore Edilizia e Gestione Patrimoniale

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art.5
della Legge Regionale n. 12/2011 di recepimento del
D.Lgs n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010

Agrigento, li

12 MAR. 2013

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Casimiro Gerardi

VERIFICATO IL

12 MAR. 2013

TAVOLA

E.3

Agrigento, li 03 DIC. 2012

IL GEOMETRA PROGETTISTA

Geom. Carmelo Filorizzo

IL PROGETTISTA

Arch. Daria Grillo



PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO

UFFICIO TECNICO

SETTORE EDILIZIA E GESTIONE PATRIMONIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OGGETTO

Progetto dei lavori di completamento del Corpo Palestra del Liceo Scientifico "E. Fermi" di Sciacca.

COMMITTENTE

PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO

					Pag. 1	
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo	
		LAVORI DI RIFINITURA, SISTEMAZIONE ESTERNA E SICUREZZA				
		LAVORI DI RIFINITURA				
		C1001.001.001 : Scavi e trasporto				
1	1	1.1.5.1 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi all'esterno del perimetro del centro edificato, definito in base ai criteri previsti dal 2° comma dell'art. 18 della L. n. 86				
		Magazzino seminterrato				
		39.60*5.40*0.50	106,920			
		2.40*14.15*0.50	16,980			
		SOMMANO m³ =	123,900	5,70		706,23
2	2	1.2.2 Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti artt. 1.1.7 e 1.1.8, per il sollevamento delle materie accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico sul mezzo di trasporto				
		Magazzino seminterrato				
		39.60*5.40*0.30	64,152			
		2.40*14.15*0.30	10,188			
		SOMMANO m³ =	74,340	3,98		295,87
3	4	1.2.5.1 Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo				
		Magazzino seminterrato				
		39.60*5.40*0.50*Km. 15	1.603,800			
		2.40*14.15*0.50*Km.15	254,700			
		SOMMANO =	1.858,500	0,46		854,91
		1) Totale C1001.001.001 : Scavi e trasporto				1.857,01
		C1001.001.002 : Murature, tramezzi e vespai				
4	6	2.1.4 Muratura in blocchi di laterizi forati dello spessore minimo di 25 cm. dati in opera con malta cementizia a 400 kg. di cemento tipo 32.5 R a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non				
		2*3.60*0.30*2.00	4,320			
		6*3.70*0.30*2.00	13,320			
		2*0.90*0.30*2.00	1,080			
		0.35*0.40*3.80	0,532			
		SOMMANO m³ =	19,252	181,20		3.488,46
5	7	2.2.1.1 Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3 di sabbia, compreso l'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 d'altezza, la forma				
		SERVIZI DONNE				
		Docce				
		2*3.70*2.40	17,760			
		4*1.20*2.40	11,520			
		3.10*3.70	11,470			
		WC				
		3.70*3.70	13,690			
		2*1.20*2.40	5,760			
		A RIPORTARE	60,200			5.345,47

M.E.	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	60,200		5.345,47
		3.70*2.40	8,880		
		1.30*3.70	4,810		
		1.30*3.70	4,810		
		3.80*3.70	14,060		
		SPOGLIATOIO DONNE			
		3.60*3.70	13,320		
		3.80*3.70	14,060		
		3.10*3.70	11,470		
		SPOGLIATOIO ARBITRO			
		2*3.80*3.70	28,120		
		2.75*3.70	10,175		
		2*2.50*3.70	18,500		
		CORRIDOIO E MAGAZZINI			
		8.00*3.70	29,600		
		8.80*3.70	32,560		
		2*1.60*3.70	11,840		
		2.00*3.70	7,400		
		4.80*3.70	17,760		
		4.00*3.70	14,800		
		2*2.10*3.70	15,540		
		INFERMERIA			
		3.10*3.70	11,470		
		SPOGLIATOIO UOMINI			
		3.10*3.70	11,470		
		3.80*3.70	14,060		
		3.60*3.70	13,320		
		3.10*2.40	7,440		
		3.80*2.40	9,120		
		SERVIZI UOMINI			
		7.70*3.70	28,490		
		2.35*3.70	8,695		
		1.80*3.70	6,660		
		5.70*2.40	13,680		
		n.4*1.20*2.40	11,520		
		docce			
		3.10*3.70	11,470		
		2*3.70*3.70	27,380		
		n. 4*1.20*3.70	17,760		
		SOMMANO m² =	510,440	23,10	11.791,16
6	181	NPR 7			
		Muratura di tompagnamento spessore cm. 34			
		Muratura di tampognamento, costituita dal lato interno da blocchi in laterizio ad alta inerzia termica tipo "Isopor" a fori verticali dello spessore di cm 3			
		Prospetto "A"			
		21.90*9.10	199,290		
		4.25*3.65	15,512		
		Prospetto "C"			
		36.60*10.75	393,450		
		Prospetto "D"			
		36.70*9.13	335,071		
		36.70*4.50	165,150		
		Prospetto "B"			
		21.90*9.20	201,480		
		4.25*3.65	15,512		
		SOMMANO m² =	1.325,465	66,84	88.594,08
		2) Totale C1001.001.002 : Murature, tramezzi e vespai			103.873,70
		C1001.001.003 : Conglomerati di cemento			
		A RIPORTARE			105.730,71

					Pag.3
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
7	9	3.1.2.1 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); cla Magazzino seminterrato 39.60*5.40*0.20 2.40*14.15*0.20	42,768 6,792		105.730,71
		SOMMANO m³ =	49,560	110,40	5.471,42
		3) Totale C1001.001.003 : Conglomerati di cemento			5.471,42
		C1001.001.004 : Pavimentazioni e rivestimenti			
8	23	5.3.1 Pavimentazione con marmettoni pressati di cemento con scaglia di marmo di pezzatura compresa tra 15 mm e 30 mm, di qualsiasi colore, delle dimensioni di 40x40 cm , poste in opera con malta bastarda co Magazzino seminterrato 39.60*5.40 2.40*14.15	213,840 33,960		
		SOMMANO m² =	247,800	42,70	10.581,06
9	24	5.8 Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, inassorbente, ingelivo, di la scelta, con superficie smaltata, in opera con malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o SERVIZI DONNE Docce 1.20*1.15 1.20*1.20 1.15*1.20 3.70*1.20 1.20*1.15 1.20*1.20 1.15*1.20 WC 1.20*1.15 1.20*1.20 1.15*1.20 1.20*1.30 2.40*2.50 1.20*1.20 SPOGLIATOIO DONNE 3.90*4.20 0.80*3.60 3.10*3.90 SPOGLIATOIO ARBITRO 2*0.70*2.45 2*3.10*2.75 WC 2*1.20*1.65 2*1.20*1.00 2*1.00*1.20 2*0.95*1.05 CORRIDOIO (3.90+1.60)*3.60 8.00*1.60 4.00*1.60 1.20*2.00	1,380 1,440 1,380 4,440 1,380 1,440 1,380 1,380 1,380 1,440 1,380 1,560 6,000 1,440 16,380 2,880 12,090 3,430 17,050 3,960 2,400 2,400 1,995 19,800 12,800 6,400 2,400		
		A RIPORTARE	130,025		121.783,19

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	130,025		121.783,19
		MAGAZZINI			
		2.10*8.70	18,270		
		4.70*2.10	9,870		
		INFERMERIA			
		3.90*3.80	14,820		
		SPOGLIATOIO UOMINI			
		3.10*4.20	13,020		
		0.80*3.60	2,880		
		3.80*3.90	14,820		
		SERVIZI UOMINI			
		3.80*2.20	8,360		
		3*1.05*1.20	3,780		
		3.40*1.20	4,080		
		3*1.05*1.15	3,622		
		1.30*1.05	1,365		
		2.65*1.30	3,445		
		1.80*1.05	1,890		
		2.17*1.80	3,906		
		1.50*1.53	2,295		
		0.80*1.05	0,840		
		3.05*2.10	6,405		
		4.50*1.35	6,075		
		4*1.20*1.05	5,040		
		servizio H			
		2.10*1.80	3,780		
		SOMMANO m² =	258,588	47,90	12.386,37
10	25	5.9 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura, la			
		SERVIZI DONNE			
		Docce			
		4*2*(1.20+1.15)*2.00	37,600		
		2*2*(1.20+1.20)*2.00	19,200		
		2*3.70*2.00	14,800		
		2*1.20*2.00	4,800		
		WC DONNE			
		2*2*(1.20+1.15)*2	18,800		
		2*(1.20+1.20)*2.00	9,600		
		(3.70+2.50+2.40+1.30+1.30+1.20)*2.00	24,800		
		2*(1.20+1.20)*2.00	9,600		
		SPOGLIATOIO ARBITRO			
		2*2*(1.65+1.20)*2.00	22,800		
		2*2*(1.00+1.20)*2.00	17,600		
		2*(1.05+0.95)*2.00	8,000		
		SERVIZI UOMINI			
		2*(2.20+3.80)*2.00	24,000		
		2*(1.30+2.65)*2.00	15,800		
		2*(1.30+1.05)*2.00	9,400		
		2*(1.80+1.05)*2.00	11,400		
		2*(1.80+2.17)*2.00	15,880		
		2*(2.10+1.80)*2.00	15,600		
		(1.50+1.53+2.30+1.05+0.60+0.48)*2.00	14,920		
		2*(4.50+1.35)*2.00	23,400		
		4*2*(1.05+1.20)*2.00	36,000		
		SOMMANO m² =	354,000	45,40	16.071,60
11	26	5.12.1 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo c Quantità di cui all'art. 5.8			
		A RIPORTARE			150.241,16

					Pag.5
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			150.241,16
		mq. 258.558	258,558		
		Quantità di cui all'art. NPR3			
		mq. 696,60	696,600		
		10.30*4.10	42,230		
		12.60*4.60	57,960		
		36.40*3.55	129,220		
		36.40*1.60	58,240		
		12.60*4.10	51,660		
		Magazzino seminterrato			
		39.60*5.40	213,840		
		2.40*14.15	33,960		
		SOMMANO m² =	1.542,268	14,80	22.825,57
12	28	5.16.1			
		Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma			
		Pianta piano terra			
		Spogliatoio donne			
		3.90+3.90+3.80+4.20+3.80+0.80+3.10	23,500		
		Spogliatoio Arbitro			
		2*2*(2.75+3.80)	26,200		
		Infermeria			
		2*(3.90+3.80)	15,400		
		Corridoio			
		1.80+8.00+3.90+3.60+3.90+4.00+1.80+4.80+1.20+2.00+1.20			
		+8.80	45,000		
		Magazzini			
		2*(8.70+2.10)	21,600		
		2*(2.10+4.70)	13,600		
		Pianta piano primo			
		35.60	35,600		
		3.80	3,800		
		3.80	3,800		
		Magazzino seminterrato			
		2*(39.60+5.40)	90,000		
		2*(2.40+14.15)	33,100		
		SOMMANO m =	311,600	14,40	4.487,04
		4) Totale C1001.001.004 : Pavimentazioni e rivestimenti			66.351,64
		C1001.001.005 : Sovrastrutture, pavimentazioni ed opere di corredo			
13	29	6.1.2.2			
		Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compr			
		Magazzino seminterrato			
		39.60*5.40*0.20	42,768		
		2.40*14.15*0.20	6,792		
		SOMMANO m³ =	49,560	26,70	1.323,25
14	105	6.2.6.1			
		Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per esterni con elementi in monostrato a spigoli smussati, con superficie a vista lavorata antiscivolo, di colore a scelta della D.L., realizzati			
		Piano terra			
		5.50*40.00	220,000		
		A RIPORTARE	220,000		178.877,02

Nº	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	220,000		178.877,02
		14.00*6.00	84,000		
		18.50*2.50	46,250		
		7.00*5.00	35,000		
		8.50*4.00	34,000		
		17.00*7.00	119,000		
		1/2*(2.00+4.00)*7.50	22,500		
		Piano Primo			
		5.00*7.50	37,500		
		12.00*4.50	54,000		
		36.50*4.00	146,000		
		12.75*4.00	51,000		
		1.50*0.50	0,750		
		1.50*0.50	0,750		
		SOMMANO m² =	850,750	56,90	48.407,68
15	177	NPR 3			
		Fornitura e posa in opera di pavimento in gomma per palestre tipo MONDOFLEX, calandrata e vulcanizzata a base di gomma naturale e sintetica, carichi minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e coloranti			
		Palestra			
		35.60*19.50	694,200		
		Davanti Ingresso spogliatoi			
		2.00*1.20	2,400		
		SOMMANO m² =	696,600	76,99	53.631,23
16	179	NPR 5			
		Fornitura e posa in opera di legno tipo Douglas, compresa la piallatura, stuccatura e levigatura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.			
		Pavimentazione gradini tribuna			
		Pedate			
		4*36.00*0.50*0.05	3,600		
		alzate			
		4*36.00*0.30*0.03	1,296		
		SOMMANO m³ =	4,896	1.364,23	6.679,27
17	74	5.18.3			
		Pavimentazioni con elementi di marmo da taglio di 1a scelta del tipo Botticino, perlato di Sicilia proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, compreso nel prezzo la posa in opera con mal			
		Zocchetto perimetrale palestra			
		2*36.60*0.60	43,920		
		2*30.00*0.60	36,000		
		SOMMANO m² =	79,920	57,40	4.587,41
		5) Totale C1001.001.005 : Sovrastrutture, pavimentazioni ed opere di corredo			114.628,84
		C1001.001.006 : Opere in ferro			
18	34	7.1.2			
		Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiera, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche etc. e comprese le saldat			
		Mensole tribuna			
		104*1.00*kg.1.76	183,040		
		Ringhiera piano terra			
		Prospetto "A"			
		2.50*1.20*Kg. 40,00	120,000		
		10.00*1.20*Kg. 40,00	480,000		
		A RIPORTARE	783,040		292.182,61

					Pag.7
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	783,040		292.182,61
		14.00*1.20*Kg. 40,00	672,000		
		3.00*1.20*Kg. 40,00	144,000		
		Prospetto "B"			
		4.00*1.20*kg.40,00	192,000		
		16.50*1.20*Kg.40,00	792,000		
		8.50*1.20*Kg.40,00	408,000		
		5.50*1.20*Kg.40,00	264,000		
		2.50*1.20*Kg. 40,00	120,000		
		2.50*1.20*Kg. 40.00	120,000		
		Prospetto "C"			
		2.50*1.20*Kg 40,00	120,000		
		6.00*1.20*Kg. 40,00	288,000		
		6.00*1.20*Kg. 40,00	288,000		
		Prospetto "D"			
		7.00*1.20*Kg.40,00	336,000		
		6.00*1.20*Kg.40,00	288,000		
		16.00*1.20*Kg. 40,00	768,000		
		37.50*1.20*Kg. 40,00	1.800,000		
		1.50*1.20*Kg.40,00	72,000		
		2.50*1.20*Kg. 40,00	120,000		
		SOMMANO kg =	7.575,040	2,88	21.816,12
19	35	7.1.3			
		Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o profondità comprese o			
		Mensole tribuna			
		104*1.00*kg.1.76	183,040		
		Ringhiera piano terra			
		Prospetto "A"			
		2.50*1.20*Kg. 40,00	120,000		
		10.00*1.20*Kg. 40,00	480,000		
		14.00*1.20*Kg. 40,00	672,000		
		3.00*1.20*Kg. 40,00	144,000		
		Prospetto "B"			
		4.00*1.20*kg.40,00	192,000		
		16.50*1.20*Kg.40,00	792,000		
		8.50*1.20*Kg.40,00	408,000		
		5.50*1.20*Kg.40,00	264,000		
		2.50*1.20*Kg. 40,00	120,000		
		2.50*1.20*Kg. 40.00	120,000		
		Prospetto "C"			
		2.50*1.20*Kg 40,00	120,000		
		6.00*1.20*Kg. 40,00	288,000		
		6.00*1.20*Kg. 40,00	288,000		
		Prospetto "D"			
		7.00*1.20*Kg.40,00	336,000		
		6.00*1.20*Kg.40,00	288,000		
		16.00*1.20*Kg. 40,00	768,000		
		37.50*1.20*Kg. 40,00	1.800,000		
		1.50*1.20*Kg.40,00	72,000		
		2.50*1.20*Kg. 40,00	120,000		
		SOMMANO kg =	7.575,040	2,30	17.422,59
20	36	7.2.1			
		Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compr			
		PROSPETTO "A"			
		16,80*5,15	86,520		
		7,65*4,25	32,512		
		25,20*9,10	229,320		
		PROSPETTO "B"			
		A RIPORTARE	348,352		331.421,32

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	348,352		331.421,32
		25,20*9,20	231,840		
		8,25*7,65	63,112		
		PROSPETTO "C"			
		36,60*10,75	393,450		
		12,00*6,40	76,800		
		4,70*7,05	33,135		
		2,30*2,65	6,095		
		muro			
		12,00*5,00	60,000		
		PROSPETTO "D"			
		36,70*3,70	135,790		
		9,35*54,90	513,315		
		SOMMANO m² =	1.861,889	7,20	13.405,60
21	37	7.2.2			
		Nolo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma			
		PROSPETTO "A"			
		16,80*5,15	86,520		
		7,65*4,25	32,512		
		25,20*9,10	229,320		
		PROSPETTO "B"			
		25,20*9,20	231,840		
		8,25*7,65	63,112		
		PROSPETTO "C"			
		36,60*10,75	393,450		
		12,00*6,40	76,800		
		4,70*7,05	33,135		
		2,30*2,65	6,095		
		muro			
		12,00*5,00	60,000		
		PROSPETTO "D"			
		36,70*3,70	135,790		
		9,35*54,90	513,315		
		SOMMANO m² =	1.861,889	0,53	986,80
22	38	7.2.3			
		Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.			
		- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base			
		PROSPETTO "A"			
		16,80*5,15	86,520		
		7,65*4,25	32,512		
		25,20*9,10	229,320		
		PROSPETTO "B"			
		25,20*9,20	231,840		
		8,25*7,65	63,112		
		PROSPETTO "C"			
		36,60*10,75	393,450		
		12,00*6,40	76,800		
		4,70*7,05	33,135		
		2,30*2,65	6,095		
		muro			
		12,00*5,00	60,000		
		PROSPETTO "D"			
		36,70*3,70	135,790		
		9,35*54,90	513,315		
		SOMMANO m² =	1.861,889	2,27	4.226,49
		6) Totale C1001.001.006 : Opere in ferro			57.857,60
		A RIPORTARE			350.040,21

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			350.040,21
23	40	C1001.001.007 : Infissi 8.2.1 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 + 70, verniciati a polvere, colore standard RAL 101 PIANO TERRA Prospetto "A" 1.10*1.00 1,100 1.10*0.80 0,880 1.10*0.60 0,660 Prospetto "B" 1.10*1.20 1,320 1.20*0.80 0,960 1.10*0.60 0,660 Prospetto "D" 6*0.90*3.60 19,440 2*1.10*3.60 7,920 PIANO PRIMO Prospetto "A" 2*1.30*3.20 8,320 Prospetto "B" 2*1.30*3.20 8,320 Prospetto "C" 9*1.30*3.20 37,440 Prospetto "D" 4*1.30*3.20 16,640 SOMMANO m² = 103,660			
24	41	8.3.2 Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), sezione mm. 45+55, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La vernicia Piano Terra Porte di ingresso palestra 2*2.20*2.50 11,000 Portone di ingresso servizi e palestra 1.70*3.20 5,440 Porta esterna ingresso servizi 0.90*2.70 2,430 Pianta piano primo 5*1.60*2.15 17,200 Magazzino seminterrato 0.75*2.15 1,612 Porte ingresso scala antincendio 3*1.60*2.15 10,320 SOMMANO m² = 48,002		320,20	33.191,93
25	42	8.17 Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 - 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. da ambo gli aspetti Porte interne piano Terra Servizi uomini n.5*0.70*2.15 7,525 n.1*0.85*2.15 1,827 n.1*0.90*2.15 1,935 Docce uomini n.6*0.80*2.15 10,320 A RIPORTARE 21,607		465,80	22.359,33
					405.591,47

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	21,607		405.591,47
		Servizi donne			
		n.4*0.70*2.15	6,020		
		n.2*0.90*2.15	3,870		
		n.1*0.85*2.15	1,827		
		Docce donne			
		n.6*0.80*2.15	10,320		
		Spogliatoio arbitro			
		n.6*0.70*2.15	9,030		
		n.2*0.85*2.55	4,335		
		Corridoio			
		n.2*1.20*2.55	6,120		
		Magazzino			
		1.40*2.15*2	6,020		
		Infermeria			
		0.85*2.15	1,827		
		ingresso palestra			
		1.80*2.15	3,870		
		SOMMANO m² =	74,846	236,80	17.723,53
26	180	NPR 6			
		Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici (Vetro Camera) composti da due cristalli infortunistici incolori da 6/7 mm., tagliati a misura e collegati fra loro con una intercapedine di 6 mm. comp			
		Piano terra			
		Prospetto "A"			
		1.10*1.00	1,100		
		1.10*0.80	0,880		
		1.10*0.60	0,660		
		Prospetto "B"			
		1.10*1.20	1,320		
		1.20*0.80	0,960		
		1.10*0.60	0,660		
		Prospetto "D"			
		6*0.90*3.60	19,440		
		2*1.10*3.60	7,920		
		Piano Primo			
		Prospetto "A"			
		2*1.30*3.20	8,320		
		Prospetto "B"			
		2*1.30*3.20	8,320		
		Prospetto "C"			
		9*1.30*3.20	37,440		
		Prospetto "D"			
		4*1.30*3.20	16,640		
		Piano Terra (infissi esterni)			
		Porte di ingresso palestra			
		2*2.20*2.50	11,000		
		Portone di ingresso servizi e palestra			
		1.70*3.20	5,440		
		Porta esterna ingresso servizi			
		0.90*2.70	2,430		
		Pianta piano primo			
		5*1.60*2.15	17,200		
		Magazzino seminterrato			
		3.00*2.30	6,900		
		0.75*2.15	1,612		
		Porte ingresso scala antincendio			
		3*1.60*2.15	10,320		
		SOMMANO m² =	158,562	104,19	16.520,57
27	182	NPR 8			
		Fornitura e posa in opera di serramenti esterni vetrata dalle dimensioni mt. 3.20x2.30 circa secondo i disegni e colori forniti dalla D.L. con			
		A RIPORTARE			439.835,57

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			439.835,57
		porta a due ante centrale, apertura esterna antipanico e 1	1,000		
		SOMMANO cad =	1,000	6.678,99	6.678,99
		7) Totale C1001.001.007 : Infissi			96.474,35
		C1001.001.008 : Intonaci			
28	43	9.1			
		Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato sestato e traversato con malta bastarda dosata con 150-2			
		Palestra			
		35.60*7.60	270,560		
		35.60*2.00	71,200		
		2*19.50*7.60	296,400		
		Servizi donne			
		2*3.80*2.40	18,240		
		2*0.30*3.80	2,280		
		1.30*2.60	3,380		
		1.30*2.45	3,185		
		2*1.20*2.45	5,880		
		1.20*2.00	2,400		
		1.20*2.60	3,120		
		2.40*2.00	4,800		
		2*3.70*2.40	17,760		
		6*1.20*2.40	17,280		
		2*1.15*3.80	8,740		
		1.20*3.80	4,560		
		2*3.70*3.80	28,120		
		2*0.70*3.80	5,320		
		0.50*3.80	1,900		
		2.60*3.80	9,880		
		2*3.10*2.40	14,880		
		8*1.20*2.40	23,040		
		4*1.15*2.40	11,040		
		2*1.15*3.80	8,740		
		2*1.20*2.40	5,760		
		1.20*3.80	4,560		
		2*3.70*2.40	17,760		
		0.80*3.80	3,040		
		3.90*3.80	14,820		
		4.20*2,00	8,400		
		Magazzino corridoio			
		4*3.80*3.00	45,600		
		2*8.80*3.15	55,440		
		8.70*2.00	17,400		
		2.10*2.72	5,712		
		2*2.50*2.72	13,600		
		2*2.50*2.00	10,000		
		4.80*3.15	15,120		
		4.70*3.15	14,805		
		4.70*2.00	9,400		
		Servizi arbitri			
		4*3.80*3.80	57,760		
		2*0.30*3.80	2,280		
		2*2.75*3.80	20,900		
		2*8.00*3.80	60,800		
		4*3.80*2.40	36,480		
		4*1.00*2.40	9,600		
		A RIPORTARE	1.261,942		446.514,56

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	1.261,942		446.514,56
		2*0.85*2.40	4,080		
		6*1.20*2.40	17,280		
		2*1.20*3.80	9,120		
		2*2.75*2.40	13,200		
		Infermeria			
		2*3.90*3.80	29,640		
		2*3.80*3.80	28,880		
		2*3.90*3.80	29,640		
		4.00*3.80	15,200		
		Servizi uomini			
		2*0.30*3.80	2,280		
		2*3.10*2.40	14,880		
		0.30*3.80	1,140		
		0.80*3.80	3,040		
		2*3.80*2.40	18,240		
		8*1.20*2.40	23,040		
		3.80*3.80	14,440		
		4*1.15*3.80	17,480		
		8*1.15*2.40	22,080		
		2*1.20*3.80	9,120		
		4*1.20*2.40	11,520		
		5*1.05*2.40	12,600		
		4.50*2.40	10,800		
		5*1.05*2.00	10,500		
		6*1.20*2.40	17,280		
		1.20*2.60	3,120		
		1.35*2.60	3,510		
		4.50*3.80	17,100		
		2.30*3.80	8,740		
		0.80*3.80	3,040		
		0.50*3.80	1,900		
		2*1.50*2.40	7,200		
		1.53*3.80	5,814		
		4*2.10*3.80	31,920		
		2*3.05*3.80	23,180		
		2*1.80*3.80	13,680		
		2*1.05*3.80	7,980		
		3*1.80*2.40	12,960		
		0.22*3.80	0,836		
		0.30*3.80	1,140		
		1.05*3.80	3,990		
		1.05*2.40	2,520		
		2*1.30*3.80	9,880		
		2*1.30*2.40	6,240		
		2*3.80*2.40	18,240		
		2.20*3.80	8,360		
		2.20*2.40	5,280		
		Soffitto			
		mq. 251,83	251,830		
		Muretto corrimano			
		35.60*0.60	21,360		
		35.60*0.40	14,240		
		Tribuna			
		35.60*0.70	24,920		
		35.60*1.80	64,080		
		4*35.60*0.30	42,720		
		Pareti			
		35.60*3.15	112,140		
		Pareti interne magazzino seminterrato			
		2*39.60*2.55	201,960		
		2*3.55*2.55	18,105		
		Soffitto magazzino seminterrato			
		39.60*5.40	213,840		
		A RIPORTARE	2.759,247		446.514,56

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	2.759,247		446.514,56
		SOMMANO m² =	2.759,247	18,50	51.046,07
29	44	9.4			
		Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm.), dato su pareti verticali od o			
		Palestra			
		35.60*7.60	270,560		
		35.60*2.00	71,200		
		2*19.50*7.60	296,400		
		Servizi donne			
		2*3.80*2.40	18,240		
		2*0.30*3.80	2,280		
		1.30*2.60	3,380		
		1.30*2.45	3,185		
		2*1.20*2.45	5,880		
		1.20*2.00	2,400		
		1.20*2.60	3,120		
		2.40*2.00	4,800		
		2*3.70*2.40	17,760		
		6*1.20*2.40	17,280		
		2*1.15*3.80	8,740		
		1.20*3.80	4,560		
		2*3.70*3.80	28,120		
		2*0.70*3.80	5,320		
		0.50*3.80	1,900		
		2.60*3.80	9,880		
		2*3.10*2.40	14,880		
		8*1.20*2.40	23,040		
		4*1.15*2.40	11,040		
		2*1.15*3.80	8,740		
		2*1.20*2.40	5,760		
		1.20*3.80	4,560		
		2*3.70*2.40	17,760		
		0.80*3.80	3,040		
		3.90*3.80	14,820		
		4.20*2.00	8,400		
		Magazzino corridoio			
		4*3.80*3.0	45,600		
		2*8.80*3.15	55,440		
		8.70*2.00	17,400		
		2.10*2.72	5,712		
		2*2.50*2.72	13,600		
		2*2.50*2.00	10,000		
		4.80*3.15	15,120		
		4.70*3.15	14,805		
		4.70*2.00	9,400		
		Servizi arbitri			
		4*3.80*3.80	57,760		
		2*0.30*3.80	2,280		
		2*2.75*3.80	20,900		
		2*8.00*3.80	60,800		
		4*3.80*2.40	36,480		
		4*1.00*2.40	9,600		
		2*0.85*2.40	4,080		
		6*1.20*2.40	17,280		
		2*1.20*3.80	9,120		
		2*2.75*2.40	13,200		
		Infermeria			
		2*3.90*3.80	29,640		
		2*3.80*3.80	28,880		
		2*3.90*3.80	29,640		
		4.00*3.80	15,200		
		A RIPORTARE	1.408,982		497.560,63

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	1.408,982		497.560,63
		Servizi uomini			
		2*0.30*3.80	2,280		
		2*3.10*2.40	14,880		
		0.30*3.80	1,140		
		0.80*3.80	3,040		
		2*3.80*2.40	18,240		
		8*1.20*2.40	23,040		
		3.80*3.80	14,440		
		4*1.15*3.80	17,480		
		8*1.15*2.40	22,080		
		2*1.20*3.80	9,120		
		4*1.20*2.40	11,520		
		5*1.05*2.40	12,600		
		4.50*2.40	10,800		
		5*1.05*2.00	10,500		
		6*1.20*2.40	17,280		
		1.20*2.60	3,120		
		1.35*2.60	3,510		
		4.50*3.80	17,100		
		2.30*3.80	8,740		
		0.80*3.80	3,040		
		0.50*3.80	1,900		
		2*1.50*2.40	7,200		
		1.53*3.80	5,814		
		4*2.10*3.80	31,920		
		2*3.05*3.80	23,180		
		2*1.80*3.80	13,680		
		2*1.05*3.80	7,980		
		3*1.80*2.40	12,960		
		0.22*3.80	0,836		
		0.30*3.80	1,140		
		1.05*3.80	3,990		
		1.05*2.40	2,520		
		2*1.30*3.80	9,880		
		2*1.30*2.40	6,240		
		2*3.80*2.40	18,240		
		2.20*3.80	8,360		
		2.20*2.40	5,280		
		Soffitto			
		mq. 251,83	251,830		
		Muretto corrimano			
		35.60*0.60	21,360		
		35.60*0.40	14,240		
		Tribuna			
		35.60*0.70	24,920		
		35.60*1.80	64,080		
		4*35.60*0.30	42,720		
		Pareti			
		35.60*3.15	112,140		
		Pareti interne magazzino seminterrato			
		2*39.60*2.55	201,960		
		2*3.55*2.55	18,105		
		Soffitto magazzino seminterrato			
		39.60*5.40	213,840		
		SOMMANO m² =	2.759,247	11,20	30.903,57
30	45	9.8			
		Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diametro massimo dell'ine			
		PROSPETTO "A"			
		16,80*5,15	86,520		
		7,65*4,25	32,512		
		A RIPORTARE	119,032		528.464,20

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	119,032		528.464,20
		25,20*9,10	229,320		
		Parapetto Scala			
		7,65*1,45	11,092		
		2*2*(9,20+3,50+1,20+4,60)*1,45	107,300		
		0,35*0,90	0,315		
		4,50*1,30	5,850		
		2*12,00*1,45	34,800		
		PROSPETTO "B"			
		25,20*9,20	231,840		
		7,65*4,40	33,660		
		13,90*2,65	36,835		
		6,10*1,25	7,625		
		1,80*1,25	2,250		
		Parapetto			
		2*2*(4,65+1,20+3,50+16,80)*1,45	151,670		
		3,65*1,45	5,292		
		1/2*(1,80*1,25)	1,125		
		PROSPETTO "C"			
		36,60*10,75	393,450		
		12,00*6,40	76,800		
		4,70*7,05	33,135		
		2,30*2,65	6,095		
		parapetto			
		2*12,00*1,45	34,800		
		2*7,60*1,45	22,040		
		2*7,60*1,10	16,720		
		muro			
		12,00*5,00	60,000		
		PROSPETTO "D"			
		36,70*3,70	135,790		
		2*1,30*53,15	138,190		
		2,95*53,15	156,792		
		2*1,30*54,95	142,870		
		3,95*54,90	216,855		
		Parapetto scala			
		2*(2,05+1,60+2,35+1,60+2,35+14,75)*1,30	74,490		
		SOMMANO m² =	2.486,033	19,50	48.477,64
31	46	9.10			
		Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei colori a scelta della D.L. comunque lav			
		PROSPETTO "A"			
		16,80*5,15	86,520		
		7,65*4,25	32,512		
		25,20*9,10	229,320		
		Parapetto Scala			
		7,65*1,45	11,092		
		2*2*(9,20+3,50+1,20+4,60)*1,45	107,300		
		0,35*0,90	0,315		
		4,50*1,30	5,850		
		2*12,00*1,45	34,800		
		PROSPETTO "B"			
		25,20*9,20	231,840		
		7,65*4,40	33,660		
		13,90*2,65	36,835		
		6,10*1,25	7,625		
		1,80*1,25	2,250		
		Parapetto			
		2*2*(4,65+1,20+3,50+16,80)*1,45	151,670		
		3,65*1,45	5,292		
		1/2*(1,80*1,25)	1,125		
		PROSPETTO "C"			
		A RIPIANTARE	978,006		576.941,84

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	978,006		576.941,84
		36,60*10,75	393,450		
		12,00*6,40	76,800		
		4,70*7,05	33,135		
		2,30*2,65	6,095		
		parapetto			
		2*12,00*1,45	34,800		
		2*7,60*1,45	22,040		
		2*7,60*1,10	16,720		
		muro			
		12,00*5,00	60,000		
		PROSPETTO "D"			
		36,70*3,70	135,790		
		2*1,30*53,15	138,190		
		2,95*53,15	156,792		
		2*1,30*54,95	142,870		
		3,95*54,90	216,855		
		Parapetto scala			
		2*(2,05+1,60+2,35+1,60+2,35+1,60+2,35+14,75)*1,30	74,490		
		SOMMANO m² =	2.486,033	32,40	80.547,47
		8) Totale C1001.001.008 : Intonaci			210.974,75
		C1001.001.009 : Marmi			
32	47	10.2.1 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici e coste in vista levigate, stuccate, lucidate, poste in opera con malta bastarda su superfici orizzo			
		Rampa di accesso tribuna			
		13*1.80*0.13	3,042		
		2*1.20*0.160	0,384		
		11*1.80*0.13	2,574		
		30*0.44*0.16	2,112		
		13*1.80*0.13	3,042		
		2*1.20*0.16	0,384		
		11*1.80*0.13	2,574		
		30*0.44*0.16	2,112		
		SOMMANO m² =	16,224	97,60	1.583,46
33	48	10.4.1 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore 3 cm e con superfici e coste in vista levigate, stuccate e lucidate, poste in opera con malta bastarda su superfici orizzon			
		Scala accesso tribune			
		12*1.80*0.34	7,344		
		1.20*1.80	2,160		
		10*1.80*0.34	6,120		
		12*1.80*0.34	7,344		
		1.20*1.80	2,160		
		10*1.80*0.34	6,120		
		SOMMANO m² =	31,248	126,00	3.937,25
34	49	10.4.2 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore 3 cm e con superfici e coste in vista levigate, stuccate e lucidate, poste in opera con malta bastarda su superfici orizzon			
		Tramezzi interni h= 2,40			
		2*3.70*0.10	0,740		
		4*1.20*0.10	0,480		
		3.70*0.10	0,370		
		A RIPORTARE	1,590		663.010,02

					Pag.17
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	1,590		663.010,02
		2*1.20*0.10	0,240		
		3.10*0.10	0,310		
		2*3.80*0.10	0,760		
		2*1.20*0.10	0,240		
		3.80*0.10	0,380		
		2*1.20*0.10	0,240		
		3.10*0.10	0,310		
		3.80*0.10	0,380		
		1.30*0.10	0,130		
		3.10*0.10	0,310		
		1.80*0.10	0,180		
		4.95*0.10	0,495		
		2.10*0.10	0,210		
		1.50*0.10	0,150		
		4.50*0.10	0,450		
		3*1.20*0.10	0,360		
		2*3.70*0.10	0,740		
		4*1.20*0.10	0,480		
		3.80*0.10	0,380		
		Soglie finestre			
		3*1.10*0.35	1,155		
		8*3.60*0.35	10,080		
		2*1.10*0.35	0,770		
		1.20*0.35	0,420		
		Soglie ingressi principali			
		2*2.20*0.40	1,760		
		1.70*0.35	0,595		
		0.90*0.35	0,315		
		Parapetto			
		35.60*0.35	12,460		
		Soglie infissi			
		17*3.20*0.45	24,480		
		Soglie ingresso porte antincendio			
		1.60*0.35*n.3	1,680		
		SOMMANO m² =	62,050	129,00	8.004,45
		9) Totale C1001.001.009 : Marmi			13.525,16
		C1001.001.010 : Coloriture, e verniciature			
35	50	11.1			
		Tinteggiatura con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), a due mani, in colori correnti, di superfici orizzontali o verticali, rette o curve, compresa idonea predisposiz			
		Palestra			
		35.60*7.60	270,560		
		35.60*2.00	71,200		
		2*19.50*7.60	296,400		
		Servizi donne			
		2*3.80*2.40	18,240		
		2*0.30*3.80	2,280		
		1.30*2.60	3,380		
		1.30*2.45	3,185		
		2*1.20*2.45	5,880		
		1.20*2.00	2,400		
		1.20*2.60	3,120		
		2.40*2.00	4,800		
		2*3.70*2.40	17,760		
		6*1.20*2.40	17,280		
		2*1.15*3.80	8,740		
		A RIPORTARE	725,225		671.014,47

N.O.	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	725,225		671.014,47
		1.20*3.80	4,560		
		2*3.70*3.80	28,120		
		2*0.70*3.80	5,320		
		0.50*3.80	1,900		
		2.60*3.80	9,880		
		2*3.10*2.40	14,880		
		8*1.20*2.40	23,040		
		4*1.15*2.40	11,040		
		2*1.15*3.80	8,740		
		2*1.20*2.40	5,760		
		1.20*3.80	4,560		
		2*3.70*2.40	17,760		
		0.80*3.80	3,040		
		3.90*3.80	14,820		
		4.20*2.00	8,400		
		Magazzino corridoio			
		4*3.80*3.00	45,600		
		2*8.80*3.15	55,440		
		8.70*2.00	17,400		
		2.10*2.72	5,712		
		2*2.50*2.72	13,600		
		2*2.50*2.00	10,000		
		4.80*3.15	15,120		
		4.70*3.15	14,805		
		4.70*2.00	9,400		
		Servizi arbitri			
		4*3.80*3.80	57,760		
		2*0.30*3.80	2,280		
		2*2.75*3.80	20,900		
		2*8.00*3.80	60,800		
		4*3.80*2.40	36,480		
		4*1.00*2.40	9,600		
		2*0.85*2.40	4,080		
		6*1.20*2.40	17,280		
		2*1.20*3.80	9,120		
		2*2.75*2.40	13,200		
		Infermeria			
		2*3.90*3.80	29,640		
		2*3.80*3.80	28,880		
		2*3.90*3.80	29,640		
		4.00*3.80	15,200		
		Servizi uomini			
		2*0.30*3.80	2,280		
		2*3.10*2.40	14,880		
		0.30*3.80	1,140		
		0.80*3.80	3,040		
		2*3.80*2.40	18,240		
		8*1.20*2.40	23,040		
		3.80*3.80	14,440		
		4*1.15*3.80	17,480		
		8*1.15*2.40	22,080		
		2*1.20*3.80	9,120		
		4*1.20*2.40	11,520		
		5*1.05*2.40	12,600		
		4.50*2.40	10,800		
		5*1.05*2.00	10,500		
		6*1.20*2.40	17,280		
		1.20*2.60	3,120		
		1.35*2.60	3,510		
		4.50*3.80	17,100		
		2.30*3.80	8,740		
		0.80*3.80	3,040		
		0.50*3.80	1,900		
		A RIPORTARE	1.634,832		671.014,47

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	1.634,832		671.014,47
		2*1.50*2.40	7,200		
		1.53*3.80	5,814		
		4*2.10*3.80	31,920		
		2*3.05*3.80	23,180		
		2*1.80*3.80	13,680		
		2*1.05*3.80	7,980		
		3*1.80*2.40	12,960		
		0.22*3.80	0,836		
		0.30*3.80	1,140		
		1.05*3.80	3,990		
		1.05*2.40	2,520		
		2*1.30*3.80	9,880		
		2*1.30*2.40	6,240		
		2*3.80*2.40	18,240		
		2.20*3.80	8,360		
		2.20*2.40	5,280		
		Soffitto			
		mq. 251,83	251,830		
		Muretto corrimano			
		35.60*0.60	21,360		
		35.60*0.40	14,240		
		Tribuna			
		35.60*0.70	24,920		
		35.60*1.80	64,080		
		4*35.60*0.30	42,720		
		Pareti			
		35.60*3.15	112,140		
		Pareti interne magazzino seminterrato			
		2*39.60*2.55	201,960		
		2*3.55*2.55	18,105		
		Soffitto magazzino seminterrato			
		39.60*5.40	213,840		
		SOMMANO m² =	2.759,247	4,29	11.837,17
36	51	11.2			
		Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di minio di piombo e due mani di colori ad olio o smalto previa preparazione con scartavetratura, spolveratura e ripulitura della superficie, c			
		35.60*0.400	14,240		
		Mensole tribuna			
		104*1.00	104,000		
		Ringhiera piano terra			
		(6.75+7.50+1.50+6.25+15.75+38.50+5.50)*1.20	98,100		
		SOMMANO m² =	216,340	19,80	4.283,53
		10) Totale C1001.001.010 : Coloriture, e verniciature			16.120,70
		C1001.001.011 : Impermeabilizzazione, controsoffitti ed opere varie di finimento			
37	52	12.1.1			
		Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per il livellamen			
		Palestra			
		45,00*30.00	1.350,000		
		SOMMANO m² =	1.350,000	7,10	9.585,00
38	53	12.1.3			
		Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina			
		A RIPORTARE			696.720,17

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			696.720,17
		prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere, questo del peso non inferiore a 0,15 kg/m2, posta			
		Palestra			
		45,00*30.00	1.350,000		
		Perimetro palestra			
		2*(36.40+26.00)*2.00	249,600		
		SOMMANO m² =	1.599,600	12,70	20.314,92
39	54	12.2.3			
		Fornitura e posa in opera di isolamento termo - acustico applicato su pareti verticali o nella intercapedine delle murature, eseguito con pannelli rigidi di polistirene espanso, dello spessore non inf			
		3*15*3.60*7.60	1.231,200		
		3*2*3.80*7.60	173,280		
		3*2*3.10*3.90	72,540		
		3*9*3.70*3.90	389,610		
		3*9*3.70*3.15	314,685		
		SOMMANO m² =	2.181,315	8,53	18.606,62
40	55	12.4.3			
		Fornitura e collocazione di zocchetto battiscopa in legno duro lucidato, dell'altezza di 8 - 10 cm compreso il fissaggio a parete con idoneo collante compreso tagli, sfrido ed ogni altro onere e magi			
		Palestra			
		2*20.00	40,000		
		2*36.00	72,000		
		2*1.20	2,400		
		2.00	2,000		
		SOMMANO m =	116,400	7,55	878,82
41	178	NPR 4			
		Controsoffitto realizzato con doghe tipo PC 200 antisollevamento, SP 8/10 in lega di alluminio preverniciato a forno, colore bianco, montato su orditura di sostegno (traversina) di alluminio prevernici			
		Palestra			
		35.60*19.50	694,200		
		Davanti Ingresso spogliatoi			
		2.00*1.20	2,400		
		SOMMANO m² =	696,600	106,34	74.076,44
		11) Totale C1001.001.011 : Impermeabilizzazione, controsoffitti ed opere varie di finimento			123.461,80
		1) Totale LAVORI DI RIFINITURA			810.596,97
		LAVORI SISTEMAZIONE ESTERNA			
		C1001.002.001 : Scavi, rinterrì			
42	102	1.1.1.2			
		Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi all'esterno del perimetro del centro edificato, definito in base ai criteri previsti dal 2° comma dell'art. 18 della legge n. 865/1			
		Per sistemazione esterna			
		Figura n. 1			
		1.50*4.50*0.60	4,050		
		Figura n. 2			
		A RIPORTARE	4,050		810.596,97

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	4,050		810.596,97
		5.75*14.50*0.60	50,025		
		Figura n. 3			
		11.00*12.50*0.60	82,500		
		Figura n. 4			
		30.50*5.00*0.60	91,500		
		Figura n. 5			
		3.00*5.00*0.60	9,000		
		Figura n. 6			
		1/2*(5.00+4.50)*1.50*0.60	4,275		
		Figura n. 7			
		1/2*(8.50+8.00)*2.00*0.60	9,900		
		Figura n. 8			
		1/2*(11.00+3.00)*30.50*0.60	128,100		
		Figura n. 9			
		1.50*6.25*0.60	5,625		
		Figura n. 10			
		1.50*8.75*0.60	7,875		
		SOMMANO m³ =	392,850	5,59	2.196,03
43	4	1.2.5.1			
		Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo			
		Quantità di cui agli artt. 1.1.1.1			
		mc. 392,85*20Km.	7.857,000		
		SOMMANO =	7.857,000	0,46	3.614,22
		1) Totale C1001.002.001 : Scavi, rinterri			5.810,25
		C1001.002.002 : Vespai			
44	8	2.3.1			
		Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte da utilizzarsi per sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con pietrame idoneamente disposto od altro materiale a scelta dell'			
		A fianco edificio esistente e palestra			
		(33.50+7.00+25.00+36.50+25.00)*1.00*1.00	127,000		
		SOMMANO m³ =	127,000	45,50	5.778,50
		2) Totale C1001.002.002 : Vespai			5.778,50
		C1001.002.003 : Conglomerati cementizi			
45	10	3.1.2.2			
		Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); cla			
		Marciapiedi			
		36.50*1.20*0.20	8,760		
		SOMMANO m³ =	8,760	119,50	1.046,82
		3) Totale C1001.002.003 : Conglomerati cementizi			1.046,82
		C1001.002.004 : Pavimentazione e rivestimenti			
		A RIPORTARE			823.232,54

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			823.232,54
46	27	5.12.2 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo c Marciapiede 36.50*1.20	43,800		
		SOMMANO m² =	43,800	10,00	438,00
		4) Totale C1001.002.004 : Pavimentazione e rivestimenti			438,00
		C1001.002.005 : Sovrastrutture, pavimentazioni ed opere di corredo			
47	29	6.1.2.2 Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compr Piazzale con conglomerato bituminoso Figura n. 1 1.50*4.50*1.50 Figura n. 2 5.75*14.50*1.50 Figura n. 3 11.00*12.50*1.50 Figura n. 4 30.50*5.00*1.50 Figura n. 5 3.00*5.00*1.50 Figura n. 6 1/2*(5.00+4.50)*1.50*1.50 Figura n. 7 1/2*(8.50+8.00)*2.00*1.50 Figura n. 8 1/2*(11.00+3.00)*30.50*1.50 Figura n. 9 1.50*6.25*1.50 Figura n. 10 1.50*8.75*1.50	10,125 125,062 206,250 228,750 22,500 10,687 24,750 320,250 14,062 19,687		
		SOMMANO m³ =	982,123	26,70	26.222,68
48	98	6.1.3.2 Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urban Piazzale con conglomerato bituminoso Figura n. 1 1.50*4.50*15cm Figura n. 2 5.75*14.50*15cm Figura n. 3 11.00*12.50*15cm Figura n. 4 30.50*5.00*15cm Figura n. 5 3.00*5.00*15cm Figura n. 6 1/2*(5.00+4.50)*1.50*15cm Figura n. 7 1/2*(8.50+8.00)*2.00*15cm	101,250 1.250,625 2.062,500 2.287,500 225,000 106,875 247,500		
		A RIPORTARE	6.281,250		849.893,22

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	6.281,250		849.893,22
		Figura n. 8 1/2*(11.00+3.00)*30.50*15cm	3.202,500		
		Figura n. 9 1.50*6.25*15cm	140,625		
		Figura n. 10 1.50*8.75*15cm	196,875		
		SOMMANO m²*cm =	9.821,250	1,21	11.883,71
49	30	6.1.4.2 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano Piazzale con conglomerato bituminoso			
		Figura n. 1 1.50*4.50*10cm	67,500		
		Figura n. 2 5.75*14.50*10cm	833,750		
		Figura n. 3 11.00*12.50*10cm	1.375,000		
		Figura n. 4 30.50*5.00*10cm	1.525,000		
		Figura n. 5 3.00*5.00*10cm	150,000		
		Figura n. 6 1/2*(5.00+4.50)*1.50*10cm	71,250		
		Figura n. 7 1/2*(8.50+8.00)*2.00*10cm	165,000		
		Figura n. 8 1/2*(11.00+3.00)*30.50*10cm	2.135,000		
		Figura n. 9 1.50*6.25*10cm	93,750		
		Figura n. 10 1.50*8.75*10cm	131,250		
		SOMMANO m²*cm =	6.547,500	1,45	9.493,88
50	99	6.1.5.2 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e Piazzale con conglomerato bituminoso Piazzale con conglomerato bituminoso			
		Figura n. 1 1.50*4.50*3cm	20,250		
		Figura n. 2 5.75*14.50*3cm	250,125		
		Figura n. 3 11.00*12.50*3cm	412,500		
		Figura n. 4 30.50*5.00*3cm	457,500		
		Figura n. 5 3.00*5.00*3cm	45,000		
		Figura n. 6 1/2*(5.00+4.50)*1.50*3cm	21,375		
		Figura n. 7 1/2*(8.50+8.00)*2.00*3cm	49,500		
		Figura n. 8 1/2*(11.00+3.00)*30.50*3cm	640,500		
		Figura n. 9 1.50*6.25*3cm	28,125		
		Figura n. 10 1.50*8.75*3cm	39,375		
		SOMMANO m²*cm =	1.964,250	1,73	3.398,15
		A RIPORTARE			874.668,96

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			874.668,96
51	103	6.2.4.1 Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la superficie vista rigata, di spessore non inferiore a 2,5 cm e di dimensioni 30x30 cm su idoneo massetto in conglomerato cementizio da comp 2*36.50*1.20	87,600		
		SOMMANO m² =	87,600	33,40	2.925,84
52	104	6.2.12.2 Fornitura e collocazione di orlatura retta o curva in conglomerato cementizio vibrocompresso, con finitura antiscivolo rigata conforme alle norme UNI EN 1340 : 2004 con elementi di cm 16x12 in opera a Marciapiede 2*36.50	73,000		
		SOMMANO m =	73,000	31,20	2.277,60
53	31	6.3.5 Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1 - 6.1.2 - 6.3.3 e 6.3.4 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. Tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. che dovrà inoltrare Distanza cava Km. 15,00 Quantità di cui all'art. 6.1.2 mc. 982,123*10Km.	9.821,230		
		SOMMANO mcxkm =	9.821,230	0,46	4.517,77
		5) Totale C1001.002.005 : Sovrastrutture, pavimentazioni ed opere di corredo			60.719,63
		C1001.002.006 : Opere in ferro			
54	33	7.1.1 Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, etc. comprese le saldature e rel Ringhiera (33.05+14.80+40,85)*40Kg.	3.548,000		
		SOMMANO kg =	3.548,000	3,27	11.601,96
55	35	7.1.3 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o profondità comprese o Ringhiera (33.05+14.80+40,85)*40Kg.	3.548,000		
		SOMMANO kg =	3.548,000	2,30	8.160,40
		6) Totale C1001.002.006 : Opere in ferro			19.762,36
		C1001.002.007 : Marmi			
56	101	10.1.1 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali es Scale esterne adiacenti al corpo D Alzate Scala prospetto "A"			
		A RIPORTARE			904.152,53

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			904.152,53
		n.24*1.80*0.17	7,344		
		Scala prospetto "B"			
		n.24*1.80*0.17	7,344		
		Scala prospetto "C"			
		n.6*4.50*0.17	4,590		
		n.11*4.50*0.17	8,415		
		Scala prospetto "D"			
		n.27*2.50*0.17	11,475		
		n.7*3.50*0.17	4,165		
		n.10*2.50*0.17	4,250		
		Perimetro palestra- zoccoletto			
		2*36.50*0.50	36,500		
		2*25.00*0.50	25,000		
		SOMMANO m² =	109,083	87,70	9.566,58
57	100	10.3.1			
		Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali es			
		Scale esterne adiacenti al corpo D			
		Pedate			
		Scala prospetto "A"			
		n.22*1.80*0.35	13,860		
		pianerottoli			
		1.50*1.80	2,700		
		Scala prospetto "B"			
		n.22*1.80*0.35	13,860		
		pianerottoli			
		1.50*1.80	2,700		
		Scala prospetto "C"			
		n.5*4.50*0.35	7,875		
		n.10*4.50*0.35	15,750		
		Scala prospetto "D"			
		n.23*2.50*0.35	20,125		
		n.8*2.50*0.30	6,000		
		pianerottolo			
		n.3*2.50*1.80	13,500		
		n.6*3.50*0.35	7,350		
		SOMMANO m² =	103,720	116,00	12.031,52
		7) Totale C1001.002.007 : Marmi			21.598,10
		C1001.002.008 : Coloriture e verniciature			
58	51	11.2			
		Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di minio di piombo e due mani di colori ad olio o smalto previa preparazione con scartavetratura, spolveratura e ripulitura della superficie, c			
		Ringhiera			
		(30,70+11.85+33.05+14.80+40.85)*1.20	157,500		
		SOMMANO m² =	157,500	19,80	3.118,50
		8) Totale C1001.002.008 : Coloriture e verniciature			3.118,50
		2) Totale LAVORI SISTEMAZIONE ESTERNA			118.272,16
		A RIPORTARE			928.869,13

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			928.869,13
		SICUREZZA			
		C1001.003.001 : Opere provvisoriale di sicurezza			
59	92	23.1.3 Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti dall'alto, realizzata con tavoloni accostati per l'intera superficie dello spessore di cm 5, fissati convenientemente su struttura 50.00*2.00	100,000		
		SOMMANO m² =	100,000	19,50	1.950,00
60	93	23.1.4 Protezione di apertura verso il vuoto mediante la formazione di parapetto dell'altezza minima di ml 1,00 , costituito da due correnti di tavole dello spessore di 2,5 cm e tavola fermapiede ancorati su 150,00	150,000		
		SOMMANO ml =	150,000	9,90	1.485,00
61	94	23.1.6 Recinzione di cantiere alta cm 200, realizzata con tavolato continuo dello spessore minimo di 2 cm sostenuto da montanti in legno convenientemente ancorati a terra e opportunamente controventati, comp (11.85+33.05+14.80+0.75+24.90+16.20+5.60+5.60)*2.00	225,500		
		SOMMANO m² =	225,500	22,60	5.096,30
62	95	23.1.8 Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m2 di faccia vista. PROSPETTO "A" 16,80*5,15 7,65*4,25 25,20*9,10 PROSPETTO "B" 25,20*9,20 8,25*7,65 PROSPETTO "C" 36,60*10,75 12,00*6,40 4,70*7,05 2,30*2,65 muro 12,00*5,00 PROSPETTO "D" 36,70*3,70 9,35*54,90	86,520 32,512 229,320 231,840 63,112 393,450 76,800 33,135 6,095 60,000 135,790 513,315		
		SOMMANO m² =	1.861,889	3,14	5.846,33
63	96	23.1.11 Cartello di segnaletica generale di cantiere, delle dimensioni di ml 1,00x1,40, di PVC pesante antiurto, contenente i segnali di pericolo, divieto e obbligo inerenti il cantiere. 1	1,000		
		SOMMANO cad. =	1,000	52,30	52,30
64	97	23.2.1 Dotazione standard per dispositivi di protezione individuale (DPI) conservati in apposito contenitore, comprendente: elmetto, guanti, occhiali, cuffia antirumore, mascherina antipolvere usa e getta, g 15	15,000		
		A RIPORTARE	15,000		943.299,06

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	15,000		943.299,06
		SOMMANO cad. =	15,000	336,00	5.040,00
		1) Totale C1001.003.001 : Opere provvisionali di sicurezza			19.469,93
		3) Totale SICUREZZA			19.469,93
		1) Totale LAVORI DI RIFINITURA, SISTEMAZIONE ESTERNA E SICUREZZA			948.339,06
		A RIPORTARE			948.339,06

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			948.339,06
		IMPIANTI			
		C1002.001.001 : Impianti elettrici interni			
65	117	NP2 PUNTO DI ALIMENTAZIONE PROIETTORE PALESTRA Realizzazione di punto per alimentazione di proiettore a servizio della palestra, o similare, cosluito da linea sono traccia, fino al quadro elettrico corpo D per proiettori illuminazione area gioco 30	30,000		
		SOMMANO cad =	30,000	175,73	5.271,90
66	118	NP3 PUNTO DI ALIMENTAZIONE E INIBIZIONE LAMPADA EMERGENZA Realizzazione in opera di punto di alimentazione, comando ed inibizione lampade di emergenza, realizzato con conduttori, in rame isolati in PVC corpo D p.t. 17 corpo D p. primo 2	17,000		
			2,000		
		SOMMANO cad =	19,000	99,14	1.883,66
67	119	NP4 REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI EQUIPOTENZIALI Realizzazione di rete locale equipotenziale, principale o secondaria, per il collegamento delle tubazioni metalliche di scarico e di adduzione degli a corpo D servizi 6 Corpo D locale servizi tecnologici 2	6,000		
			2,000		
		SOMMANO cad =	8,000	55,73	445,84
68	120	NP5 CAVIDOTTO DN 63, SERIE PESANTE TIPO U-20 Fornitura e posa in opera, entro traccia già predisposta, di cavidotto serie Pesante (CP) per linee elettriche, colore nero con nastratura di identificaz 250	250,000		
		SOMMANO m =	250,000	8,49	2.122,50
69	121	NP6 ARMATURA STAGNA 36W Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante con armatura di policarbonato infrangibile autoestinguente V2, colore grigio scuro stampata ad iniezione. Schermo di poli corpo D p.t. servizi 21 esterno 7 corpo D cantinato 7 centrale termica 4	21,000		
			7,000		
			7,000		
			4,000		
		SOMMANO cad =	39,000	71,37	2.783,43
70	123	NP8 CORPO ILLUMINANTE 1 X36W TIPO "CONFORT 60" 775 A RIPORTARE			960.846,39

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			960.846,39
		DISANO Fornitura e posa in opera di corpo illuminante, tipo CONFORT 1x36W della DISANO o similare, con corpo in lamiera di acciaio, ottica Dark light corpo D p.t. 18	18,000		
		SOMMANO cad =	18,000	97,88	1.761,84
71	124	NP9 CORPO ILLUMINANTE 2X36W TIPO "CONFORT 60" 775 DISANO Fornitura e posa in opera di corpo illuminante, tipo CONFORT 2x36W della DISANO o similare, con corpo in lamiera di acciaio, ottica Dark light s corpo D p. primo gradinata palestra 9	9,000		
		SOMMANO cad =	9,000	131,81	1.186,29
72	125	NP10 PROIETTORE TIPO INDIO 1159 DISANO e/o 1110DME400 (con lampada JMT-40) Fornitura e posa in opera di proiettore tipo INDIO 1159 della DISANO o 1110DME400. Costituito in alluminio pressofuso, verniciat corpo D illuminazione area gioco 30	30,000		
		SOMMANO cad =	30,000	286,64	8.599,20
73	126	NP11 CENTRALINO PROTEZIONE TIPO, DA INCASSO Fornitura e posa in opera di centralino da incasso, costituito da centralino in resina tio TC E2I5P/12D entro scatola da incasso, atto a contenere fino a 1 corpo D piano terra 4	4,000		
		SOMMANO cad =	4,000	171,85	687,40
74	127	NP13 ARMATURA 1X36W CON GRUPPO DI EMERGENZA CORPO ILLUMINANTE 1X36 TIPO "CONFORT 60" 775 DISANO Fornitura e posa in opera di corpo illuminante, tipo CONFORT 1x36W della DISANO o similare, con corpo in lam corpo D p.t. plafoniere emergenza 7	7,000		
		SOMMANO cad =	7,000	252,70	1.768,90
75	128	NP14 ARMATURA 2X36W CON GRUPPO DI EMERGENZA Fornitura e posa in opera di corpo illuminante, tipo CONFORT 2x36W della DISANO o similare, con corpo in lamiera di acciaio, ottica Dark light satinala a bassa corpo D p. primo gradinata palestra 9	9,000		
		SOMMANO cad =	9,000	261,49	2.353,41
76	129	NP16 ARMATURA STAGNA 1X36W CON GRUPPO DI EMERGENZA Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante tipo HYDRO-DISANO o similare, con inverter elettronico senza manutenzione, autonomia 120 minuti, ric corpo D p.t. emergenza stagno 10 corpo D p. primo emergenza stagno A RIPORTARE	10,000		
			10,000		977.203,43

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		2	10,000		977.203,43
		RIPORTO	2,000		
		SOMMANO cad =	12,000	191,46	2.297,52
77	130	NP20 QUADRO ELETTRICO GENERALE CORPO "D" QGD PT Fornitura e posa in opera di quadro elettrico generale con tensione di esercizio 380/220V-50Hz, con struttura componibile ad armadio tipo MULTI-A-SYSTEM TI per protezione e sezionamento linee corpo D 1	1,000		
		SOMMANO cad =	1,000	4.102,37	4.102,37
78	164	NP77 TUBO PIEGHEVOLE DIAMETRO ESTERNO 20mm Fornitura e posa in opera di tubo pieghevole in materiale termoplastico autoestinguente di tipo medio (resistenza allo schiacciamento 750N) diametro esterno per linee alimentazione proiettori 30.00*4 per impianti speciali 25.0+25.00+22.50	120,000		
			72,500		
		SOMMANO m =	192,500	9,22	1.774,85
79	165	NP80 CONDUTTORE UNIPOLARE N07V DA 6 mmq Fornitura e posa in opera di conduttore elettrico tipo N07V unipolare di sezione 1*6 mmq, in rame isolato con materiale termoplastico autoestinguente a norma CEI 20 linee alimentazione proiettori (35.00+35.00)*4	280,000		
		SOMMANO m =	280,000	2,50	700,00
80	166	NP86 COMANDO LUCE Fornitura e collocazione di derivazione "comando luce" semplice, deviato, commutato ecc. con linea sottotraccia in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo flessibile ad 4	4,000		
		SOMMANO cad =	4,000	22,86	91,44
81	167	NP87 USCITA LUCE Fornitura e collocazione di derivazione "uscita luce" semplice, deviato, commutato ecc. con linea sottotraccia in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo flessibile ad a corpo D p.t. 54 corpo D p.t. punti emergenza 13 corpo D p. primo 18 corpo D p.primo punti emergenza 4 corpo D p.c. 7 Corpo D P. centrale termica 4 Corpo D campo da gioco 15	54,000		
			13,000		
			18,000		
			4,000		
			7,000		
			4,000		
			15,000		
		SOMMANO cad =	115,000	31,15	3.582,25
82	168	NP88 PRESA 2P+T 10/16A A RIPORTARE			989.751,86

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			989.751,86
		Fornitura e collocazione di derivazione "presa 2P+T 10/16A" con linea sottotraccia in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo flessibile ad anelli del diametro int			
		corpo d p.t.			
		3	3,000		
		corpo D p. primo			
		3	3,000		
		SOMMANO cad =	6,000	55,74	334,44
83	169	NP90			
		COMANDO LUCE TIPO STAGNO			
		Fornitura e collocazione di derivazione "comando luce stagno" con linea sottotraccia in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo flessibile ad anelli del dia			
		interni			
		8	8,000		
		esterni			
		7	7,000		
		SOMMANO cad =	15,000	52,80	792,00
84	170	NP91			
		PRESA 2P+T 10/16 TIPO STAGNO			
		Fornitura e collocazione di derivazione "presa 2P+T 10/16 tipo stagno" con linea sottotraccia in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo flessibil			
		corpo D p.t.			
		26	26,000		
		corpo D p.primo			
		3	3,000		
		corpo D centrale termica			
		2	2,000		
		SOMMANO cad =	31,000	82,04	2.543,24
		1) Totale C1002.001.001 : Impianti elettrici interni			45.082,48
		C1002.001.002 : Impianti speciali			
85	60	14.1.20			
		Presa telefonica per impianti interni non a centralino tratta da presa telefonica di consegna del segnale dell'Ente gestore e costituita da: linea telefonica in permuta normalizzata di colore bianco r			
		corpo D p.t.			
		2	2,000		
		SOMMANO cad. =	2,000	71,70	143,40
86	61	14.1.21			
		Punto presa d'antenna televisiva di attestamento con linea sotto traccia in tubi di materiale termoplastico autoestinguente, compresa aliquota colonna discendente completa di derivatori e partitori			
		corpo D p.t.			
		1	1,000		
		SOMMANO cad. =	1,000	63,90	63,90
87	62	14.1.22			
		Punto presa d'antenna televisiva successiva alla prima di attestamento, con linea sotto traccia in tubi di materiale termoplastico autoestinguente, completa di derivatori e partitori, cassette di			
		corpo D p.t.			
		1	1,000		
		SOMMANO cad. =	1,000	81,00	81,00
		A RIPORTARE			993.709,84

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			993.709,84
88	135	NP31 ALTOPARLANTE 6W AMPLIFICATO, DA ESTERNO Fornitura e posa in opera di altoparlante 6W tipo PASO CIT con traslatore di linea, per posa esterna a parete. Compreso l'onere per la formazione del cavi corpo D p.t. 2 corpo D p. primo 2	2,000 2,000 SOMMANO cad = 4,000	201,94	807,76
89	136	NP33 APPARECCHIO TELEFONICO NORMALE Fornitura e posa in opera di apparecchio telefonico normale intercomunicante. corpo D p.t. 2	2,000 SOMMANO cad = 2,000	73,94	147,88
		2) Totale C1002.001.002 : Impianti speciali			1.243,94
		C1002.001.003 : Impianti parafulmini			
90	1	1.1.5.1 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi all'esterno del perimetro del centro edificato, definito in base ai criteri previsti dal 2° comma dell'art. 18 della L. n. 86 per posa dispersore 135*0.50*0.80	54,000 SOMMANO m³ = 54,000	5,70	307,80
91	3	1.2.4 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura per posa dispersore 135*0.50*0.80	54,000 SOMMANO m³ = 54,000	1,77	95,58
92	32	6.4.1.1 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo co corpo D 8*kg 35	280,000 SOMMANO kg = 280,000	2,35	658,00
93	73	18.1.1.1 Scavo a sezione obbligata per blocco di fondazioni pali, eseguito con mezzo meccanico, compresa la configurazione dello scavo, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di per formazione pozzetti in corrispondenza delle calate 0.60*0.60*0.60*8 1.72	1,720 SOMMANO m³ = 1,720	49,30	84,80
94	76	18.1.3.1 Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita con resistenza caratteristica a compressione, non inferiore a Rck 20 N/mm², spessore pareti 15 cm, escluso lo corpo D in corrispondenza delle calate			
		A RIPORTARE			995.811,66

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			995.811,66
		8	8,000		
		SOMMANO cad. =	8,000	114,80	918,40
95	138	NP37 ORGANO DI CAPTAZIONE Fornitura e posa in opera di organo di captazione in tondo di acciaio zincato a caldo per immersione e trascinamento diametro pari a 8 mm (conforme a norme GEI), completo di : su corpo D p.t. 130.00+88.00	218,000		
		SOMMANO m =	218,000	29,61	6.454,98
96	139	NP38 ORGANO DI DISCESA Fornitura e posa in opera di organo di discesa in tondo di acciaio zincato a fuoco per immersione trascinamento (conforme a norme CEI) avente diametro pari a 8 mm per posa a vista c corpo D 13*8	104,000		
		SOMMANO m =	104,000	16,47	1.712,88
97	140	NP39 CASSETTA DI ISPEZIONE E SEZIONAMENTO Fornitura e posa in opera di cassetta di ispezione per morsetto di sezionamento con coperchio di chiusura a vite, in materiale isolante termoisolante ed autoestinguibile corpo D 8	8,000		
		SOMMANO cad =	8,000	30,09	240,72
98	141	NP40 BARRA DI ADDUZIONE Fornitura e posa in opera di barra di adduzione, lunghezza m 2.5 completa di morsetto di sezionamento e morsetto per il collegamento alla bandella di terra, compreso l'onere per l' corpo D 8	8,000		
		SOMMANO cad =	8,000	75,05	600,40
99	142	NP41 DISPERSORE A BANDELLA ZINCATA 30x3.50 Fornitura e posa in opera di dispersore di terra, entro cavo già predisposto, costituito da bandella in acciaio zincato a fuoco per immersione e trascinamento co corpo D perimetro esterno palestra 135.00	135,000		
		SOMMANO m =	135,000	25,92	3.499,20
100	143	NP42 PIASTRA EQUIPOTENZIALE Fornitura e posa in opera di piastra equipotenziale, completa di morsettiera e coperchio in acciaio zincato galvanicamente; morsettiera atta ad ospitare n° 6 conduttori da 6-1 corpo D 2	2,000		
		SOMMANO cad =	2,000	190,81	381,62
101	144	NP43 SCARICATORE DI SOVRATENSIONE 3P+N Fornitura e posa in opera di scaricatore di sovratensione tetrapolare, a resistenza non lineare per circuiti in bassa tensione, installato entro quadri elettrici, co quadro corpo D			
		A RIPORTARE			1.009.619,86

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			1.009.619,86
		1	1,000		
		SOMMANO cad =	1,000	511,83	511,83
102	145	NP44 DISPERSORE VERTICALE, 3m Fornitura e posa in opera di dispersore verticale avente lunghezza complessiva pari a 3 m costituito da puntazza di profondità ad elementi componibili ad incastro, autosaldan corpo D 8	8,000		
		SOMMANO cad =	8,000	210,63	1.685,04
		3) Totale C1002.001.003 : Impianti parafulmini			17.151,25
		C1002.001.004 : Sistemi di Prevenzione Incendi			
103	11	3.1.4.1 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza per basamento scala antincendio (7.00+7.00+4.00+4.00)*0.40	8,800		
		SOMMANO m³ =	8,800	122,20	1.075,36
104	14	3.2.1.1 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, per basamento scala antincendio 7*4*0.40*80kg/mc	896,000		
		SOMMANO kg =	896,000	1,73	1.550,08
105	69	15.4.6.1 Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI EN 10255 (tipo Mannesman), per colonne montanti del diametro da 1/2" a 4", posti in opera in traccia o in vista, per impianti idrici e solo in vis Corpo D per linee antincendio 200.00*6.260	1.252,000		
		SOMMANO kg =	1.252,000	7,54	9.440,08
106	150	NP50 GRUPPO ANTINCENDIO UNI EN 12845 TIPO IDROCONTROL/F IDRORAME UNI Fornitura e posa in opera di gruppo di pressurizzazione per rete idrica antincendio, tipo IDROCONTROL/F IDRORAME portata: 600 l/min con per sistema antincendio 1	1,000		
		SOMMANO cad =	1,000	24.986,43	24.986,43
107	151	NP51 CASSETTA ANTINCENDIO UNI 45 Fornitura e posa in opera di cassetta antincendio con manichetta in nylon gommato da 25 metri, lancia in ottone, compreso l'onere delle opere murarie, degli allacciamenti corpo D p.t. 3 corpo D tribune 1	3,000		
			1,000		
		SOMMANO cad =	4,000	268,79	1.075,16
		A RIPORTARE			1.049.943,84

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			1.049.943,84
108	152	NP53 CARTELLI SEGNALETICI SICUREZZA IN ALLUMINIO Fornitura e collocazione di segnaletica di sicurezza antincendio, costituita da cartelli per fissaggio a muro tramite chiodi o tasselli in lamiera di alluminio corpo D 20	20,000		
		SOMMANO cad =	20,000	11,69	233,80
109	153	NP54 CAMPANA DI ALLARME INCENDIO Fornitura e posa in opera di campana elettrica, alimentata da centrale antincendio con linea a 24Vcc, per allarme incendio, da installare nei corridoi, compreso gli oneri corpo D p.t. 2	2,000		
		SOMMANO cad =	2,000	152,55	305,10
110	154	NP55 PULSANTE DI ALLARME INCENDIO Fornitura e posa in opera di pulsante per allarme incendio, alimentato da centrale antincendio con linea a 24 Vcc, costituito da pulsante sottovetro frangibile con martel corpo D p.t. 2	2,000		
		SOMMANO cad =	2,000	163,52	327,04
111	155	NP56 ESTINTORE A POLVERE 6 Kg. 13A-89B-C Fornitura e collocazione di estintore a polvere avente capacità estinguente 13A-89B-C, di tipo omologato con contenuto di Kg 6 di polvere polivalente, completo di corpo D p.t. 3 corpo D tribune 1	3,000		
			1,000		
		SOMMANO cad =	4,000	84,22	336,88
112	156	NP58 MANIGLIONE ANTIPANICO PER ANTA PRINCIPALE Fornitura ed applicazione di maniglione di tipo approvato ed omologato antipanico, da installare nelle ante di uscite di emergenza e di porte tagliafuoco ad corpo D p.t. 4 corpo D tribune 5	4,000		
			5,000		
		SOMMANO cad =	9,000	179,27	1.613,43
113	157	NP59 MANIGLIONE ANTIPANICO PER ANTA SECONDARIA Fornitura ed applicazione di maniglione, di tipo approvato ed omologato antipanico, da installare nelle ante secondarie di porte tagliafuoco o uscite di emerg corpo D p.t. 3 corpo D tribune 6	3,000		
			6,000		
		SOMMANO cad =	9,000	223,94	2.015,46
114	158	NP61 SCALA ANTINCENDIO IN FERRO ZINCATO Fornitura e posa in opera di scala antincendio con gradini mod. A RIPORTARE			1.054.775,55

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			1.054.775,55
		EXODUS e parapetti in grigliato mod. DANAE. Caratteristiche tecniche: - Materiale FE corpo D 8.8	8,800		
		SOMMANO cad =	8,800	3.519,00	30.967,20
115	173	NP104 QUADRO ELETTRICO POMPE ANTINCENDIO Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per pompa antincendio con tensione di esercizio 380/220V-50Hz, con struttura in resina tipo TICINO o similare, per 36 bidelleria 1	1,000		
		SOMMANO cad =	1,000	1.228,01	1.228,01
116	175	NP108 PORTA REI 120, LARGH. mm 1301/1450, H mm. 2151/2300,2 BATTENTI Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco, conforme a norma CNVVF/CC1 UNI 9723 e munita di certificato di omolo - Lamiera prevorni p.t. 2 tribuna 3	2,000		
			3,000		
		SOMMANO cad =	5,000	2.159,44	10.797,20
117	176	NP109 GRUPPO VERTICALE PER ATTACCO MOTOPOMPA Fornitura e collocazione di gruppo verticale per attacco motopompa UNI 70FG a due idranti completo di gruppo attacco motopompa verticale a due idranti DN 2" 1/2 corpo D 1	1,000		
		SOMMANO cad =	1,000	308,91	308,91
		4) Totale C1002.001.004 : Sistemi di Prevenzione Incendi			86.260,14
		C1002.001.005 : Impianti Idrici Sanitari e Scarichi			
118	1	1.1.5.1 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalit�, per lavori da eseguirsi all'esterno del perimetro del centro edificato, definito in base ai criteri previsti dal 2° comma dell'art. 18 della L. n. 86 fino al pozzetto collettore 2*144.00*0.50*0.70	100,800		
		SOMMANO m³ =	100,800	5,70	574,56
119	4	1.2.5.1 Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo fino al pozzetto collettore 2*144.00*0.50*0.70*20Km	2.016,000		
		SOMMANO =	2.016,000	0,46	927,36
120	29	6.1.2.2 Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a A RIPORTARE			1.099.578,79

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			1.099.578,79
		2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compr corpo D fino al pozzetto collettore 2*144.00*0.50*0.45	64,800		
		SOMMANO m³ =	64,800	26,70	1.730,16
121	31	6.3.5 Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1 - 6.1.2 - 6.3.3 e 6.3.4 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. Tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. che dovrà inoltrare corpo D rinterro fino al pozzetto collettore 144.00*0.50*0.45*10	324,000		
		SOMMANO mcxkm =	324,000	0,46	149,04
122	56	13.2.5.2 Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm², per pressioni di esercizio PN 16 bar, prodotta in stabilimento, certificata corpo D 2	2,000		
		SOMMANO cad. =	2,000	248,10	496,20
123	57	13.8 Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi di corpo D fino al pozzetto collettore 2*144.00*0.50*0.15	21,600		
		SOMMANO m³ =	21,600	20,50	442,80
124	77	13.3.7.2 Fornitura e posa di tubazioni di Polietilene Alta Densità, conformi ai requisiti della norma UNI EN 12666, Serie SN 2 destinati al convogliamento di reflui non in pressione per reti e/o fognature intere ml. 144,00*2	288,000		
		SOMMANO m =	288,000	42,10	12.124,80
125	64	15.1.4.1 Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, con gruppo miscelatore, doccia con braccio e diffusore snodabile, piletta a sifone con griglia in ottone compreso rosoni, opere murarie corpo D 16	16,000		
		SOMMANO cad. =	16,000	241,70	3.867,20
126	65	15.1.5 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore in ottone cromato, di sifone completo di pile corpo D 12	12,000		
		SOMMANO cad. =	12,000	298,70	3.584,40
127	66	15.1.8 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con copripila corpo D 11	11,000		
		SOMMANO cad. =	11,000	225,40	2.479,40
128	67	15.4.1.2 Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni A RIPORTARE			1.124.452,79

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			1.124.452,79
		con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, targhetta per l'identif corpo D p.t. 45	45,000		
		SOMMANO cad =	45,000	56,00	2.520,00
129	68	15.4.5 Fornitura e collocazione di passatore in ottone cromato da 1/4" compreso ogni onere e magistero 4 corpo D adduzione acqua alla centrale 1 adduzione acqua al corpo 10 per locale centrale termica 4	4,000 1,000 10,000 4,000		
		SOMMANO cad =	19,000	31,60	600,40
130	70	15.4.6.2 Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI EN 10255 (tipo Mannesman), per colonne montanti del diametro da 1/2" a 4", posti in opera in traccia o in vista, per impianti idrici e solo in vis corpo D dal collettore ai servizi 50*6.260 adduzione acqua ai servizi 40*6.260 adduzione acqua fredda docce 50*2.95 alimentazione acqua centrale termica 10*2.95 alimentazione metano centrale termica 10*6.260 tratti speciali vari 50	 313,000 250,400 147,500 29,500 62,600 50,000		
		SOMMANO kg =	853,000	8,65	7.378,45
131	71	15.4.14.6 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro p corpo D colonne acque bianche 10*12.5+4*8.00 corpo D colonna ventilazione 4*10.00	 157,000 40,000		
		SOMMANO m =	197,000	18,00	3.546,00
132	72	15.4.24 Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo prefabbricato in cemento vibrato con curva al piede e sifone incorporato, dimensioni esterne minime 50x50x50 cm, compreso lo scavo occorrente acque nere 1+1 acque bianche 3+1	 2,000 4,000		
		SOMMANO cad =	6,000	57,80	346,80
133	160	NP70 TUBO NERO 1 " LISCIO COIBENTATO Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio senza saldatura nero, liscio, serie media, finito a caldo secondo UNI 886 - diametro 1 " - spessore 3.2 m			
		A RIPORTARE			1.138.844,44

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			1.138.844,44
		corpo D linea acqua calda docce e tratti speciali 110	110,000		
		SOMMANO m =	110,000	22,63	2.489,30
134	162	NP73 CENTRALE TERMICA 45000 KCAL/H PER PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA A SERVIZIO PALESTRA Fornitura e posa in opera di centrale termica per produzione acqua calda sanitaria, alimentata a metano, costit corpo D docce 1	1,000		
		SOMMANO cad =	1,000	8.383,75	8.383,75
135	106	15.3.2 Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili cassetta di scarico avente pulsante di scarico manuale; a) cassetta di scarico avente pulsante di scarico manuale; b) tazza s 2	2,000		
		SOMMANO cad =	2,000	1.807,00	3.614,00
136	107	15.3.4 Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto elettronico, e mensola idraulica che pe 2	2,000		
		SOMMANO cad =	2,000	1.766,00	3.532,00
137	108	15.3.5 Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita in tubo di acciaio da 2,54 cm con rivestimento termoplastico ignifugo e antiusura di colore a scelta della D.L 2	2,000		
		SOMMANO cad =	2,000	368,80	737,60
138	109	15.3.6 Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a frizione per consentirne l'inclinazione e l'uso e su 2	2,000		
		SOMMANO cad =	2,000	440,50	881,00
139	110	15.3.7 Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di 100x100 cm comprese le opere murarie ed og 2	2,000		
		SOMMANO cad =	2,000	259,40	518,80
140	111	15.3.8 Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere 2	2,000		
		SOMMANO cad =	2,000	116,20	232,40
141	112	15.3.9 Fornitura e collocazione di piantana per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 180 cm. comprese le opere murarie ed ogni altro onere 2	2,000		
		SOMMANO cad =	2,000	166,90	333,80
		A RIPORTARE			1.159.567,09

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			1.159.567,09
		5) Totale C1002.001.005 : Impianti Idrici Sanitari e Scarichi			61.490,22
		C1002.001.006 : Impianto di Riscaldamento			
142	34	7.1.2 Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche etc. e comprese le saldat corpo D locale caldaie 1*1.20*2.40*40 2*1.20*0.30*40	115,200 28,800		
		SOMMANO kg =	144,000	2,88	414,72
143	35	7.1.3 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere simili, a qualsiasi altezza o profondità comprese o corpo D locale caldaie 1*1.20*2.40*40 2*1.20*0.30*40	115,200 28,800		
		SOMMANO kg =	144,000	2,30	331,20
144	63	14.3.4.8 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare isolato in elastomero reticolato di qualità G9, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a bassissima emissione di gas tossici Co per alimentazione centrale elettrica da quadro generale 200	200,000		
		SOMMANO m =	200,000	9,26	1.852,00
145	116	NP1 PULSANTE DI EMERGENZA Fornitura e posa in opera, in incasso o a parete, di pulsante di emergenza, a rottura di vetro, ripristinabile manualmente, grado di protezione IP40, con 1 contatto NA + 1N corpo D locale caldaie 1	1,000		
		SOMMANO cad =	1,000	71,39	71,39
146	118	NP3 PUNTO DI ALIMENTAZIONE E INIBIZIONE LAMPADA EMERGENZA Realizzazione in opera di punto di alimentazione, comando ed inibizione lampade di emergenza, realizzato con conduttori, in rame isolati in PVC corpo D locale caldaie 1	1,000		
		SOMMANO cad =	1,000	99,14	99,14
147	119	NP4 REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI EQUIPOTENZIALI Realizzazione di rete locale equipotenziale, principale o secondaria, per il collegamento delle tubazioni metalliche di scarico e di adduzione degli a corpo D locale caldaie 2	2,000		
		SOMMANO cad =	2,000	55,73	111,46
		A RIPORTARE			1.162.447,00

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			1.162.447,00
148	121	NP6 ARMATURA STAGNA 36W Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante con armatura di polycarbonato infrangibile autoestinguente V2, colore grigio scuro stampata ad iniezione. Schermo di poli corpo D locale caldaie 3	3,000		
		SOMMANO cad =	3,000	71,37	214,11
149	129	NP16 ARMATURA STAGNA 1X36W CON GRUPPO DI EMERGENZA Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante tipo HYDRO-DISANO o similare, con inverter elettronico senza manutenzione, autonomia 120 minuti, ric corpo D locale caldaie 1	1,000		
		SOMMANO cad =	1,000	191,46	191,46
150	134	NP26 QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per centrale termica con tensione di esercizio 380/220V-50Hz, con struttura in resina tipo TICINO o similare, per Corpo D centrale elettrica 2	2,000		
		SOMMANO cad =	2,000	710,96	1.421,92
151	146	NP45 AEROTERMO ELIO SABIANA Fornitura e posa in opera di Aeroterma per posa a parete tipo ELIO SABIANA 6H o similare, costituito da cassa in lamie Caratteristiche tecniche: - Portata d'aria 2100 mc corpo D impianto di riscaldamento 6	6,000		
		SOMMANO cad =	6,000	1.076,74	6.460,44
152	147	NP46 COLLETTORE COMPLANARE Fornitura e posa in opera di collettore complanare tipo MODUL, entro apposita cassetta metallica a muro verniciata con portello, completo di due saracinesche a leva per l'interc corpo D impianto di riscaldamento 2	2,000		
		SOMMANO cad =	2,000	120,12	240,24
153	148	NP47 ELEMENTI RADIANTI Fornitura e posa in opera di elementi radianti componibili in ghisa, per composizione radiatori, interasse 623 mm, profondità 143 mm, spessore mozzi 60 mm, a 4 colonne, contenuto ac corpo D impianto di riscaldamento 58	58,000		
		SOMMANO cad =	58,000	23,67	1.372,86
154	149	NP48 PUNTO ALIMENTAZIONE RADIATORI Realizzazione di punto di alimentazione radiatore, in tubi di rame Ø=14x1 mm, tubo isolante in polietilene reticolato plastificato ISO P spessore 6 mm, mensole per l'anc corpo D impianto di riscaldamento 10	10,000		
		SOMMANO cad =	10,000	198,31	1.983,10
		A RIPORTARE			1.174.331,13

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			1.174.331,13
155	159	NP69 TUBO NERO 1/2" LISCIO COIBENTATO Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio senza saldatura nero, liscio, serie media, finito a caldo secondo UNI 886 - diametro 1/2" - spessore 2.6 mm Corpo D linee secondarie 50.00	50,000		
		SOMMANO m =	50,000	17,19	859,50
156	160	NP70 TUBO NERO 1 " LISCIO COIBENTATO Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio senza saldatura nero, liscio, serie media, finito a caldo secondo UNI 886 - diametro 1 " - spessore 3.2 m Corpo D linee secondarie 152.00 aereotermico 80.00	152,000		
		SOMMANO m =	80,000		
		SOMMANO m =	232,000	22,63	5.250,16
157	161	NP71 TUBO NERO 2" LISCIO COIBENTATO Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio senza saldatura nero, liscio, serie media, finito a caldo secondo UNI 8863, idoneo per impianti idrotermosanitari Corpo D linee secondarie 2*(12.00+23.50)+2*4*4	103,000		
		SOMMANO m =	103,000	37,52	3.864,56
158	163	NP75 CENTRALE TERMICA STE-AR 60 PER RISCALDAMENTO, TIPO SEVESO Fornitura e posa in opera di centrale termica per riscaldamento, alimentata a metano e costituita da caldaia in acciaio pressurizzata, tipo ST corpo D impianto riscaldamento palestra 1	1,000		
		SOMMANO cad =	1,000	13.516,11	13.516,11
159	167	NP87 USCITA LUCE Fornitura e collocazione di derivazione "uscita luce" semplice, deviato, commutato ecc. con linea sottotraccia in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo flessibile ad a corpo D locale caldaie 5	5,000		
		SOMMANO cad =	5,000	31,15	155,75
		6) Totale C1002.001.006 : Impianto di Riscaldamento			38.410,12
		C1002.001.007 : Stazione di Energia			
160	137	NP35 GRUPPO ELETTROGENO Fornitura e posa in opera entro box già predisposto di gruppo elettrogeno costituito da un motore a ciclo diesel funzionant Potenza in servizio continuo pari a 125KVA, 100KW, tensi 1	1,000		
		SOMMANO cad =	1,000	45.111,88	45.111,88
		A RIPORTARE			1.243.089,09

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			1.243.089,09
161	172	NP103 QUADRO ELETTRICO GENERALE DI BT Fornitura e posa in opera di quadro elettrico generale con tensione di esercizio 380/220V-50Hz, con struttura componibile ad armadio tipo MULTI-A-SYSTEM TICINO o simil			
		1	1,000		
		SOMMANO cad =	1,000	5.240,10	5.240,10
		7) Totale C1002.001.007 : Stazione di Energia			50.351,98
		C1002.001.008 : Alimentazione Quadri			
162	58	13.14.15.1 Scavo di minitrincea atta alla posa di condotte flessibili, realizzato con scavo a cielo aperto di ridotte dimensioni (cm 20 per cm 120) con idonee frese scava canali a disco montate su macchine opera per linea da QGBT A QGD 135*0.20*0.80			
			21,600		
		SOMMANO m =	21,600	8,62	186,19
163	59	13.14.18 Compenso per il rinterro o ricolmo degli scavi di minitrincea con materiali idonei provenienti dagli scavi e depositati al bordo degli stessi, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori perimetro esterno intero complesso 21.60			
			21,600		
		SOMMANO m =	21,600	5,94	128,30
164	63	14.3.4.8 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare isolato in elastomero reticolato di qualità G9, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a bassissima emissione di gas tossici Co per linea da QGBT a centrale termica 150.00*4 per linea da QGBT a centrale idrica 100.00*3 per linea da QGBT a centrale antincendio 120.00*4			
			600,000		
			300,000		
			480,000		
		SOMMANO m =	1.380,000	9,26	12.778,80
165	82	18.7.5 Messa a terra per pali e montanti compresa fornitura e collocazione di dispersore a picchetto di lunghezza ³ a 1,50 m, di capicorda, di conduttore di collegamento di sezione e lunghezza adeguata e com per linea di distribuzione generale 4.00			
			4,000		
		SOMMANO cad. =	4,000	43,20	172,80
166	84	18.8.2.4 Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE costituito da tubo a doppia parete corrugato esternamente in polietilene tipo medio, con resistenza allo schiacciamento per collegamento pozzetti lungo linea di alimentazione 135.00			
			135,000		
		SOMMANO m =	135,000	4,98	672,30
167	132	NP24 CAVO UNIPOLARE 1 x 35 mmq. Giallo/Verde, tipo N07V-K RETOX A RIPORTARE			1.262.267,58

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			1.262.267,58
		Fornitura e posa in opera, entro cavidotto già predisposto, di cavo unipolare isolato in PVC, tipo N07V-K (Pirelli) 1 x 35 ... per dare il per linea PE da QGBT A QGD 50.00	50,000		
		SOMMANO m =	50,000	10,08	504,00
168	133	NP25 CAVO MULTIPOLARE 3x70 + 1x35 mmq FG70R, tipo G-SETTE 0.671KV Fornitura e posa in opera, entro cavidotto già predisposto, di cavo multipolare con guaina, tipo G-SETTE (Pirelli) FG7... il cavo in oper per linea da QGBT A QGD 150.00	150,000		
		SOMMANO m =	150,000	61,86	9.279,00
		8) Totale C1002.001.008 : Alimentazione Quadri			23.721,39
		C1002.001.009 : Impianti di Illuminazione esterna connessa alla Palestra			
169	1	1.1.5.1 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi all'esterno del perimetro del centro edificato, definito in base ai criteri previsti dal 2° comma dell'art. 18 della L. n. 86 per illuminazione esterna 200.00*0.50*1.00	100,000		
		SOMMANO m³ =	100,000	5,70	570,00
170	29	6.1.2.2 Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compr per illuminazione esterna 200.00*0.50*0.80	80,000		
		SOMMANO m³ =	80,000	26,70	2.136,00
171	31	6.3.5 Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1 - 6.1.2 - 6.3.3 e 6.3.4 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. Tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. che dovrà inoltrare per illuminazione esterna 200*0.50*0.80*10km	800,000		
		SOMMANO mcxkm =	800,000	0,46	368,00
172	32	6.4.1.1 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con pozzetti 10*kg35.00	350,000		
		SOMMANO kg =	350,000	2,35	822,50
173	57	13.8 Formazione del letto di posa, rinfilanco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi di Corpo D 200.00*0.50*0.20	20,000		
		SOMMANO m³ =	20,000	20,50	410,00
		A RIPORTARE			1.276.357,08

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			1.276.357,08
174	73	18.1.1.1 Scavo a sezione obbligata per blocco di fondazioni pali, eseguito con mezzo meccanico, compresa la configurazione dello scavo, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di per illuminazione esterna 10*0.80*0.80*0.80	5,120		
		SOMMANO m³ =	5,120	49,30	252,42
175	75	18.1.2 Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali, a prestazione garantita con resistenza caratteristica a compressione, non inferiore a Rck 20 N/mm²; compreso l'onere delle cass per illuminazione esterna 10*0.80*0.80*0.80	5,120		
		SOMMANO m³ =	5,120	124,60	637,95
176	76	18.1.3.1 Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita con resistenza caratteristica a compressione, non inferiore a Rck 20 N/mm², spessore pareti 15 cm, escluso lo per illuminazione esterna 10	10,000		
		SOMMANO cad. =	10,000	114,80	1.148,00
177	78	18.4.2.1 Fornitura e collocazione entro armatura di lampada a bulbo ellissoidale o cilindrica a vapori di sodio (S.A.P.) accenditore esterno, questo escluso, luce bianco oro, in opera a qualsiasi altezza, con per illuminazione esterna 10	10,000		
		SOMMANO cad. =	10,000	32,90	329,00
178	79	18.5.2.4 Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilepropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7R 0,6/1 kV in opera e per illuminazione esterna tre fasi + neutro 200.00*4	800,000		
		SOMMANO m =	800,000	2,49	1.992,00
179	80	18.5.4.2 Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilepropilenico sotto guaina in PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente, tipo bipolare FG7R 0,6/1 kV in opera 10*5.00*3	150,000		
		SOMMANO m. =	150,000	2,97	445,50
180	81	18.7.2.1 Esecuzione di giunzione derivata, con il metodo a resina colata, su cavi interrati unipolari tipo FG7R 0,6/1 kV di sezione 1×4 mm² + 1×50 mm² (stesse sezioni per i cavi derivati); compreso stampo pref per illuminazione esterna 10*2	20,000		
		SOMMANO cad. =	20,000	43,30	866,00
181	82	18.7.5 Messa a terra per pali e montanti compresa fornitura e collocazione di dispersore a picchetto di lunghezza ³ a 1,50 m, di capicorda, di conduttore di collegamento di sezione e lunghezza adeguata e com per illuminazione esterna 10	10,000		
		SOMMANO cad. =	10,000	43,20	432,00
		A RIPORTARE			1.282.459,95

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
182	83	18.7.6 Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame di sez.35 mm2 (diametro elementare 1,8 mm); in opera entro scavo già predisposto per la posa dei cavidotti, in intimo contatto con il per illuminazione esterna 120.00	120,000		1.282.459,95
		SOMMANO m =	120,000	5,94	712,80
183	122	NP7 CORPO ILLUMINANTE SU PALO H=3.10 M Fornitura e posa m opera di apparecchio di illumimizione , corpo in alluminio pressofuso, (cappello in alluminio, con diffusore in policarbonato, infrangibile per illuminazione esterna 10	10,000		
		SOMMANO cad =	10,000	687,69	6.876,90
184	131	NP23 CAVIDOTTO DN 110,SERIE PESANTE TIPO U-20 Fornitura e posa in opera, entro scavo già predisposto con letto di posa in sabbia, di cavidotto serie pesante (CP) per linee elettriche, colore nero con nast per illuminazione esterna 200.00	200,000		
		SOMMANO m =	200,000	14,11	2.822,00
185	171	NP102 ACCENDITORE LAMPADA SAP Fornitura e posa in opera di di accenditore elettronico per lampada a ioduri metallici, vapori di mercurio, sodio ad alta pressione (SAP) da 30 W a 400 W compreso qualsiasi per illuminazione esterna 10	10,000		
		SOMMANO cad =	10,000	17,71	177,10
186	174	NP107 FORMAZIONE DI POZZETTO Formazione di pozzetto in cls debolmente armato per accolta e smaltimento acque nere di dimensioni 1.50 x 1.50 x 1.50 e spessore cm 20, completo di motore di potenza CV 1 per a 1	1,000		
		SOMMANO cad =	1,000	1.864,50	1.864,50
		9) Totale C1002.001.009 : Impianti di Illuminazione esterna connessa alla Palestra			22.862,67
		2) Totale IMPIANTI			346.574,19
		A RIPORTARE			1.294.913,25

					Pag.47
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			1.294.913,25
		STRUTTURE			
		C1003.001.001 : Demolizioni			
187	5	1.1.6.1 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalita', per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondita' di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di ques			
		MURO DI RECINZIONE H=2,00 MT mt 20,00*(1.80*0.50)	18,000		
		MURO DI RECINZIONE H=4,00 MT mt 80,00*(0.80*0.70)	44,800		
		mt 80,00*4.10*0.90	295,200		
		SOMMANO m³ =	358,000	8,56	3.064,48
188	85	21.1.3.2 Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e gli oneri per le opere provvisionali di qualsiasi genere ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, es			
		DEMOLIZIONE PLINTI DI FONDAZIONE PER ADEGUAMENTO SISMICO fili 2,3, 4,5, 6,7, 8, 9, 34 , 43,73,74,75 e 76 n°14*mt 1.20*3.00*1.00	50,400		
		DEMOLIZIONE TRAVI DI FONDAZIONE PER ADEGUAMENTO SISMICO fili 2-3, 4-5, 6-7, 8-9, 73-74, 75-76 n°6*mt 3.60*0.40*1.00	8,640		
		fili 22-34,34-46, 31-43, 43-55 n°4*mt 3.40*0.40*1.00	5,440		
		fili 2-12, 3-13, 4-14, 5-15, 6-16, 7-17, 8-18, 9-19 n°8*mt 1.20*0.40*1.00	3,840		
		fili 61-73, 85-73, 62-74, 74-86, 63-75, 75-87, 64-76, 76-88 n°8*mt 1.20*0.40*1.00	3,840		
		fili 34-35, 43-42 n°2*mt 1.20*0.40*1.00	0,960		
		DEMOLIZIONE PILASTRI PER ADEGUAMENTO SISMICO fili 2,3, 4,5, 6,7, 8,9,73,74,75 e 76 n°12*mt 0.80*0.40*2.10	8,064		
		fili 34,43 n°2*mt 3.14*0.30*0.30*2.101	1,187		
		DEMOLIZIONE SETTI PER ADEGUAMENTO SISMICO fili 2-3, 4-5, 6-7, 8-9, 73-74 e 75-76 n°6*mt 3.60*0.40*2.10	18,144		
		fili 22-34,34-46, 31-43, 43-55 n°4*mt 3.40*0.40*2.10	11,424		
		fili 34-35, 43-42 n°2*mt 1.20*0.40*2.10	2,016		
		TAGLIO SOLAIO PER FORMAZIONE GIUNTO SISMICO SISMICO ml 63*0.20*0.25	3,150		
		SOMMANO m³ =	117,105	556,60	65.180,64
189	86	21.1.14 Demolizione di solai misti di qualsiasi luce e spessore di laterizio e cemento armato compreso il taglio dei ferri, tutte le cautele occorrenti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di rac			
		DEMOLIZIONE SOLAI PER ACCESSO AI SETTI solai 1,2,3,4 n°4*mt 4.40*3.25	57,200		
		solai 5,6,7,8 n°4*mt 1.50*3.60	21,600		
		A RIPORTARE	78,800		1.363.158,37

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	78,800		1.363.158,37
		solai 9,10,11,12			
		n°4*mt 4.40*3.60	63,360		
		solai per adeguamento setti 11-22, 20-31			
		n°2*mt 1,50*3.80	11,400		
		solai per adeguamento setti 46-58, 55-67			
		n°2*2*mt 3.60*1.50	21,600		
		demolizione solaio muro in c.a.			
		ml (40,00+4.00+5.85+7.70)*5.65	325,157		
		SOMMANO m² =	500,317	44,70	22.364,17
190	87	21.1.26			
		Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi c			
		DEMOLIZIONE SOLAI PER ACCESSO AI SETTI			
		solai 1,2,3,4			
		n°4*mt 4.40*3.25*0.25	14,300		
		solai 5,6,7,8			
		n°4*mt 1.50*3.60*0.25	5,400		
		solai 9,10,11,12			
		n°4*mt 4.40*3.60*0.25	15,840		
		solai per adeguamento setti 11-22, 20-31			
		n°2*mt 1,50*3.80*0.25	2,850		
		solai per adeguamento setti 46-58, 55-67			
		n°2*2*mt 3.60*1.50*0.25	5,400		
		demolizione fascia solaio muro in c.a per formazione cordolo e giunto sismico			
		ml (40,00+4.00+5.85+7.70)*0.50*0.25	7,193		
		demolizione solaio muro in c.a per formazione fascia piena			
		ml 40,00*1.80*0.25	18,000		
		DEMOLIZIONE PLINTI DI FONDAZIONE PER ADEGUAMENTO SISMICO			
		fili 2,3, 4,5, 6,7, 8, 9, 34 , 43,73,74,75 e 76			
		n°14*mt 1.20*3.00*1.00	50,400		
		DEMOLIZIONE TRAVI DI FONDAZIONE PER ADEGUAMENTO SISMICO			
		fili 2-3, 4-5, 6-7, 8-9, 73-74, 75-76			
		n°6*mt 3.60*0.40*1.00	8,640		
		fili 22-34,34-46, 31-43, 43-55			
		n°4*mt 3.40*0.40*1.00	5,440		
		fili 2-12, 3-13, 4-14, 5-15, 6-16, 7-17, 8-18, 9-19			
		n°8*mt 1.20*0.40*1.00	3,840		
		fili 61-73, 85-73, 62-74, 74-86, 63-75, 75-87, 64-76, 76-88			
		n°8*mt 1.20*0.40*1.00	3,840		
		fili 34-35, 43-42			
		n°2*mt 1.20*0.40*1.00	0,960		
		DEMOLIZIONE PILASTRI PER ADEGUAMENTO SISMICO			
		fili 2,3, 4,5, 6,7, 8,9,73,74,75 e 76			
		n°12*mt 0.80*0.40*2.10	8,064		
		fili 34,43			
		n°2*mt 3.14*0.30*0.30*2.103	1,188		
		DEMOLIZIONE SETTI PER ADEGUAMENTO SISMICO			
		fili 2-3, 4-5, 6-7, 8-9, 73-74 e 75-76			
		n°6*mt 3.60*0.40*2.10	18,144		
		fili 22-34,34-46, 31-43, 43-55			
		n°4*mt 3.40*0.40*2.10	11,424		
		fili 34-35, 43-42			
		n°2*mt 1.20*0.40*2.10	2,016		
		TAGLIO SOLAIO PER FORMAZIONE GIUNTO SISMICO			
		ml 63*0.20*5.65	71,190		
		MURO DI RECINZIONE H=2,00 MT			
		mt 20.00* (1.80*0.50)	18,000		
		A RIPORTARE	272,129		1.385.522,54

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	272,129		1.385.522,54
		MURO DI RECINZIONE H=4,00 MT			
		mt 80,00*(0.80*0.70)	44,800		
		mt 80.00*4.10*0.90	295,200		
		SOMMANO m³ =	612,129	21,80	13.344,41
		1) Totale C1003.001.001 : Demolizioni			103.953,70
		C1003.001.002 : Strutture			
191	12	3.1.4.2			
		Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consiste			
		PIASTRE DI FONDAZIONE			
		PIASTRA 1 QUOTA 2,10			
		(+(5.2*3)/2+(5.2*3)/2)*1	15,600		
		PIASTRA 2 QUOTA 2,10			
		(+(5.2*3)/2+(5.2*3)/2)*1	15,600		
		PIASTRA 3 QUOTA 2,10			
		(+(5.2*3)/2+(5.2*3)/2)*1	15,600		
		PIASTRA 4 QUOTA 2,10			
		(+(5.2*3)/2+(5.2*3)/2)*1	15,600		
		PIASTRA 5 QUOTA 2,10			
		(+(3.2*5.2)/2+(3.2*5.2)/2)*1	16,640		
		PIASTRA 6 QUOTA 2,10			
		(+(3*6.8)/2+(3*6.8)/2)*1	20,400		
		PIASTRA 7 QUOTA 2,10			
		(+(3*6.8)/2+(3*6.8)/2)*1	20,400		
		PIASTRA 8 QUOTA 2,10			
		(+(3.2*5.2)/2+(3.2*5.2)/2)*1	16,640		
		PIASTRA 9 QUOTA 2,10			
		(+(5.2*3)/2+(5.2*3)/2)*1	15,600		
		PIASTRA 10 QUOTA 2,10			
		((5.2*3)/2+(5.2*3)/2)*1	15,600		
		MURO DI RECINZIONE H=2,00 MT			
		mt 20.00* (0.40*1.60)	12,800		
		MURO DI RECINZIONE H=4,00 MT			
		mt 80,00*(0.50*0.70)	28,000		
		mt 80.00*3.90*0.80	249,600		
		SOMMANO m³ =	458,080	128,40	58.817,47
192	13	3.1.4.12			
		Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consiste			
		PILASTRI DA RICOSTRUIRE A QUOTA 2,10-4,00			
		PIL. 2			
		mt 0,80*0.40*2.10	0,672		
		PIL. 3			
		mt 0,80*0.40*2.10	0,672		
		PIL. 4			
		mt 0,80*0.40*2.10	0,672		
		PIL. 5			
		mt 0,80*0.40*2.10	0,672		
		PIL. 6			
		mt 0,80*0.40*2.10	0,672		
		PIL. 7			
		mt 0,80*0.40*2.10	0,672		
		PIL. 8			
		mt 0,80*0.40*2.10	0,672		
		A RIPORTARE	4,704		1.457.684,42

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	4,704		1.457.684,42
		PIL. 9			
		mt 0,80*0.40*2.10	0,672		
		PIL. 73			
		mt 0,80*0.40*2.10	0,672		
		PIL. 74			
		mt 0,80*0.40*2.10	0,672		
		PIL. 75			
		mt 0,80*0.40*2.10	0,672		
		PIL. 76			
		mt 0,80*0.40*2.10	0,672		
		PIL. 34			
		mt 3.14*0,30*0.30*2.10	0,593		
		PIL. 43			
		mt 3.14*0,30*0.30*2.10	0,593		
		PILASTRI DI NUOVA COSTRUZIONE A QUOTA			
		2,10-4,00			
		PIL. 21			
		mt 1.20*0.40*2.10	1,008		
		PIL. 43			
		mt 1.20*0.40*2.10	1,008		
		PIL. 33			
		3.14*mt 0.40*0.40*2.10	1,055		
		PIL. 44			
		3.14*mt 0.40*0.40*2.10	1,055		
		PILASTRI A QUOTA 4,00-6,60			
		PIL. 1			
		mt 0,80*0.40*2.60	0,832		
		PIL. 2			
		mt 0,80*0.40*2.60	0,832		
		PIL. 3			
		mt 0,80*0.40*2.60	0,832		
		PIL.4			
		mt 0,80*0.40*2.60	0,832		
		PIL. 5			
		mt 0,80*0.40*2.60	0,832		
		PIL. 6			
		mt 0,80*0.40*2.60	0,832		
		PIL.7			
		mt 0,80*0.40*2.60	0,832		
		PIL. 8			
		mt 0,80*0.40*2.60	0,832		
		PIL. 9			
		mt 0,80*0.40*2.60	0,832		
		PIL.10			
		mt 0,80*0.40*2.60	0,832		
		PIL.11			
		mt 0,50*0.40*2.60	0,520		
		PIL.20			
		mt 0,50*0.40*2.60	0,520		
		PIL.21			
		mt 1,20*0.40*2.60	1,248		
		PIL.22			
		3.14*mt 0,30*0.30*2.60	0,734		
		PIL.31			
		3.14*mt 0,30*0.30*2.60	0,734		
		PIL.32			
		mt 1,20*0.40*2.60	1,248		
		PIL.33			
		3.14*mt 0,40*0.40*2.60	1,306		
		PIL.34			
		3.14*mt 0,30*0.30*2.60	0,734		
		PIL.43			
		3.14*mt 0,30*0.30*2.60	0,734		
		A RIPORTARE	29,474		1.457.684,42

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	29,474		1.457.684,42
		PIL.44			
		3.14*mt 0,40*0.40*2.60	1,306		
		PIL.45			
		3.14*mt 0,30*0.30*2.60	0,734		
		PIL.46			
		3.14*mt 0,30*0.30*2.60	0,734		
		PIL.55			
		3.14*mt 0,30*0.30*2.60	0,734		
		PIL.56			
		3.14*mt 0,30*0.30*2.60	0,734		
		PIL.57			
		3.14*mt 0,30*0.30*2.60	0,734		
		PIL.58			
		mt 0,50*0.40*2.60	0,520		
		PIL.58			
		mt 0,50*0.40*2.60	0,520		
		PIL.59			
		mt 0,30*0.30*2.60	0,234		
		PIL.60			
		mt 0,30*0.30*2.60	0,234		
		PIL.61			
		mt 0,30*0.30*2.60	0,234		
		PIL.62			
		mt 0,30*0.30*2.60	0,234		
		PIL.63			
		mt 0,30*0.30*2.60	0,234		
		PIL.64			
		mt 0,30*0.30*2.60	0,234		
		PIL.65			
		mt 0,30*0.30*2.60	0,234		
		PIL.66			
		mt 0,30*0.30*2.60	0,234		
		PIL.67			
		mt 0,50*0.40*2.60	0,520		
		PIL.68			
		3.14*mt 0,30*0.30*2.60	0,734		
		PIL.69			
		3.14*mt 0,30*0.30*2.60	0,734		
		PIL. 70			
		mt 0,80*0.40*2.60	0,832		
		PIL. 71			
		mt 0,80*0.40*2.60	0,832		
		PIL. 72			
		mt 0,80*0.40*2.60	0,832		
		PIL. 73			
		mt 0,80*0.40*2.60	0,832		
		PIL. 74			
		mt 0,80*0.40*2.60	0,832		
		PIL. 75			
		mt 0,80*0.40*2.60	0,832		
		PIL. 76			
		mt 0,80*0.40*2.60	0,832		
		PIL. 77			
		mt 0,80*0.40*2.60	0,832		
		PIL. 78			
		mt 0,80*0.40*2.60	0,832		
		PIL. 79			
		mt 0,80*0.40*2.60	0,832		
		PIL.80			
		3.14*mt 0,30*0.30*2.60	0,734		
		PIL.81			
		3.14*mt 0,30*0.30*2.60	0,734		
		PIL.82			
		A RIPORTARE	49,138		1.457.684,42

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	49,138		1.457.684,42
		mt 0,30*0.30*2.60	0,234		
		PIL.83			
		mt 0,30*0.30*2.60	0,234		
		PIL.84			
		mt 0,30*0.30*2.60	0,234		
		PIL.85			
		mt 0,30*0.30*2.60	0,234		
		PIL.86			
		mt 0,30*0.30*2.60	0,234		
		PIL.87			
		mt 0,30*0.30*2.60	0,234		
		PIL.88			
		mt 0,30*0.30*2.60	0,234		
		PIL.89			
		mt 0,30*0.30*2.60	0,234		
		PIL.90			
		mt 0,30*0.30*2.60	0,234		
		PIL.91			
		mt 0,30*0.30*2.60	0,234		
		PIL.92			
		3.14*mt 0,30*0.30*2.60	0,734		
		PIL.93			
		3.14*mt 0,30*0.30*2.60	0,734		
		PIL.94			
		3.14*mt 0,30*0.30*2.60	0,734		
		PILASTRI A QUOTA 6,60-8,00			
		PIL. 1			
		mt 0,80*0.40*1.40	0,448		
		PIL. 2			
		mt 0,80*0.40*1.40	0,448		
		PIL. 3			
		mt 0,80*0.40*1.40	0,448		
		PIL.4			
		mt 0,80*0.40*1.40	0,448		
		PIL. 5			
		mt 0,80*0.40*1.40	0,448		
		PIL. 6			
		mt 0,80*0.40*1.40	0,448		
		PIL.7			
		mt 0,80*0.40*2.60	0,832		
		PIL. 8			
		mt 0,80*0.40*1.40	0,448		
		PIL. 9			
		mt 0,80*0.40*1.40	0,448		
		PIL.10			
		mt 0,80*0.40*1.40	0,448		
		PIL.11			
		mt 0,50*0.40*1.40	0,280		
		PIL.20			
		mt 0,50*0.40*1.40	0,280		
		PIL.22			
		3.14*mt 0,30*0.30*1.40	0,395		
		PIL.31			
		3.14*mt 0,30*0.30*1.40	0,395		
		PIL.34			
		3.14*mt 0,30*0.30*1.40	0,395		
		PIL.43			
		3.14*mt 0,30*0.30*1.40	0,395		
		PIL.45			
		3.14*mt 0,30*0.30*1.40	0,395		
		PIL.46			
		3.14*mt 0,30*0.30*1.40	0,395		
		PIL.55			
		A RIPORTARE	61,474		1.457.684,42

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	61,474		1.457.684,42
		3.14*mt 0,30*0.30*1.40	0,395		
		PIL.56			
		3.14*mt 0,30*0.30*1.40	0,395		
		PIL.57			
		3.14*mt 0,30*0.30*1.40	0,395		
		PIL.58			
		mt 0,50*0.40*1.40	0,280		
		PIL.59			
		mt 0,50*0.40*1.40	0,280		
		PIL.67			
		mt 0,50*0.40*1.40	0,280		
		PIL.68			
		3.14*mt 0,30*0.30*1.40	0,395		
		PIL.69			
		3.14*mt 0,30*0.30*1.40	0,395		
		PIL. 70			
		mt 0,80*0.40*1.40	0,448		
		PIL. 71			
		mt 0,80*0.40*1.40	0,448		
		PIL. 72			
		mt 0,80*0.40*1.40	0,448		
		PIL. 73			
		mt 0,80*0.40*1.40	0,448		
		PIL. 74			
		mt 0,80*0.40*1.40	0,448		
		PIL. 75			
		mt 0,80*0.40*1.40	0,448		
		PIL. 76			
		mt 0,80*0.40*1.40	0,448		
		PIL. 77			
		mt 0,80*0.40*1.40	0,448		
		PIL. 78			
		mt 0,80*0.40*1.40	0,448		
		PIL. 79			
		mt 0,80*0.40*1.40	0,448		
		PIL.80			
		3.14*mt 0,30*0.30*1.40	0,395		
		PIL.81			
		3.14*mt 0,30*0.30*1.40	0,395		
		PIL.82			
		mt 0,30*0.30*1.40	0,126		
		PIL.83			
		mt 0,30*0.30*1.40	0,126		
		PIL.84			
		mt 0,30*0.30*1.40	0,126		
		PIL.85			
		mt 0,30*0.30*1.40	0,126		
		PIL.86			
		mt 0,30*0.30*1.40	0,126		
		PIL.87			
		mt 0,30*0.30*1.40	0,126		
		PIL.88			
		mt 0,30*0.30*1.40	0,126		
		PIL.89			
		mt 0,30*0.30*1.40	0,126		
		PIL.90			
		mt 0,30*0.30*1.40	0,126		
		PIL.91			
		mt 0,30*0.30*1.40	0,126		
		PIL.92			
		3.14*mt 0,30*0.30*1.40	0,395		
		PIL.93			
		3.14*mt 0,30*0.30*1.40	0,395		
		A RIPORTARE	71,609		1.457.684,42

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	71,609		1.457.684,42
		PIL.94			
		3.14*mt 0,30*0.30*1.40	0,395		
		PILASTRI A QUOTA 8,00-11,70			
		PIL. 1			
		mt 0,80*0.40*3.70	1,184		
		PIL. 2			
		mt 0,80*0.40*3.70	1,184		
		PIL. 3			
		mt 0,80*0.40*3.70	1,184		
		PIL.4			
		mt 0,80*0.40*3.70	1,184		
		PIL. 5			
		mt 0,80*0.40*3.70	1,184		
		PIL. 6			
		mt 0,80*0.40*3.70	1,184		
		PIL.7			
		mt 0,80*0.40*3.70	1,184		
		PIL. 8			
		mt 0,80*0.40*3.70	1,184		
		PIL. 9			
		mt 0,80*0.40*3.70	1,184		
		PIL.10			
		mt 0,80*0.40*3.70	1,184		
		PIL.11			
		mt 0,50*0.40*3.70	0,740		
		PIL.20			
		mt 0,50*0.40*3.70	0,740		
		PIL.22			
		3.14*mt 0,30*0.30*3.75	1,059		
		PIL.31			
		3.14*mt 0,30*0.30*3.75	1,059		
		PIL.34			
		3.14*mt 0,30*0.30*3.75	1,059		
		PIL.43			
		3.14*mt 0,30*0.30*3.702	1,046		
		PIL.46			
		3.14*mt 0,30*0.30*3.70	1,045		
		PIL.55			
		3.14*mt 0,30*0.30*3.70	1,045		
		PIL.58			
		mt 0,50*0.40*3.70	0,740		
		PIL.67			
		mt 0,50*0.40*3.70	0,740		
		PIL. 70			
		mt 0,80*0.40*3.70	1,184		
		PIL. 71			
		mt 0,80*0.40*3.70	1,184		
		PIL. 72			
		mt 0,80*0.40*3.70	1,184		
		PIL. 73			
		mt 0,80*0.40*3.70	1,184		
		PIL. 74			
		mt 0,80*0.40*3.70	1,184		
		PIL. 75			
		mt 0,80*0.40*3.70	1,184		
		PIL. 76			
		mt 0,80*0.40*3.70	1,184		
		PIL. 77			
		mt 0,80*0.40*3.70	1,184		
		PIL. 78			
		mt 0,80*0.40*3.70	1,184		
		PIL. 79			
		mt 0,80*0.40*3.70	1,184		
		A RIPORTARE	104,957		1.457.684,42

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	104,957		1.457.684,42
		TRAVI IN ELEVAZIONE A QUOTA mt 8,00			
		TRAVE fili 1-2; 3-4; 5-6; 7-8; 9-10			
		n°5* mt 0.40*0.6*3.60	4,320		
		TRAVE fili 45-46; 55-56			
		n°2*mt 0.30*0.60*3.50	1,260		
		TRAVE fili 57-58; 67-68			
		n°2*mt 0.50*0.24*3.50	0,840		
		TRAVE fili 69-70; 79-80			
		n°2*mt 0.80*0.24*3.50	1,344		
		TRAVE fili 70-71; 71-72; 72-73; 74-75; 76-77; 77-78; 78-79			
		n°7*mt 0.40*1.00*3.50	9,800		
		TRAVE fili 95-81			
		mt 0.30*0.60*7.50	1,350		
		TRAVE fili 81-82			
		mt 0.50*0.24*3.55	0,426		
		TRAVE fili 82-83; 83-84; 84-85; 85-86; 86-87; 87-88; 88-89;			
		89-90; 90-91; 91-92			
		n°10*mt 0.30*0.60*3.70	6,660		
		TRAVE fili 96-93			
		mt 0.30*0.60*7.50	1,350		
		TRAVE fili 93-94			
		mt 0.30*0.60*3.50	0,630		
		TRAVE fili 95-96			
		mt 0.80*0.24*3.40	0,652		
		TRAVE fili 45-57; 57-69; 69-81			
		N°3*mt 0.30*0.60*3.40	1,836		
		TRAVE fili 81-93			
		mt 0.80*0.24*3.40	0,652		
		TRAVE fili 1-11; 10-20			
		n°2*mt 0.40*0.60*3.20	1,536		
		TRAVE fili 11-22; 20-31			
		n°2*mt 0.40*0.60*3.65	1,752		
		TRAVE fili 46-58; 55-67; 58-70; 67-79			
		n°4*mt 0.40*0.60*3.40	3,264		
		TRAVE fili 70-82; 79-91; 82-94; 80-92			
		n°4*mt 0.30*0.60*3.40	2,448		
		TRAVE fili 71-83; 72-84; 73-85; 74-86; 75-87; 76-88; 77-89;			
		78-90			
		n°8*mt 0.50*0.20*3.25	2,600		
		TRAVE fili 95-96; 81-93			
		n°2*mt 0.80*0.24*3.40	1,305		
		TRAVI IN ELEVAZIONE A QUOTA mt 11,70			
		TRAVE fili 1-2; 2-3; 3-4; 4-5; 5-6; 6-7; 7-8; 8-9; 9-10; 70-71;			
		71-72; 72-73; 73-74; 74-75; 75-76; 76-77; 77-78; 78-90			
		n°18* mt 0.40*0.70*3.60	18,144		
		TRAVE fili 1-11; 10-20			
		n°2*mt 0.40*0.60*3.20	1,536		
		TRAVE fili 11-22; 20-31			
		n°2*mt 0.40*0.60*3.65	1,752		
		TRAVE fili 22-34; 34-46; 31-43; 43-55			
		n°4*mt 0.40*0.60*3.40	3,264		
		TRAVE fili 46-58; 55-67			
		n°2*mt 0.40*0.60*3.45	1,656		
		TRAVE fili 58-70; 67-79			
		n°2*mt 0.40*0.60*3.70	1,776		
		PARETI GENERICHE - SETTI A QUOTA 4,00-6,60			
		SETTO fili nn° 58-62; 63-67			
		n° 2* mt 15.95*0.40*2.60	33,176		
		MURI A TAGLIO -SETTI SISMICI			
		SETTO nn° 1; 2; 3; 4			
		n° 4* mt 4.00*0.40*7.30	46,720		
		SETTO nn° 7;8			
		n° 2* mt 4.00*0.30*6.70	16,080		
		A RIPORTARE	273,086		1.457.684,42

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	273,086		1.457.684,42
		SETTO nn° 5;6			
		n° 2* mt 8.00*0.40*7.30	46,720		
		PIASTRE IN ELEVAZIONE			
		PIASTRA 1 - PIASTRA 4; QUOTA mt 4,00-6,00			
		n°2*mt 2,00*3.94*0.25	3,940		
		PIASTRA 2 - PIASTRA 5; QUOTA mt 6,00			
		n°2*mt 2,00*1.20*0.25	1,200		
		PIASTRA 3 - PIASTRA 6; QUOTA mt 6,00-8,00			
		n°2*mt 2,00*3.94*0.25	3,940		
		PIASTRA 1 - PIASTRA 2; QUOTA mt 8,00			
		n°2*mt 0,60*1.30*0.25	0,390		
		PIASTRA 1 QUOTA mt 6,60			
		mt 36.55*1.15*0.25	10,508		
		PIASTRA 2 QUOTA mt 6,60-8,00			
		mt 36.55*4.10*0.25	37,463		
		GRADONI TRIBUNA			
		n°4*2*ml(8,00+6,80)*0.50*0.34/2	10,064		
		Gradini tribuna			
		n°5*12*ml 1.20*0.27/2	9,720		
		GRADINI SCALE ESTERNE			
		n°2*22*ml 1.80*0.30*0.16/2	1,900		
		CORDOLO SAGOMATURA SOLAIO PER FORMAZIONE			
		GIUNTO SISMICO SISMICO			
		ml 63*0.30*0.20	3,780		
		MURO DI RECINZIONE H=2,00 MT			
		mt 20.00* (0.30*2.00)	12,000		
		MURO DI RECINZIONE H=4,00 MT			
		mt 80,00*(0.40*4.00)	128,000		
		PARAPETTO SCALE A QUOTA MT 4,00-8,00			
		n°2*2*(4,00+1.00+4.00)*0.15*1.10	5,940		
		PARAPETTO PASSARELLA A QUOTA MT 8,00			
		(53,30+4.00+8.00+15.00+15.00+3.00+3.00)*0.15*1.10	16,714		
		AGGETTO COPERTURA MT 11,70			
		n°2*ml(37,50+26.00)*0.95*0.25	30,162		
		VELETTA COPERTURA MT 11,70			
		n°2*ml (37,50+26,00)*0.15*1.50	28,575		
		SOMMANO m³ =	624,102	137,90	86.063,67
193	14	3.2.1.1			
		Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature,			
		PALI DI FONDAZIONE			
		Armature Pali fi 10 mm. (n° 36*15.00/0.20*1.78 * Kg/ml 0,617)	2.965,302		
		Armature Pali fi 16 mm. (n°36*9*mt 16.60* Kg/mi 1,578)	8.487,115		
		PLINTI DI FONDAZIONE			
		Armature Plinti fi 12 mm. (n°36*4*mt 4.22*Kg/ml 0,888)	539,619		
		Armature Plinti fi 12 mm. (n°36*5*mt 4.62*Kg/ml 0,888)	738,460		
		PIASTRE DI FONDAZIONE			
		PIASTRA 1 QUOTA 2,10 RETE-BASE INF.			
		F16 (+7.06*15+4.86*27)*16^2/4*3.1415*0.0078501	374,248		
		PIASTRA 1 QUOTA 2,10 RETE-BASE SUP.			
		F16 (+7.06*15+4.86*27)*16^2/4*3.1415*0.00785005	374,246		
		PIASTRA 2 QUOTA 2,10 RETE-BASE INF.			
		F16 (+7.06*15+4.86*27)*16^2/4*3.1415*0.00785	374,244		
		PIASTRA 2 QUOTA 2,10 RETE-BASE SUP.			
		F16 (+7.06*15+4.86*27)*16^2/4*3.1415*0.00785	374,244		
		PIASTRA 3 QUOTA 2,10 RETE-BASE INF.			
		F16 (+7.06*15+4.86*27)*16^2/4*3.1415*0.00785	374,244		
		PIASTRA 4 QUOTA 2,10 RETE-BASE SUP.			
		F16 (+7.06*15+4.86*27)*16^2/4*3.1415*0.00785	374,244		
		PIASTRA 4 QUOTA 2,10 RETE-BASE INF.			
		A RIPORTARE	14.975,966		1.543.748,09

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	14.975,966		1.543.748,09
		F16 (+7.06*15+4.86*27)*16^2/4*3.1415*0.00785	374,244		
		PIASTRA 4 QUOTA 2,10 RETE-BASE SUP.			
		F16 (+7.06*15+4.86*27)*16^2/4*3.1415*0.00785	374,244		
		PIASTRA 5 QUOTA 2,10 RETE-BASE INF.			
		F16 (+7.06*28+5.06*17)*16^2/4*3.1415*0.00785	447,760		
		PIASTRA 5 QUOTA 2,10 RETE-BASE SUP.			
		F16 (+7.06*28+5.06*17)*16^2/4*3.1415*0.00785	447,760		
		PIASTRA 6 QUOTA 2,10 RETE-BASE INF.			
		F16 (+4.86*37+8.66*17)*16^2/4*3.1415*0.00785	516,163		
		PIASTRA 6 QUOTA 2,10 RETE-BASE SUP.			
		F16 (+4.86*37+8.66*17)*16^2/4*3.1415*0.00785	516,163		
		PIASTRA 7 QUOTA 2,10 RETE-BASE INF.			
		F16 (+4.86*37+8.66*17)*16^2/4*3.1415*0.00785	516,163		
		PIASTRA 7 QUOTA 2,10 RETE-BASE SUP.			
		F16 (+4.86*37+8.66*17)*16^2/4*3.1415*0.00785	516,163		
		PIASTRA 8 QUOTA 2,10 RETE-BASE INF.			
		F16 (+7.06*28+5.06*17)*16^2/4*3.1415*0.00785	447,760		
		PIASTRA 8 QUOTA 2,10 RETE-BASE SUP.			
		F16 (+7.06*28+5.06*17)*16^2/4*3.1415*0.00785	447,760		
		PIASTRA 9 QUOTA 2,10 RETE-BASE INF.			
		F16 (+7.06*15+4.86*27)*16^2/4*3.1415*0.00785	374,244		
		PIASTRA 9 QUOTA 2,10 RETE-BASE SUP.			
		F16 (+7.06*15+4.86*27)*16^2/4*3.1415*0.00785	374,244		
		PIASTRA 10 QUOTA 2,10 RETE-BASE INF.			
		F16 (+7.06*15+4.86*27)*16^2/4*3.1415*0.00785	374,244		
		PIASTRA 10 QUOTA 2,10 RETE-BASE SUP.			
		F16 (+7.06*15+4.86*27)*16^2/4*3.1415*0.00785	374,244		
		TRAVI DI FONDAZIONE			
		TRAVE 12 PIANO q 2.10			
		F8 (+13*2.72+12*2.72)*8^2/4*3.1415*0.00785	26,830		
		F14 (+2*4.46)*14^2/4*3.1415*0.00785	10,778		
		F16 (+7*4.86+7*4.86)*16^2/4*3.1415*0.00785	107,386		
		F12 (+16*1.88+16*1.88)*10^2/4*3.1415*0.00785	37,089		
		TRAVE 14 PIANO q 2.10			
		F8 (+13*2.72+12*2.72)*8^2/4*3.1415*0.00785	26,830		
		F14 (+2*4.46)*14^2/4*3.1415*0.00785	10,778		
		F16 (+7*4.86+7*4.86)*16^2/4*3.1415*0.00785	107,386		
		F12 (+16*1.88+16*1.88)*10^2/4*3.1415*0.00785	37,089		
		TRAVE 16 PIANO q 2.10			
		F8 (+31*2.72)*8^2/4*3.1415*0.00785	33,270		
		F14 (+2*4.00)*14^2/4*3.1415*0.00785	9,667		
		F16 (+7*4.86+7*4.86)*16^2/4*3.1415*0.00785	107,386		
		TRAVE 17 PIANO q 2.10			
		F8 (+31*2.72)*8^2/4*3.1415*0.00785	33,270		
		F14 (+2*4.00)*14^2/4*3.1415*0.00785	9,667		
		F16 (+7*4.86+7*4.86)*16^2/4*3.1415*0.00785	107,386		
		TRAVE 26 PIANO q 2.10			
		F8 (+13*2.72+12*2.72)*8^2/4*3.1415*0.00785	26,830		
		F14 (+2*4.46)*14^2/4*3.1415*0.00785	10,778		
		F16 (+7*4.86+7*4.86)*16^2/4*3.1415*0.00785	107,386		
		F12 (+16*1.88+16*1.88)*10^2/4*3.1415*0.00785	37,089		
		TRAVE 31 PIANO q 2.10			
		F8 (+18*2.52)*8^2/4*3.1415*0.00785	17,897		
		F14 (+2*4.46)*14^2/4*3.1415*0.00785	10,778		
		F16 (+5*4.86+5*4.86)*16^2/4*3.1415*0.00785	76,704		
		F12 (+16*1.88+16*1.88)*10^2/4*3.1415*0.00785	37,089		
		TRAVE 35 PIANO q 2.10			
		F8 (+25*2.72+25*2.72)*8^2/4*3.1415*0.00785	53,661		
		F14 (+2*4.46+2*4.46)*14^2/4*3.1415*0.00785	21,557		
		F16 (+7*8.86+7*8.86)*16^2/4*3.1415*0.00785	195,771		
		F12			
		(+23*1.88+23*1.88+23*1.88+23*1.88)*10^2/4*3.1415*0.00785			
		85	106,633		
		A RIPORTARE	22.444,107		1.543.748,09

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	22.444,107		1.543.748,09
		TRAVE 38 PIANO q 2.10			
		F8 (+25*2.72+25*2.72)*8^2/4*3.1415*0.00785	53,661		
		F14 (+2*4.46+2*4.46)*14^2/4*3.1415*0.00785	21,557		
		F16 (+7*8.86+7*8.86)*16^2/4*3.1415*0.00785	195,771		
		F12			
		(+23*1.88+23*1.88+23*1.88+23*1.88)*10^2/4*3.1415*0.00785	106,633		
		TRAVE 40 PIANO q 2.10			
		F8 (+18*2.52)*8^2/4*3.1415*0.00785	17,897		
		F14 (+2*4.46)*14^2/4*3.1415*0.00785	10,778		
		F16 (+5*4.86+5*4.86)*16^2/4*3.1415*0.00785	76,704		
		F12 (+16*1.88+16*1.88)*10^2/4*3.1415*0.00785	37,089		
		TRAVE 28 PIANO q 2.10			
		F8 (+13*2.72+12*2.72)*8^2/4*3.1415*0.00785	26,830		
		F14 (+2*4.46)*14^2/4*3.1415*0.00785	10,778		
		F16 (+7*4.86+7*4.86)*16^2/4*3.1415*0.00785	107,386		
		F12 (+16*1.88+16*1.88)*10^2/4*3.1415*0.00785	37,089		
		TRAVI DI ELEVAZIONE			
		TRAVE 1 PIANO q 8.00			
		F8 (+6*2.94+18*2.94+6*2.94)*8^2/4*3.1415*0.00785	34,801		
		F16 (+4*5.13+4*4.86)*16^2/4*3.1415*0.00785	63,068		
		TRAVE 2 PIANO q 8.00			
		F8 (+6*1.33+20*1.33+6*1.33)*8^2/4*3.1415*0.00785	16,793		
		F16 (+3*4.78+3*4.37)*16^2/4*3.1415*0.00785	43,324		
		TRAVE 3 PIANO q 8.00			
		F8 (+6*1.33+20*1.33+6*1.33)*8^2/4*3.1415*0.00785	16,793		
		F16 (+3*4.78+3*4.37)*16^2/4*3.1415*0.00785	43,324		
		TRAVE 4 PIANO q 8.00			
		F8 (+6*1.33+19*1.33+11*1.33)*8^2/4*3.1415*0.00785	18,892		
		F16 (+3*4.78+3*4.37)*16^2/4*3.1415*0.00785	43,324		
		TRAVE 5 PIANO q 8.00			
		F8 (+6*1.33+19*1.33+11*1.33)*8^2/4*3.1415*0.00785	18,892		
		F16 (+3*4.78+3*4.37)*16^2/4*3.1415*0.00785	43,324		
		TRAVE 6 PIANO q 8.00			
		F8 (+6*1.33+19*1.33+11*1.33)*8^2/4*3.1415*0.00785	18,892		
		F16 (+3*4.78+3*4.37)*16^2/4*3.1415*0.00785	43,324		
		TRAVE 7 PIANO q 8.00			
		F8 (+6*1.33+19*1.33+11*1.33)*8^2/4*3.1415*0.00785	18,892		
		F16 (+3*4.78+3*4.37)*16^2/4*3.1415*0.00785	43,324		
		TRAVE 8 PIANO q 8.00			
		F8 (+6*1.33+20*1.33+6*1.33)*8^2/4*3.1415*0.00785	16,793		
		F16 (+3*4.78+3*4.37)*16^2/4*3.1415*0.00785	43,324		
		TRAVE 9 PIANO q 8.00			
		F8 (+6*1.33+20*1.33+6*1.33)*8^2/4*3.1415*0.00785	16,793		
		F16 (+3*4.78+3*4.37)*16^2/4*3.1415*0.00785	43,324		
		TRAVE 10 PIANO q 8.00			
		F8 (+6*1.93+14*1.93+6*1.93)*8^2/4*3.1415*0.00785	19,799		
		F14 (+2*5.04)*14^2/4*3.1415*0.00785	12,180		
		F16 (+4*5.45+4*4.86)*16^2/4*3.1415*0.00785	65,088		
		TRAVE 11 PIANO q 8.00			
		F8			
		(+6*1.41+23*1.41+6*1.41+6*1.41+23*1.41+6*1.41)*8^2/4*3.1415*0.00785	38,944		
		F16			
		(+3*5.13+3*5.13+3*4.81+3*4.81)*16^2/4*3.1415*0.00785	94,129		
		TRAVE 13 PIANO q 8.00			
		F8 (+6*1.93+14*1.93+6*1.93)*8^2/4*3.1415*0.00785	19,799		
		F14 (+2*5.04)*14^2/4*3.1415*0.00785	12,180		
		F16 (+4*5.45+4*4.86)*16^2/4*3.1415*0.00785	65,088		
		TRAVE 15 PIANO q 8.00			
		F8			
		(+6*1.73+9*1.73+6*1.73+6*1.73+9*1.73+6*1.73+6*1.73+9*1.73+6*1.73)*8^2/4*3.1415*0.00785	43,004		
		A RIPORTARE	24.103,692		1.543.748,09

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	24.103,692		1.543.748,09
		F14 (+2*5.04+2*5.04+2*5.04)*14^2/4*3.1415*0.00785	36,541		
		F16 (+3*7.32+3*7.31+3*8.86+3*4.86)*16^2/4*3.1415*0.00785	134,233		
		TRAVE 20 PIANO q 8.00			
		F8 (+6*1.73+28*1.73+6*1.73+6*1.41+23*1.41+6*1.41+6*1.73+ 11*1.73+6*1.73+6*1.73+11*1.73+6*1.73+6*1.73+11*1.73+6 *1.73+6*1.73+11*1.73+6*1.73+6*1.73+11*1.73+6*1.73+6*1 .73+11*1.73+6*1.73+6*1.73+11*1.73+6*1.73+6*1.73+11*1. 73+6*1.73+6*1.73+11*1.73+6*1.73+6*1.73+10*1.73+6*1.73) *8^2/4*3.1415*0.00785	203,094		
		F14 (+2*9.04+2*5.04+2*5.04+2*5.04+2*5.04+2*5.04+2*5.04+2* 5.04+2*5.04+2*5.04+2*5.04)*14^2/4*3.1415*0.00785	143,651		
		F16 (+3*9.45+3*5.13+3*7.28+3*9.18+3*9.18+3*9.18+3*9.1+3*3 .39+3*8.86+3*4.76+3*8.86+3*8.86+3*8.86+3*8.86+3*8.86+ 1*3.39+1*3.39+1*2.11)*16^2/4*3.1415*0.00785	581,315		
		TRAVE 22 PIANO q 8.00			
		F8 (+6*1.73+9*1.73+6*1.73+6*1.73+9*1.73+6*1.73)*8^2/4*3.1 415*0.00785	28,669		
		F14 (+2*5.04+2*5.04)*14^2/4*3.1415*0.00785	24,360		
		F16 (+3*5.45+3*5.45+3*4.86+3*4.86)*16^2/4*3.1415*0.00785	97,632		
		TRAVE 23 PIANO q 8.00			
		F8 (+6*1.73+28*1.73+6*1.73+6*1.73+9*1.73+6*1.73)*8^2/4*3. 1415*0.00785	41,639		
		F14 (+2*9.04+2*5.04)*14^2/4*3.1415*0.00785	34,027		
		F16 (+3*5.32+3*9.31+3*8.86+3*4.86+1*3.39+1*3.39)*16^2/4*3. 1415*0.00785	144,934		
		TRAVE 24 PIANO q 8.00			
		F8 (+6*1.73+9*1.73+6*1.73+6*1.73+9*1.73+6*1.73+6*1.73+9* 1.73+6*1.73+6*2.94+18*2.94+6*2.94)*8^2/4*3.1415*0.0078 5	77,805		
		F14 (+2*5.04+2*5.04+2*5.04)*14^2/4*3.1415*0.00785	36,541		
		F16 (+3*7.32+3*7.31+4*5.13+3*8.86+3*4.86+4*4.86)*16^2/4*3. 1415*0.00785	197,301		
		TRAVE 25 PIANO q 8.00			
		F8 (+6*1.93+14*1.93+6*1.93)*8^2/4*3.1415*0.00785	19,799		
		F14 (+2*5.04)*14^2/4*3.1415*0.00785	12,180		
		F16 (+4*5.45+4*4.86)*16^2/4*3.1415*0.00785	65,088		
		TRAVE 27 PIANO q 8.00			
		F8 (+6*1.93+14*1.93+6*1.93)*8^2/4*3.1415*0.00785	19,799		
		F14 (+2*5.04)*14^2/4*3.1415*0.00785	12,180		
		F16 (+4*5.45+4*4.86)*16^2/4*3.1415*0.00785	65,088		
		TRAVE 29 PIANO q 8.00			
		F8 (+6*1.93+14*1.93+6*1.93)*8^2/4*3.1415*0.00785	19,799		
		F14 (+2*5.04)*14^2/4*3.1415*0.00785	12,180		
		F16 (+4*5.45+4*4.86)*16^2/4*3.1415*0.00785	65,088		
		TRAVE 30 PIANO q 8.00- 8.80			
		F8 (+6*2.94+18*2.94+6*2.94+10*2.73+8*2.73+10*2.73+10*2.7 3+8*2.73+10*2.73+10*2.73+8*2.73+10*2.73)*8^2/4*3.1415 *0.00785	125,284		
		F14 (+2*5.04+2*5.04+2*5.04)*14^2/4*3.1415*0.00785	36,541		
		F16 (+4*5.13+7*7.32+7*7.32+4*4.81+7*8.86+7*4.86)*16^2/4*3. 1415*0.00785	376,074		
		A RIPORTARE	26.714,534		1.543.748,09

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	26.714,534		1.543.748,09
		TRAVE 32 PIANO q 8.80			
		F8 $(+10*2.73+8*2.73+10*2.73)*8^{2/4}*3.1415*0.00785$	30,161		
		F14 $(+2*5.04)*14^{2/4}*3.1415*0.00785$	12,180		
		F16 $(+7*5.45+7*4.86)*16^{2/4}*3.1415*0.00785$	113,905		
		TRAVE 34 PIANO q 8.00- 8.80			
		F8			
		$(+10*2.73+8*2.73+10*2.73+10*2.73+8*2.73+10*2.73+10*2.73+8*2.73+10*2.73+6*2.94+18*2.94+6*2.94)*8^{2/4}*3.1415*0.00785$	125,284		
		F14 $(+2*5.04+2*5.04+2*5.04)*14^{2/4}*3.1415*0.00785$	36,541		
		F16			
		$(+7*7.32+7*7.32+4*5.13+7*8.86+7*4.86+4*4.81)*16^{2/4}*3.1415*0.00785$	376,074		
		TRAVE 35 PIANO q 8.00			
		F8			
		$(+6*1.93+12*1.93+6*1.93+6*1.93+15*1.93+6*1.93)*8^{2/4}*3.1415*0.00785$	38,837		
		F14 $(+2*4.89+2*5.24)*14^{2/4}*3.1415*0.00785$	24,481		
		F16 $(+4*9.5+4*8.91)*16^{2/4}*3.1415*0.00785$	116,225		
		TRAVE 37 PIANO q 8.00			
		F8			
		$(+6*1.93+14*1.93+6*1.93+6*1.93+15*1.93+6*1.93+6*1.73+8*1.73+6*1.73+6*1.73+10*1.73+6*1.73)*8^{2/4}*3.1415*0.00785$	69,030		
		F14			
		$(+2*5.04+2*5.39+2*4.69+2*5.04)*14^{2/4}*3.1415*0.00785$	48,721		
		F16 $(+4*9.8+3*9.1+4*9.21+3*8.51)*16^{2/4}*3.1415*0.00785$	203,394		
		TRAVE 38 PIANO q 8.00			
		F8			
		$(+6*1.93+12*1.93+6*1.93+6*1.93+15*1.93+6*1.93)*8^{2/4}*3.1415*0.00785$	38,837		
		F14 $(+2*4.89+2*5.24)*14^{2/4}*3.1415*0.00785$	24,481		
		F16 $(+4*9.5+4*8.91)*16^{2/4}*3.1415*0.00785$	116,225		
		TRAVE 40 PIANO q 8.00			
		F8			
		$(+6*1.93+14*1.93+6*1.93+6*1.93+15*1.93+6*1.93+6*1.73+8*1.73+6*1.73)*8^{2/4}*3.1415*0.00785$	54,013		
		F14 $(+2*5.04+2*5.39+2*4.69)*14^{2/4}*3.1415*0.00785$	36,541		
		F16 $(+4*9.8+3*5.07+4*9.21+3*4.51)*16^{2/4}*3.1415*0.00785$	165,373		
		TRAVE 10 PIANO q 11.70			
		F8 $(+7*2.13+13*2.13+7*2.13)*8^{2/4}*3.1415*0.00785$	22,691		
		F14 $(+2*5.04)*14^{2/4}*3.1415*0.00785$	12,180		
		F16 $(+5*5.45+5*4.86)*16^{2/4}*3.1415*0.00785$	81,360		
		TRAVE 12 PIANO q 11.70			
		F8			
		$(+7*2.13+2*2.13+7*2.13+7*2.13+2*2.13+7*2.13)*8^{2/4}*3.1415*0.00785$	26,894		
		F14 $(+2*3.04+2*3.04)*14^{2/4}*3.1415*0.00785$	14,693		
		F16 $(+5*5.45+5*4.86)*16^{2/4}*3.1415*0.00785$	81,360		
		TRAVE 13 PIANO q 11.70			
		F8 $(+7*2.13+13*2.13+7*2.13)*8^{2/4}*3.1415*0.00785$	22,691		
		F14 $(+2*5.04)*14^{2/4}*3.1415*0.00785$	12,180		
		F16 $(+5*5.45+5*4.86)*16^{2/4}*3.1415*0.00785$	81,360		
		TRAVE 14 PIANO q 11.70			
		F8			
		$(+7*2.13+2*2.13+7*2.13+7*2.13+2*2.13+7*2.13)*8^{2/4}*3.1415*0.00785$	26,894		
		F14 $(+2*3.04+2*3.04)*14^{2/4}*3.1415*0.00785$	14,693		
		F16 $(+5*5.45+5*4.86)*16^{2/4}*3.1415*0.00785$	81,360		
		TRAVE 25 PIANO q 11.70			
		F8 $(+7*2.13+13*2.13+7*2.13)*8^{2/4}*3.1415*0.00785$	22,691		
		F14 $(+2*5.04)*14^{2/4}*3.1415*0.00785$	12,180		
		F16 $(+5*5.45+5*4.86)*16^{2/4}*3.1415*0.00785$	81,360		
		A RIPORTARE	28.939,424		1.543.748,09

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	28.939,424		1.543.748,09
		TRAVE 26 PIANO q 11.70			
		F8			
		(+7*2.13+2*2.13+7*2.13+7*2.13+2*2.13+7*2.13)*8^2/4*3.1415*0.00785			
		415*0.00785	26,894		
		F14 (+2*3.04+2*3.04)*14^2/4*3.1415*0.00785	14,693		
		F16 (+5*5.45+5*4.86)*16^2/4*3.1415*0.00785	81,360		
		TRAVE 27 PIANO q 11.70			
		F8 (+7*2.13+13*2.13+7*2.13)*8^2/4*3.1415*0.00785	22,691		
		F14 (+2*5.04)*14^2/4*3.1415*0.00785	12,180		
		F16 (+5*5.45+5*4.86)*16^2/4*3.1415*0.00785	81,360		
		TRAVE 28 PIANO q 11.70			
		F8			
		(+7*2.13+2*2.13+7*2.13+7*2.13+2*2.13+7*2.13)*8^2/4*3.1415*0.00785			
		415*0.00785	26,894		
		F14 (+2*3.04+2*3.04)*14^2/4*3.1415*0.00785	14,693		
		F16 (+5*5.45+5*4.86)*16^2/4*3.1415*0.00785	81,360		
		TRAVE 29 PIANO q 11.70			
		F8 (+7*2.13+13*2.13+7*2.13)*8^2/4*3.1415*0.00785	22,691		
		F14 (+2*5.04)*14^2/4*3.1415*0.00785	12,180		
		F16 (+5*5.45+5*4.86)*16^2/4*3.1415*0.00785	81,360		
		TRAVE 30 PIANO 2 q 11.70			
		F8			
		(+7*2.13+13*2.13+7*2.13+7*2.13+13*2.13+7*2.13+7*2.13+13*2.13+7*2.13)*8^2/4*3.1415*0.00785			
		F14 (+2*5.04+2*5.04+2*5.04)*14^2/4*3.1415*0.00785	68,075		
		F16 (+5*7.32+5*7.31+5*8.86+5*4.86)*16^2/4*3.1415*0.00785	36,541		
		TRAVE 31 PIANO q 11.70			
		F8 (+7*2.13+13*2.13+7*2.13)*8^2/4*3.1415*0.00785	223,722		
		F14 (+2*5.04)*14^2/4*3.1415*0.00785	22,691		
		F16 (+5*5.45+5*4.86)*16^2/4*3.1415*0.00785	12,180		
		TRAVE 32 PIANO q 11.70			
		F8 (+7*2.13+13*2.13+7*2.13)*8^2/4*3.1415*0.00785	81,360		
		F14 (+2*5.04)*14^2/4*3.1415*0.00785	22,691		
		F16 (+5*5.45+5*4.86)*16^2/4*3.1415*0.00785	12,180		
		TRAVE 33 PIANO q 11.70			
		F8 (+7*2.13+13*2.13+7*2.13)*8^2/4*3.1415*0.00785	81,360		
		F14 (+2*5.04)*14^2/4*3.1415*0.00785	22,691		
		F16 (+5*5.45+5*4.86)*16^2/4*3.1415*0.00785	12,180		
		TRAVE 34 PIANO q 11.70			
		F8			
		(+7*2.13+13*2.13+7*2.13+7*2.13+13*2.13+7*2.13+7*2.13+13*2.13+7*2.13)*8^2/4*3.1415*0.00785			
		F14 (+2*5.04+2*5.04+2*5.04)*14^2/4*3.1415*0.00785	68,075		
		F16 (+5*7.32+5*7.31+5*8.86+5*4.86)*16^2/4*3.1415*0.00785	36,541		
		TRAVE 35 PIANO q 11.70			
		F8			
		(+6*1.93+12*1.93+6*1.93+6*1.93+15*1.93+6*1.93)*8^2/4*3.1415*0.00785			
		F14 (+2*4.89+2*5.24)*14^2/4*3.1415*0.00785	38,837		
		F16 (+4*9.5+4*8.91)*16^2/4*3.1415*0.00785	24,481		
		TRAVE 36 PIANO q 11.70			
		F8			
		(+6*1.93+13*1.93+6*1.93+6*1.93+13*1.93+6*1.93)*8^2/4*3.1415*0.00785			
		F14 (+2*5.04+2*5.04)*14^2/4*3.1415*0.00785	38,076		
		F16 (+4*9.45+4*8.86)*16^2/4*3.1415*0.00785	24,360		
		TRAVE 37 PIANO q 11.70			
		F8			
		(+6*1.93+14*1.93+6*1.93+6*1.93+15*1.93+6*1.93)*8^2/4*3.1415*0.00785			
		F14 (+2*5.04+2*5.39)*14^2/4*3.1415*0.00785	40,360		
		A RIPORTARE	25,206		
			30.846,287		1.543.748,09

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	30.846,287		1.543.748,09
		F16 (+4*9.8+4*9.21)*16^2/4*3.1415*0.00785	120,013		
		TRAVE 38 PIANO q 11.70			
		F8			
		(+6*1.93+12*1.93+6*1.93+6*1.93+15*1.93+6*1.93)*8^2/4*3.1415*0.00785	38,837		
		F14 (+2*4.89+2*5.24)*14^2/4*3.1415*0.00785	24,481		
		F16 (+4*9.5+4*8.91)*16^2/4*3.1415*0.00785	116,225		
		TRAVE 39 PIANO q 11.70			
		F8			
		(+6*1.93+13*1.93+6*1.93+6*1.93+13*1.93+6*1.93)*8^2/4*3.1415*0.00785	38,076		
		F14 (+2*5.04+2*5.04)*14^2/4*3.1415*0.00785	24,360		
		F16 (+4*9.45+4*8.86)*16^2/4*3.1415*0.00785	115,593		
		TRAVE 40 PIANO q 11.70			
		F8			
		(+6*1.93+14*1.93+6*1.93+6*1.93+15*1.93+6*1.93)*8^2/4*3.1415*0.00785	40,360		
		F14 (+2*5.04+2*5.39)*14^2/4*3.1415*0.00785	25,206		
		F16 (+4*9.8+4*9.21)*16^2/4*3.1415*0.00785	120,013		
		PIASTRE DI ELEVAZIONE			
		QUOTA mt 6,00			
		MEGA-PIASTRA 1 RETE-BASE INF.			
		F16 (+2.46*20+4.4*10)*16^2/4*3.1415*0.00785	147,096		
		MEGA-PIASTRA 1 RETE-BASE SUP.			
		F16 (+2.46*20+4.4*10)*16^2/4*3.1415*0.00785	147,096		
		MEGA-PIASTRA 2 RETE-BASE INF.			
		F16 (+2.46*6+1.66*10)*16^2/4*3.1415*0.00785	49,495		
		MEGA-PIASTRA 2 RETE-BASE SUP.			
		F16 (+2.46*6+1.66*10)*16^2/4*3.1415*0.00785	49,495		
		MEGA-PIASTRA 3 RETE-BASE INF.			
		F16 (+2.46*20+4.4*10)*16^2/4*3.1415*0.00785	147,096		
		MEGA-PIASTRA 3 RETE-BASE SUP.			
		F16 (+2.46*20+4.4*10)*16^2/4*3.1415*0.00785	147,096		
		MEGA-PIASTRA 4 RETE-BASE INF.			
		F16 (+2.46*20+4.4*10)*16^2/4*3.1415*0.00785	147,096		
		MEGA-PIASTRA 4 RETE-BASE SUP.			
		F16 (+2.46*20+4.4*10)*16^2/4*3.1415*0.00785	147,096		
		MEGA-PIASTRA 5 RETE-BASE INF.			
		F16 (+2.46*6+1.66*10)*16^2/4*3.1415*0.00785	49,495		
		MEGA-PIASTRA 5 RETE-BASE SUP.			
		F16 (+2.46*6+1.66*10)*16^2/4*3.1415*0.00785	49,495		
		MEGA-PIASTRA 6 RETE-BASE INF.			
		F16 (+2.46*20+4.4*10)*16^2/4*3.1415*0.00785	147,096		
		MEGA-PIASTRA 6 RETE-BASE SUP.			
		F16 (+2.46*20+4.4*10)*16^2/4*3.1415*0.00785	147,096		
		QUOTA mt 6,60			
		MEGA-PIASTRA 1 RETE-BASE INF.			
		F16			
		(+37.12*1+37*1+36.88*1+36.75*1+36.63*1+36.51*1+.64*2+1.29*2+1.61*180)*16^2/4*3.1415*0.00785	812,108		
		MEGA-PIASTRA 1 RETE-BASE SUP.			
		F16			
		(+37.12*1+37*1+36.88*1+36.75*1+36.63*1+36.51*1+.64*2+1.29*2+1.61*180)*16^2/4*3.1415*0.00785	812,108		
		MEGA-PIASTRA 2 RETE-BASE INF.			
		F16			
		(+36.47*1+36.49*1+36.52*1+36.54*1+36.56*1+36.59*1+36.61*1+36.64*1+36.66*1+36.69*1+36.71*1+36.74*1+36.76*1+36.79*1+36.81*1+36.84*1+36.86*1+36.89*1+36.91*1+36.93*1+36.96*1+1.32*1+4.55*181+1.3*1)*16^2/4*3.1415*0.00785	2.520,749		
		QUOTA mt 8,00			
		MEGA-PIASTRA 1 RETE-BASE INF.			
		A RIPORTARE	37.029,164		1.543.748,09

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	37.029,164		1.543.748,09
		F16 (+1.06*7+1.76*3)*16^2/4*3.1415*0.00785	20,044		
		MEGA-PIASTRA 1 RETE-BASE SUP.			
		F16 (+1.06*7+1.76*3)*16^2/4*3.1415*0.00785	20,044		
		MEGA-PIASTRA 2 RETE-BASE INF.			
		F16 (+1.06*7+1.76*3)*16^2/4*3.1415*0.00785	20,044		
		MEGA-PIASTRA 2 RETE-BASE SUP.			
		F16 (+1.06*7+1.76*3)*16^2/4*3.1415*0.00785	20,044		
		MURI A TAGLIO - SETTI SISMICI			
		SETTO 1			
		F14			
		(+4*10*2+2.68*20*2+4*20*2+4.78*20*2+4*7*2+1.8*20*2+2.68*34+1.77*34+4.78*4+1.89*4+2.35*46+2.35*46)*14^2/4*3.1415*0.00785	1.281,581		
		SETTO 2			
		F14			
		(+4*10*2+2.68*20*2+4*20*2+4.78*20*2+4*7*2+1.8*20*2+2.68*34+1.77*34+4.78*4+1.89*4+2.35*46+2.35*46)*14^2/4*3.1415*0.00785	1.281,581		
		SETTO 3			
		F14			
		(+4*10*2+2.68*20*2+4*20*2+4.78*20*2+4*7*2+1.8*20*2+2.68*34+1.77*34+4.78*4+1.89*4+2.35*46+2.35*46)*14^2/4*3.1415*0.00785	1.281,581		
		SETTO 4			
		F14			
		(+4*10*2+2.68*20*2+4*20*2+4.78*20*2+4*7*2+1.8*20*2+2.68*34+1.77*34+4.78*4+1.89*4+2.35*46+2.35*46)*14^2/4*3.1415*0.00785	1.281,581		
		SETTO 5			
		F14			
		(+8*13*2+2.68*100*2+8*27*2+4.78*100*2+8*10*2+1.8*100*2+2.68*52+1.77*52+4.78*16+1.89*4)*14^2/4*3.1415*0.00785	3.585,789		
		F16 (+3.96*27+3.96*27)*16^2/4*3.1415*0.00785	337,501		
		SETTO 6			
		F14			
		(+8*13*2+2.68*100*2+8*27*2+4.78*100*2+8*10*2+1.8*100*2+2.68*52+1.77*52+4.78*16+1.89*4)*14^2/4*3.1415*0.00785	3.585,789		
		F16 (+3.96*27+3.96*27)*16^2/4*3.1415*0.00785	337,501		
		SETTO 7			
		F14			
		(+4*10*2+2.68*20*2+4*20*2+4.78*20*2+4*7*2+1.8*20*2+2.68*34+1.77*34+4.78*4+1.89*4+2.35*46+2.35*46)*14^2/4*3.1415*0.00785	1.281,581		
		SETTO 8			
		F14			
		(+4*10*2+2.68*20*2+4*20*2+4.78*20*2+4*7*2+1.8*20*2+2.68*34+1.77*34+4.78*4+1.89*4+2.35*46+2.35*46)*14^2/4*3.1415*0.00785	1.281,581		
		PARETI GENERICHE - SETTI			
		SETTO 6 a QUOTA 4,00-6,00			
		F12			
		(+16,00*11*2+16,00*11*2+2.60*64*2+2.60*64*2)*12^2/4*3.1415*0.00785	1.215,914		
		Ferri inghisaggio			
		F12 (+1,00*64*2+1,00*64*2)*12^2/4*3.1415*0.00785	227,273		
		CONSOLIDAMENTO SETTO 24 a QUOTA 2,10-4,00			
		F12 (+3,23*9*2+1,33*28*2)*12^2/4*3.1415*0.00785	117,738		
		CONSOLIDAMENTO SETTO 24 a QUOTA 2,10-4,00			
		F12 (+3,50*14*2+1,79*31*2)*12^2/4*3.1415*0.00785	185,529		
		CONSOLIDAMENTO SETTO 27 a QUOTA 2,10-4,00			
		F12 (+3,19*11*2+1,33*28*2)*12^2/4*3.1415*0.00785	128,427		
		A RIPORTARE	54.520,287		1.543.748,09

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	54.520,287		1.543.748,09
		CONSOLIDAMENTO SETTO 27 a QUOTA 2,10-4,00			
		F12 (+3,19*10*2+1,37*28*2)*12^2/4*3.1415*0.00785	124,751		
		PILASTRI			
		GRUPPO PIL. 1 quota 2.1			
		F10			
		(+1.92*2*37+1.92*2*37+.97*2*37)*10^2/4*3.1415*0.00785	219,443		
		F20			
		(+6.98*2*2+2.38*2*2+6.98*2*2+2.38*2*2+6.98*2*2+2.38*2*2+6.98*2*2+2.38*2*2+6.98*2*4+2.38*2*4)*20^2/4*3.1415*0.00785	553,979		
		GRUPPO PIL. 2 quota 2.1			
		F10			
		(+1.92*1*35+1.92*1*35+.97*1*35)*10^2/4*3.1415*0.00785	103,791		
		F20			
		(+6.98*1*2+2.38*1*2+6.98*1*2+2.38*1*2+6.98*1*2+2.38*1*2+6.98*1*2+2.38*1*2+6.98*1*4+2.38*1*4)*20^2/4*3.1415*0.00785	276,989		
		GRUPPO PIL. 3 quota 2.1			
		F10			
		(+1.92*2*35+1.92*2*35+.97*2*35)*10^2/4*3.1415*0.00785	207,582		
		F20			
		(+6.98*2*2+2.38*2*2+6.98*2*2+2.38*2*2+6.98*2*2+2.38*2*2+6.98*2*2+2.38*2*2+6.98*2*4+2.38*2*4)*20^2/4*3.1415*0.00785	553,979		
		GRUPPO PIL. 4 quota 2.1			
		F10			
		(+1.92*2*35+1.92*2*35+.97*2*35)*10^2/4*3.1415*0.00785	207,582		
		F20			
		(+6.98*2*2+2.38*2*2+6.98*2*2+2.38*2*2+6.98*2*2+2.38*2*2+6.98*2*2+2.38*2*2+6.98*2*4+2.38*2*4)*20^2/4*3.1415*0.00785	553,979		
		GRUPPO PIL. 5 quota 2.1			
		F10			
		(+1.92*1*35+1.92*1*35+.97*1*35)*10^2/4*3.1415*0.00785	103,791		
		F20			
		(+6.98*1*2+2.38*1*2+6.98*1*2+2.38*1*2+6.98*1*2+2.38*1*2+6.98*1*2+2.38*1*2+6.98*1*4+2.38*1*4)*20^2/4*3.1415*0.00785	276,989		
		GRUPPO PIL. 6 quota 2.1			
		F10			
		(+2.45*2*15+2.45*2*15+.57*2*15+.57*2*15+.57*2*15+1.37*2*15)*10^2/4*3.1415*0.00785	147,594		
		F20			
		(+2.97*2*3+2.38*2*3+2.97*2*5+2.38*2*5+2.97*2*3+2.38*2*3+2.97*2*5+2.38*2*5+2.97*2*4+2.38*2*4)*20^2/4*3.1415*0.00785	527,740		
		GRUPPO PIL. 7 quota 2.1			
		F8 (+1.87*2*51)*8^2/4*3.1415*0.00785	75,260		
		F14 (+6.61*2*19+1.42*2*19)*14^2/4*3.1415*0.00785	368,724		
		GRUPPO PIL. 8 quota 2.1			
		F10 (+2.57*1*24)*10^2/4*3.1415*0.00785	38,026		
		F20 (+4.68*1*16+2.38*1*16)*20^2/4*3.1415*0.00785	278,568		
		GRUPPO PIL. 9 quota 2.1			
		F10 (+1.94*2*36)*10^2/4*3.1415*0.00785	86,115		
		F20 (+6.98*2*9+2.38*2*9)*20^2/4*3.1415*0.00785	415,484		
		GRUPPO PIL. 10 quota 2.1			
		F10 (+2.57*1*24)*10^2/4*3.1415*0.00785	38,026		
		F20 (+4.68*1*16+2.38*1*16)*20^2/4*3.1415*0.00785	278,568		
		GRUPPO PIL. 11 quota 2.1			
		F8 (+1.87*2*47)*8^2/4*3.1415*0.00785	69,357		
		F14 (+6.61*2*19+1.42*2*19)*14^2/4*3.1415*0.00785	368,724		
		GRUPPO PIL. 12 quota 2.1			
		F8 (+1.73*2*36+.51*2*36+.61*2*36)*8^2/4*3.1415*0.00785	80,966		
		A RIPORTARE	60.476,294		1.543.748,09

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	60.476,294		1.543.748,09
		F20 (+5.52*2*1+2.32*2*1+5.52*2*3+2.32*2*3+5.52*2*1+2.32*2*1+5.52*2*3+2.32*2*3)*20^2/4*3.1415*0.00785	309,344		
		F26 (+5.82*2*4+2.62*2*4)*26^2/4*3.1415*0.00785	281,401		
		GRUPPO PIL. 13 quota 2.1			
		F8 (+1.13*4*35)*8^2/4*3.1415*0.00785	62,421		
		F14 (+4.78*4*1+1.42*4*1+4.78*4*1+1.42*4*1+4.78*4*1+1.42*4*1+4.78*4*1+1.42*4*1+4.78*4*4+1.42*4*4)*14^2/4*3.1415*0.00785	239,742		
		GRUPPO PIL. 14 quota 2.1			
		F8 (+1.13*2*35)*8^2/4*3.1415*0.00785	31,210		
		F14 (+4.78*2*1+1.42*2*1+4.78*2*1+1.42*2*1+4.78*2*1+1.42*2*1+4.78*2*1+1.42*2*1+4.78*2*4+1.42*2*4)*14^2/4*3.1415*0.00785	119,871		
		GRUPPO PIL. 15 quota 2.1			
		F8 (+1.13*2*36)*8^2/4*3.1415*0.00785	32,102		
		F14 (+4.78*2*1+1.42*2*1+4.78*2*1+1.42*2*1+4.78*2*1+1.42*2*1+4.78*2*1+1.42*2*1+4.78*2*4+1.42*2*4)*14^2/4*3.1415*0.00785	119,871		
		GRUPPO PIL. 16 quota 2.1			
		F10 (+2.04*3*39+2.04*3*39+.57*3*39+.97*3*39)*10^2/4*3.1415*0.00785	405,386		
		F20 (+7.78*3*3+2.38*3*3+7.78*3*2+2.38*3*2+7.78*3*3+2.38*3*3+7.78*3*2+2.38*3*2+7.78*3*4+2.38*3*4)*20^2/4*3.1415*0.00785	1.052,324		
		GRUPPO PIL. 17 quota 2.1			
		F10 (+2.04*1*39+2.04*1*39+.57*1*39+.97*1*39)*10^2/4*3.1415*0.00785	135,128		
		F20 (+7.78*1*3+2.38*1*3+7.78*1*2+2.38*1*2+7.78*1*3+2.38*1*3+7.78*1*2+2.38*1*2+7.78*1*4+2.38*1*4)*20^2/4*3.1415*0.00785	350,774		
		GRUPPO PIL. 1 quota 4			
		F10 (+2.04*2*26+2.04*2*26+.57*2*26+.97*2*26)*10^2/4*3.1415*0.00785	180,171		
		F20 (+5.08*2*3+5.08*2*2+5.08*2*3+5.08*2*2+5.08*2*4)*20^2/4*3.1415*0.00785	350,774		
		GRUPPO PIL. 2 quota 4			
		F10 (+1.8*2*24+.57*2*24+.67*2*24)*10^2/4*3.1415*0.00785	89,962		
		F20 (+5.08*2*1+5.08*2*2+5.08*2*1+5.08*2*2+5.08*2*4)*20^2/4*3.1415*0.00785	250,553		
		GRUPPO PIL. 3 quota 4			
		F10 (+1.94*2*24)*10^2/4*3.1415*0.00785	57,410		
		F20 (+4.58*2*9)*20^2/4*3.1415*0.00785	203,303		
		GRUPPO PIL. 4 quota 4			
		F10 (+1.94*1*24)*10^2/4*3.1415*0.00785	28,705		
		F20 (+4.58*1*9)*20^2/4*3.1415*0.00785	101,651		
		GRUPPO PIL. 5 quota 4			
		F10 (+1.94*1*24)*10^2/4*3.1415*0.00785	28,705		
		F20 (+4.58*1*9)*20^2/4*3.1415*0.00785	101,651		
		GRUPPO PIL. 6 quota 4			
		F10 (+1.94*2*26)*10^2/4*3.1415*0.00785	62,194		
		F20 (+4.58*2*9)*20^2/4*3.1415*0.00785	203,303		
		A RIPORTARE	65.274,250		1.543.748,09

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	65.274,250		1.543.748,09
		GRUPPO PIL. 7 quota 4			
		F10			
		$(+2.04*1*32+2.04*1*32+.57*1*32+.97*1*32)*10^{2/4}*3.1415*0.0078595$	111,009		
		F20			
		$(+5.88*1*3+5.88*1*2+5.88*1*3+5.88*1*2+5.88*1*4)*20^{2/4}*3.1415*0.00785$	203,007		
		GRUPPO PIL. 8 quota 4			
		F10			
		$(+1.92*1*29+1.92*1*29+.97*1*29)*10^{2/4}*3.1415*0.00785$	85,998		
		F20			
		$(+5.88*1*2+5.88*1*2+5.88*1*2+5.88*1*2+5.88*1*4)*20^{2/4}*3.1415*0.00785$	174,006		
		GRUPPO PIL. 9 quota 4			
		F10			
		$(+1.92*2*28+1.92*2*28+.97*2*28)*10^{2/4}*3.1415*0.00785$	166,065		
		F20			
		$(+5.88*2*2+5.88*2*2+5.88*2*2+5.88*2*2+5.88*2*4)*20^{2/4}*3.1415*0.00785$	348,012		
		GRUPPO PIL. 10 quota 4			
		F10			
		$(+1.92*1*29+1.92*1*29+.97*1*29)*10^{2/4}*3.1415*0.00785$	85,998		
		F20			
		$(+5.88*1*2+5.88*1*2+5.88*1*2+5.88*1*2+5.88*1*4)*20^{2/4}*3.1415*0.00785$	174,006		
		GRUPPO PIL. 11 quota 4			
		F10			
		$(+2.04*1*32+2.04*1*32+.57*1*32+.97*1*32)*10^{2/4}*3.1415*0.00785$	110,874		
		F20			
		$(+5.88*1*3+5.88*1*2+5.88*1*3+5.88*1*2+5.88*1*4)*20^{2/4}*3.1415*0.00785$	203,007		
		GRUPPO PIL. 12 quota 4			
		F10 $(+1.94*1*24)*10^{2/4}*3.1415*0.00785$	28,705		
		F20 $(+4.58*1*9)*20^{2/4}*3.1415*0.00785$	101,651		
		GRUPPO PIL. 13 quota 4			
		F10 $(+1.2*2*23)*10^{2/4}*3.1415*0.00785$	34,031		
		F20 $(+4.28*2*4)*20^{2/4}*3.1415*0.00785$	84,438		
		GRUPPO PIL. 14 quota 4			
		F10 $(+1.2*1*24)*10^{2/4}*3.1415*0.00785$	17,755		
		F20 $(+4.28*1*4)*20^{2/4}*3.1415*0.00785$	42,219		
		GRUPPO PIL. 15 quota 4			
		F10 $(+1.2*6*23)*10^{2/4}*3.1415*0.00785$	102,095		
		F20 $(+4.28*6*4)*20^{2/4}*3.1415*0.00785$	253,315		
		GRUPPO PIL. 16 quota 4			
		F10 $(+1.2*1*24)*10^{2/4}*3.1415*0.00785$	17,755		
		F20 $(+4.28*1*4)*20^{2/4}*3.1415*0.00785$	42,219		
		GRUPPO PIL. 17 quota 4			
		F10 $(+1.94*1*23)*10^{2/4}*3.1415*0.00785$	27,509		
		F20 $(+4.58*1*9)*20^{2/4}*3.1415*0.00785$	101,651		
		GRUPPO PIL. 18 quota 4			
		F10 $(+1.94*1*24)*10^{2/4}*3.1415*0.00785$	28,705		
		F20 $(+4.58*1*9)*20^{2/4}*3.1415*0.00785$	101,651		
		GRUPPO PIL. 19 quota 4			
		F10 $(+1.94*1*23)*10^{2/4}*3.1415*0.00785$	27,509		
		F20 $(+4.58*1*9)*20^{2/4}*3.1415*0.00785$	101,651		
		GRUPPO PIL. 1 quota 6.6			
		F10			
		$(+1.8*2*11+.57*2*11+.67*2*11)*10^{2/4}*3.1415*0.00785$	41,232		
		F20			
		$(+2.48*2*1+2.48*2*3+2.48*2*1+2.48*2*3+2.48*2*4)*20^{2/4}*3.1415*0.00785$	146,780		
		GRUPPO PIL. 1 quota 8			
		A RIPORTARE	68.237,103		1.543.748,09

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	68.237,103		1.543.748,09
		F10 (+2.04*2*23+2.04*2*23+.57*2*23+.97*2*23)*10 ² /4*3.141 5*0.00785	159,382		
		F20 (+4.08*2*3+4.08*2*2+4.08*2*3+4.08*2*2+4.08*2*4)*20 ² / 4*3.1415*0.00785	281,724		
		GRUPPO PIL. 2 quota 8			
		F10 (+1.92*8*11+1.92*8*11+.97*8*11)*10 ² /4*3.1415*0.00785	260,960		
		F20 (+2.48*8*2+2.48*8*2+2.48*8*2+2.48*8*2+2.48*8*4)*20 ² / 4*3.1415*0.00785001	587,124		
		GRUPPO PIL. 3 quota 8			
		F10 (+1.8*2*24+.57*2*24+.67*2*24)*10 ² /4*3.1415*0.00785	89,962		
		F20 (+4.08*2*1+4.08*2*2+4.08*2*1+4.08*2*2+4.08*2*4)*20 ² / 4*3.1415*0.00785001	201,232		
		GRUPPO PIL. 4 quota 8			
		F10 (+1.94*6*11)*10 ² /4*3.1415*0.00785	78,939		
		F20 (+2.48*6*9)*20 ² /4*3.1415*0.00785	330,257		
		GRUPPO PIL. 5 quota 8			
		F10 (+1.8*2*24+.57*2*24+.67*2*24)*10 ² /4*3.1415*0.00785	89,962		
		F20 (+4.08*2*1+4.08*2*3+4.08*2*1+4.08*2*3+4.08*2*4)*20 ² / 4*3.1415*0.00785	241,478		
		GRUPPO PIL. 6 quota 8			
		F10 (+2.04*6*21+2.04*6*21+.57*6*21+.97*6*21)*10 ² /4*3.141 5*0.00785001	436,570		
		F20 (+3.28*6*3+3.28*6*2+3.28*6*3+3.28*6*2+3.28*6*4)*20 ² / 4*3.1415*0.00785001	679,454		
		GRUPPO PIL. 7 quota 8			
		F10 (+1.92*4*21+1.92*4*21+.97*4*21)*10 ² /4*3.1415*0.00785	249,098		
		F20 (+3.28*4*2+3.28*4*2+3.28*4*2+3.28*4*2+3.28*4*4)*20 ² / 4*3.1415*0.00785	388,259		
		GRUPPO PIL. 1 quota 9.4			
		F10 (+1.92*8*17+1.92*8*17+.97*8*17)*10 ² /4*3.1415*0.00785	403,302		
		F20 (+2.68*8*2+2.68*8*2+2.68*8*2+2.68*8*2+2.68*8*4)*20 ² / 4*3.1415*0.00785	634,472		
		GRUPPO PIL. 2 quota 9.4			
		F10 (+1.94*2*16)*10 ² /4*3.1415*0.00785	38,273		
		F20 (+2.88*2*9)*20 ² /4*3.1415*0.00785	127,841		
		GRUPPO PIL. 3 quota 9.4			
		F10 (+1.94*1*16)*10 ² /4*3.1415*0.0078501	19,137		
		F20 (+2.88*1*9)*20 ² /4*3.1415*0.0078501	63,921		
		GRUPPO PIL. 4 quota 9.4			
		F10 (+1.94*2*17)*10 ² /4*3.1415*0.0078501	40,666		
		F20 (+2.88*2*9)*20 ² /4*3.1415*0.00785	127,841		
		GRUPPO PIL. 5 quota 9.4			
		F10 (+1.94*1*16)*10 ² /4*3.1415*0.0078501	19,137		
		F20 (+2.88*1*9)*20 ² /4*3.1415*0.0078501	63,921		
		GRADONI TRIBUNA armatura ripartizione n°4*2*ml(8,00+6,80)*0.50*0.34/2*Kg 25	251,600		
		Gradini tribuna armatura ripartizione			
		A RIPORTARE	74.101,615		1.543.748,09

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	74.101,615		1.543.748,09
		n°5*12*ml 1.20*0.27/2 * Kg 25	243,000		
		GRADINI SCALE ESTERNE			
		armatura di ripartizione			
		n°2*22*ml 1.80*0.30*0.16/2*Kg 25	47,520		
		CORDOLO PER SAGOMATURA SOLAIO PER			
		FORMAZIONE GIUNTO SISMICO			
		ml 63*0.20*0.15*kg 20	37,800		
		MURO DI RECINZIONE H=2,00 MT			
		mt 20.00* kg 69.50	1.390,000		
		MURO DI RECINZIONE H=4,00 MT			
		mt 80,00*Kg 301.13	24.090,400		
		PARAPETTO SCALE A QUOTA MT 4,00-8,00			
		ferri di ripresa			
		n°2*2*(4,00+1.00+4.00)*1.10*Kg(8*1,48*0.888)	416,351		
		armatura			
		n°2*2*(4,00+1.00+4.00)*1.10*Kg(20*1,10*0.888001)	773,626		
		PARAPETTO PASSARELLA A QUOTA MT 8,00			
		ferri di ripresa			
		(53,30+4.00+8.00+15.00+15.00+3.00+3.00)*1.10*Kg			
		(8*1.48*0.888)	1.171,566		
		armatura			
		(53,30+4.00+8.00+15.00+15.00+3.00+3.00)*1.10*Kg			
		(20*1.10*0.888)	2.176,896		
		AGGETTO COPERTURA MT 11,70			
		n°2*ml(37,50+26.00)*0.95*Kg(16*1.00*1.578)	3.046,171		
		VELETTA COPERTURA MT 11,70			
		n°2*ml(37,50+26.00)*Kg. (22*1.50*0.888)	3.721,608		
		SOMMANO kg =	111.216,553	1,73	192.404,64
194	15	3.2.2			
		Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato, di qualsiasi forma e			
		dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e			
		di controventatura, compreso altresì ogni onere			
		PIASTRE DI FONDAZIONE			
		PIASTRA 1 QUOTA 2,10			
		n°2*mt (5.2+3.00)*1.00	16,400		
		PIASTRA 2 QUOTA 2,10			
		n°2*mt (5.2+3.00)*1.00	16,400		
		PIASTRA 3 QUOTA 2,10			
		n°2*mt (5.2+3.00)*1.00	16,400		
		PIASTRA 4 QUOTA 2,10			
		n°2*mt (5.2+3.00)*1.00	16,400		
		PIASTRA 5 QUOTA 2,10			
		n°2*mt (3.20+5.20)*1.00	16,800		
		PIASTRA 6 QUOTA 2,10			
		n°2*mt (3.00+6.80)*1.00	19,600		
		PIASTRA 7 QUOTA 2,10			
		n°2*mt (3.00+6.80)*1.00	19,600		
		PIASTRA 8 QUOTA 2,10			
		n°2* mt (3.20+5.20)*1.00	16,800		
		PIASTRA 9 QUOTA 2,10			
		n°2*mt (5.20+3.00)*1.00	16,400		
		PIASTRA 10 QUOTA 2,10			
		n°2*mt (5.20+3.00)*1.00	16,400		
		PILASTRI DA RICOSTRUIRE A QUOTA 2,10-4,00			
		PIL. 2			
		n°2* mt (0,80+0.40)*2.10	5,040		
		PIL. 3			
		n°2* mt (0,80+0.40)*2.10	5,040		
		PIL.4			
		n°2* mt (0,80+0.40)*2.10	5,040		
		PIL. 5			
		n°2* mt (0,80+0.40)*2.10	5,040		
		A RIPORTARE	191,360		1.736.152,73

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	191,360		1.736.152,73
		PIL. 6			
		n°2* mt (0,80+0.40)*2.10	5,040		
		PIL.7			
		n°2* mt (0,80+0.40)*2.10	5,040		
		PIL. 8			
		n°2* mt (0,80+0.40)*2.10	5,040		
		PIL. 9			
		n°2* mt (0,80+0.40)*2.10	5,040		
		PIL. 73			
		n°2* mt (0,80+0.40)*2.10	5,040		
		PIL. 74			
		n°2* mt (0,80+0.40)*2.10	5,040		
		PIL. 75			
		n°2* mt (0,80+0.40)*2.10	5,040		
		PIL. 76			
		n°2* mt (0,80+0.40)*2.10	5,040		
		PIL. 34			
		2*3.14*mt 0,30*2.10	3,956		
		PIL. 43			
		2*3.14*mt 0,30*2.10	3,956		
		PILASTRI DI NUOVA COSTRUZIONE A QUOTA 2,10-4,00			
		PIL. 21			
		n°2* mt (1.20+0.40)*2.10	6,720		
		PIL. 43			
		n°2* mt (1.20+0.40)*2.10	6,720		
		PIL. 33			
		2*3.14*mt 0.40*2.10	5,275		
		PIL. 44			
		2*3.14*mt 0.40*2.10	5,275		
		PILASTRI A QUOTA 4,00-6,60			
		PIL. 1			
		n°2*mt (0,80+0.40)*2.60	6,240		
		PIL. 2			
		n°2*mt (0,80+0.40)*2.60	6,240		
		PIL. 3			
		n°2*mt (0,80+0.40)*2.60	6,240		
		PIL.4			
		n°2*mt (0,80+0.40)*2.60	6,240		
		PIL. 5			
		n°2*mt (0,80+0.40)*2.60	6,240		
		PIL. 6			
		n°2*mt (0,80+0.40)*2.60	6,240		
		PIL.7			
		n°2*mt (0,80+0.40)*2.60	6,240		
		PIL. 8			
		n°2*mt (0,80+0.40)*2.60	6,240		
		PIL. 9			
		n°2*mt (0,80+0.40)*2.60	6,240		
		PIL.10			
		n°2*mt (0,80+0.40)*2.60	6,240		
		PIL.11			
		n°2*mt (0,50+0.40)*2.60	4,680		
		PIL.20			
		n°2*mt (0,50+0.40)*2.60	4,680		
		PIL.21			
		n°2*mt (1,20+0.40)*2.60	8,320		
		PIL.22			
		2*3.14*mt 0,30*2.60	4,898		
		PIL.31			
		2*3.14*mt 0,30*2.60	4,898		
		PIL.32			
		n°2*mt (1,20+0.40)*2.60	8,320		
		A RIPORTARE	361,778		1.736.152,73

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	361,778		1.736.152,73
		PIL.33			
		2*3.14*mt 0,40*2.60	6,531		
		PIL.34			
		2*3.14*mt 0,30*2.60	4,898		
		PIL.43			
		2*3.14*mt 0,30*2.60	4,898		
		PIL.44			
		3.14*mt 0,40*0.40*2.60	1,306		
		PIL.45			
		2*3.14*mt 0,30*2.60	4,898		
		PIL.46			
		2*3.14*mt 0,30*2.60	4,898		
		PIL.55			
		2*3.14*mt 0,30*2.60	4,898		
		PIL.56			
		2*3.14*mt 0,30*2.60	4,898		
		PIL.57			
		2*3.14*mt 0,30*2.60	4,898		
		PIL.58			
		n°2*mt (0,50+0.40)*2.60	4,680		
		PIL.58			
		n°2*mt (0,50+0.40)*2.60	4,680		
		PIL.59			
		n°2*mt (0,30+0.30)*2.60	3,120		
		PIL.60			
		n°2*mt (0,30+0.30)*2.60	3,120		
		mt 0,30*0.30*2.60	0,234		
		PIL.61			
		n°2*mt (0,30+0.30)*2.60	3,120		
		mt 0,30*0.30*2.60	0,234		
		PIL.62			
		n°2*mt (0,30+0.30)*2.60	3,120		
		PIL.63			
		n°2*mt (0,30+0.30)*2.60	3,120		
		PIL.64			
		n°2*mt (0,30+0.30)*2.60	3,120		
		PIL.65			
		n°2*mt (0,30+0.30)*2.60	3,120		
		PIL.66			
		n°2*mt (0,30+0.30)*2.60	3,120		
		PIL.67			
		n°2*mt (0,50+0.40)*2.60	4,680		
		PIL.68			
		2*3.14*mt 0,30*2.60	4,898		
		PIL.69			
		2*3.14*mt 0,30*2.60	4,898		
		PIL. 70			
		n°2*mt (0,80+0.40)*2.60	6,240		
		PIL. 71			
		n°2*mt (0,80+0.40)*2.60	6,240		
		PIL. 72			
		n°2*mt (0,80+0.40)*2.60	6,240		
		PIL. 73			
		n°2*mt (0,80+0.40)*2.60	6,240		
		PIL. 74			
		n°2*mt (0,80+0.40)*2.60	6,240		
		PIL. 75			
		n°2*mt (0,80+0.40)*2.60	6,240		
		PIL. 76			
		n°2*mt (0,80+0.40)*2.60	6,240		
		PIL. 77			
		n°2*mt (0,80+0.40)*2.60	6,240		
		PIL. 78			
		A RIPORTARE	503,085		1.736.152,73

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	503,085		1.736.152,73
		n°2*mt (0,80+0.40)*2.60	6,240		
		PIL. 79			
		n°2*mt (0,80+0.40)*2.60	6,240		
		PIL.80			
		2*3.14*mt 0,30*2.60	4,898		
		PIL.81			
		2*3.14*mt 0,30*2.60	4,898		
		PIL.82			
		n°2*mt (0,30+0.30)*2.60	3,120		
		PIL.83			
		n°2*mt (0,30+0.30)*2.60	3,120		
		PIL.84			
		n°2*mt (0,30+0.30)*2.60	3,120		
		PIL.85			
		n°2*mt (0,30+0.30)*2.60	3,120		
		PIL.86			
		n°2*mt (0,30+0.30)*2.60	3,120		
		PIL.87			
		n°2*mt (0,30+0.30)*2.60	3,120		
		PIL.88			
		n°2*mt (0,30+0.30)*2.60	3,120		
		PIL.89			
		n°2*mt (0,30+0.30)*2.60	3,120		
		PIL.90			
		n°2*mt (0,30+0.30)*2.60	3,120		
		PIL.91			
		n°2*mt (0,30+0.30)*2.60	3,120		
		PIL.92			
		2*3.14*mt 0,30*2.60	4,898		
		PIL.93			
		2*3.14*mt 0,30*2.60	4,898		
		PIL.94			
		3.14*mt 0,30*0.30*2.60	0,734		
		PILASTRI A QUOTA 6,60-8,00			
		PIL. 1			
		n°2*mt (0,80+0.40)*1.40	3,360		
		PIL. 2			
		n°2*mt (0,80+0.40)*1.40	3,360		
		PIL. 3			
		n°2*mt (0,80+0.40)*1.40	3,360		
		PIL.4			
		n°2*mt (0,80+0.40)*1.40	3,360		
		PIL. 5			
		n°2*mt (0,80+0.40)*1.40	3,360		
		PIL. 6			
		n°2*mt (0,80+0.40)*1.40	3,360		
		PIL.7			
		n°2*mt (0,80+0.40)*1.40	3,360		
		PIL. 8			
		n°2*mt (0,80+0.40)*1.40	3,360		
		PIL. 9			
		n°2*mt (0,80+0.40)*1.40	3,360		
		PIL.10			
		n°2*mt (0,80+0.40)*1.40	3,360		
		PIL.11			
		n°2*mt (0,50+0.40)*1.40	2,520		
		PIL.20			
		n°2*mt (0,50+0.40)*1.40	2,520		
		PIL.22			
		2*3.14*mt 0,30*1.40	2,637		
		PIL.31			
		2*3.14*mt 0,30*1.40	2,637		
		PIL.34			
		A RIPORTARE	611,005		1.736.152,73

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	611,005		1.736.152,73
		2*3.14*mt 0,30*1.40	2,637		
		PIL.43			
		2*3.14*mt 0,30*1.40	2,637		
		PIL.45			
		2*3.14*mt 0,30*1.40	2,637		
		PIL.46			
		2*3.14*mt 0,30*1.40	2,637		
		PIL.55			
		2*3.14*mt 0,30*1.40	2,637		
		PIL.56			
		2*3.14*mt 0,30*1.40	2,637		
		PIL.57			
		2*3.14*mt 0,30*1.40	2,637		
		PIL.58			
		n°2*mt (0,50+0.40)*1.413	2,543		
		PIL.59			
		n°2*mt (0,50+0.40)*1.40	2,520		
		PIL.67			
		n°2*mt (0,50+0.40)*1.40	2,520		
		PIL.68			
		2*3.14*mt 0,30*1.40	2,637		
		PIL.69			
		2*3.14*mt 0,30*1.40	2,637		
		PIL. 70			
		n°2*mt (0,80+0.40)*1.40	3,360		
		PIL. 71			
		n°2*mt (0,80+0.40)*1.40	3,360		
		PIL. 72			
		n°2*mt (0,80+0.40)*1.40	3,360		
		PIL. 73			
		n°2*mt (0,80+0.40)*1.40	3,360		
		PIL. 74			
		n°2*mt (0,80+0.40)*1.40	3,360		
		PIL. 75			
		n°2*mt (0,80+0.40)*1.40	3,360		
		PIL. 76			
		n°2*mt (0,80+0.40)*1.40	3,360		
		PIL. 77			
		n°2*mt (0,80+0.40)*1.40	3,360		
		PIL. 78			
		n°2*mt (0,80+0.40)*1.40	3,360		
		PIL. 79			
		n°2*mt (0,80+0.40)*1.40	3,360		
		PIL.80			
		2*3.14*mt 0,30*1.40	2,637		
		PIL.81			
		2*3.14*mt 0,30*1.40	2,637		
		PIL.82			
		n°2*mt (0,30+0.30)*1.40	1,680		
		PIL.83			
		n°2*mt (0,30+0.30)*1.40	1,680		
		PIL.84			
		n°2*mt (0,30+0.30)*1.40	1,680		
		PIL.85			
		n°2*mt (0,30+0.30)*1.40	1,680		
		PIL.86			
		n°2*mt (0,30+0.30)*1.40	1,680		
		PIL.87			
		n°2*mt (0,30+0.30)*1.40	1,680		
		PIL.88			
		n°2*mt (0,30+0.30)*1.40	1,680		
		PIL.89			
		n°2*mt (0,30+0.30)*1.40	1,680		
		A RIPORTARE	694,635		1.736.152,73

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	694,635		1.736.152,73
		PIL.90			
		n°2*mt (0,30+0.30)*1.40	1,680		
		PIL.91			
		n°2*mt (0,30+0.30)*1.40	1,680		
		PIL.92			
		2*3.14*mt 0,30*1.40	2,637		
		PIL.93			
		2*3.14*mt 0,30*1.40	2,637		
		PIL.94			
		2*3.14*mt 0,30*1.40	2,637		
		PILASTRI A QUOTA 8,00-11,70			
		PIL. 1			
		n°2*mt (0,80+0.40)*3.70	8,880		
		PIL. 2			
		n°2*mt (0,80+0.40)*3.70	8,880		
		PIL. 3			
		n°2*mt (0,80+0.40)*3.70	8,880		
		PIL.4			
		n°2*mt (0,80+0.40)*3.70	8,880		
		PIL. 5			
		n°2*mt (0,80+0.40)*3.70	8,880		
		PIL. 6			
		n°2*mt (0,80+0.40)*3.70	8,880		
		PIL.7			
		n°2*mt (0,80+0.40)*3.70	8,880		
		PIL. 8			
		n°2*mt (0,80+0.40)*3.70	8,880		
		PIL. 9			
		n°2*mt (0,80+0.40)*3.70	8,880		
		PIL.10			
		n°2*mt (0,80+0.40)*3.70	8,880		
		PIL.11			
		n°2*mt (0,50+0.40)*3.70	6,660		
		PIL.20			
		n°2*mt (0,50+0.40)*3.70	6,660		
		PIL.22			
		2*3.14*mt 0,30*3.70	6,970		
		PIL.31			
		2*3.14*mt 0,30*3.70	6,970		
		PIL.34			
		2*3.14*mt 0,30*3.70	6,970		
		PIL.43			
		2*3.14*mt 0,30*3.70	6,970		
		PIL.46			
		2*3.14*mt 0,30*3.70	6,970		
		PIL.55			
		2*3.14*mt 0,30*3.70	6,970		
		PIL.58			
		n°2*mt (0,50+0.40)*3.70	6,660		
		PIL.67			
		n°2*mt (0,50+0.40)*3.70	6,660		
		PIL. 70			
		n°2*mt (0,80+0.40)*3.70	8,880		
		PIL. 71			
		n°2*mt (0,80+0.40)*3.70	8,880		
		PIL. 72			
		n°2*mt (0,80+0.40)*3.70	8,880		
		PIL. 73			
		n°2*mt (0,80+0.40)*3.70	8,880		
		PIL. 74			
		n°2*mt (0,80+0.40)*3.70	8,880		
		PIL. 75			
		n°2*mt (0,80+0.40)*3.70	8,880		
		A RIPIETTERE	916,446		1.736.152,73

					Pag.74
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	916,446		1.736.152,73
		PIL. 76			
		n°2*mt (0,80+0.40)*3.70	8,880		
		PIL. 77			
		n°2*mt (0,80+0.40)*3.70	8,880		
		PIL. 78			
		n°2*mt (0,80+0.40)*3.70	8,880		
		PIL. 79			
		n°2*mt (0,80+0.40)*3.70	8,880		
		TRAVI IN ELEVAZIONE A QUOTA mt 8,00			
		TRAVE fili 1-2; 3-4; 5-6; 7-8; 9-10			
		fondello			
		n°5* mt 0.40*3.60	7,200		
		pareti			
		n°5* 2*mt 0.6*3.60	21,600		
		TRAVE fili 45-46; 55-56			
		fondello			
		n°2*mt 0.30*3.50	2,100		
		pareti			
		n°2*2*mt 0.60*3.50	8,400		
		TRAVE fili 57-58; 67-68			
		fondello			
		n°2*mt 0.50*3.50	3,500		
		pareti			
		n°2*2*mt 0.24*3.50	3,360		
		TRAVE fili 69-70; 79-80			
		fondello			
		n°2*mt 0.80*3.50	5,600		
		pareti			
		n°2*2*mt 0.24*3.50	3,360		
		TRAVE fili 70-71; 71-72;72-73; 74-75; 76-77; 77-78; 78-79			
		fondello			
		n°7*mt 0.40*3.50	9,800		
		pareti			
		n°7*2*mt 1.00*3.50	49,000		
		TRAVE fili 95-81			
		fondello			
		mt 0.30*7.50	2,250		
		pareti			
		n°2*mt 0.60*7.50	9,000		
		TRAVE fili 81-82			
		fondello			
		mt 0.50*3.55	1,775		
		pareti			
		n°2*mt 0.24*3.55	1,704		
		TRAVE fili 82-83; 83-84; 84-85; 85-86; 86-87; 87-88; 88-89;			
		89-90; 90-91; 91-92			
		fondello			
		n°10*mt 0.30*3.70	11,100		
		pareti			
		n°10*2*mt 0.60*3.70	44,400		
		TRAVE fili 96-93			
		fondello			
		mt 0.30*7.50	2,250		
		pareti			
		n°2*mt 0.60*7.50	9,000		
		TRAVE fili 93-94			
		fondello			
		mt 0.30*3.50	1,050		
		pareti			
		n°2*mt 0.60*3.50	4,200		
		TRAVE fili 95-96			
		fondello			
		mt 0.80*3.40	2,720		
		A RIPORTARE	1.155,335		1.736.152,73

				Pag.75	
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	1.155,335		1.736.152,73
		pareti			
		n°2*mt 0.24*3.40	1,632		
		TRAVE fili 45-57; 57-69; 69-81			
		fondello			
		N°3*mt 0.30*3.40	3,060		
		pareti			
		N°3*2*mt 0.60*3.40	12,240		
		TRAVE fili 81-93			
		fondello			
		mt 0.80*3.40	2,720		
		pareti			
		n°2*mt 0.24*3.40	1,632		
		TRAVE fili 1-11; 10-20			
		fondello			
		n°2*mt 0.40*3.20	2,560		
		pareti			
		n°2*2*mt 0.60*3.20	7,680		
		TRAVE fili 11-22; 20-31			
		fondello			
		n°2*mt 0.40*3.65	2,920		
		pareti			
		n°2*2*mt 0.60*3.65	8,760		
		TRAVE fili 46-58; 55-67; 58-70; 67-79			
		fondello			
		n°4*mt 0.40*3.40	5,440		
		pareti			
		n°4*2*mt 0.60*3.40	16,320		
		TRAVE fili 70-82; 79-91; 82-94; 80-92			
		fondello			
		n°4*mt 0.30*3.40	4,080		
		pareti			
		n°4*2*mt 0.60*3.40	16,320		
		TRAVE fili 71-83; 72-84; 73-85; 74-86; 75-87; 76-88; 77-89;			
		78-90			
		fondello			
		n°8*mt 0.50*3.25	13,000		
		pareti			
		n°8*2*mt 0.20*3.25	10,400		
		TRAVE fili 95-96; 81-93			
		fondello			
		n°2*mt 0.80*3.40	5,440		
		pareti			
		n°2*2*mt 0.24*3.40	3,264		
		TRAVI IN ELEVAZIONE A QUOTA mt 11,70			
		TRAVE fili 1-2; 2-3; 3-4; 4-5; 5-6; 6-7; 7-8; 8-9; 9-10; 70-71;			
		71-72; 72-73; 73-74; 74-75; 75-76; 76-77; 77-78; 78-90			
		fondello			
		n°18* mt 0.40*3.60	25,920		
		pareti			
		n°18*2* mt 0.70*3.60	90,720		
		TRAVE fili 1-11; 10-20			
		fondello			
		n°2*mt 0.40*3.20	2,560		
		pareti			
		n°2*2*mt 0.60*3.20	7,680		
		TRAVE fili 11-22; 20-31			
		fondello			
		n°2*mt 0.40*3.65	2,920		
		pareti			
		n°2*2*mt 0.60*3.65	8,760		
		TRAVE fili 22-34; 34-46; 31-43; 43-55			
		fondello			
		n°4*mt 0.40*3.40	5,440		
		A RIPORTARE	1.416,803		1.736.152,73

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	1.416,803		1.736.152,73
		pareti			
		n°4*2*mt 0.60*3.40	16,320		
		TRAVE fili 46-58; 55-67			
		fondello			
		n°2*mt 0.40*3.45	2,760		
		pareti			
		n°2*2*mt 0.60*3.45	8,280		
		TRAVE fili 58-70; 67-79			
		fondello			
		n°2*mt 0.40*3.70	2,960		
		pareti			
		n°2*2*mt 0.60*3.70	8,880		
		PARETI GENERICHE - SETTI A QUOTA 4,00-6,60			
		SETTO fili nn° 58-62; 63-67			
		n° 2*2* mt 15.95*2.60	165,880		
		MURI A TAGLIO -SETTI SISMICI			
		SETTO nn° 1; 2; 3; 4			
		n° 4*2* mt 4.00*7.30	233,600		
		SETTO nn° 7;8			
		n° 2*2* mt 4.00*6.70	107,200		
		SETTO nn° 5;6			
		n° 2*2* mt 8.00*7.30	233,600		
		PIASTRE IN ELEVAZIONE			
		PIASTRA 1 - PIASTRA 4; QUOTA mt 4,00-6,00			
		fondello			
		n°2*mt 2,00*3.94	15,760		
		pareti			
		n°2*2* mt (2,00+3.94)*0.25	5,940		
		PIASTRA 2 - PIASTRA 5; QUOTA mt 6,00			
		fondello			
		n°2*mt 2,00*1.20	4,800		
		pareti			
		n°2*2*mt (2,00+1.20)*0.25	3,200		
		PIASTRA 3 - PIASTRA 6; QUOTA mt 6,00-8,00			
		fondello			
		n°2*mt 2,00*3.94	15,760		
		pareti			
		n°2*2* mt (2,00+3.94)*0.25	5,940		
		PIASTRA 1 - PIASTRA 2; QUOTA mt 8,00			
		fondello			
		n°2*mt 0,60*1.30	1,560		
		pareti			
		n°2*2*mt (0,60+1.30)*0.25	1,900		
		PIASTRA 1 QUOTA mt 6,60			
		fondello			
		mt 36.55*1.15	42,032		
		pareti			
		n°2*mt (36.55+1.15)*0.25	18,850		
		PIASTRA 2 QUOTA mt 6,60-8,00			
		fondello			
		mt 36.55*4.10	149,855		
		pareti			
		n°2*mt (36.55+4.10)*0.25	20,325		
		GRADONI TRIBUNA			
		n°4*2*ml(8,00+6,80)*0.34	40,256		
		Gradini tribuna			
		n°5*12*ml 1.20*0.27	19,440		
		GRADINI SCALE ESTERNE			
		n°2*22*ml 1.80*0.16	12,672		
		MURO DI RECINZIONE H=2,00 MT			
		mt 20.00* n°2*ml 0.40	16,000		
		mt 20.00*n°2*ml 2.00	80,000		
		MURO DI RECINZIONE H=4,00 MT			
		A RIPORTARE	2.650,573		1.736.152,73

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	2.650,573		1.736.152,73
		mt 80,00*n°2*0.70	112,000		
		mt 80,00*n°2*0.80	128,000		
		ml 80,00*n°2*ml 4,00	640,000		
		PARAPETTO SCALE A QUOTA MT 4,00-8,00			
		n°2*2*2*(4,00+1,00+4,00)*1.10	79,200		
		PARAPETTO PASSARELLA A QUOTA MT 8,00			
		2*ml(53,30+4,00+8,00+15,00+15,00+3,00+3,00)*1.10	222,860		
		AGGETTO COPERTURA MT 11,70			
		n°2*2*ml(37,50+26,00)*0.95	241,300		
		VELETTA COPERTURA MT 11,70			
		n°2*2*ml(37,50+26,00)*1.50	381,000		
		SOMMANO m² =	4.454,933	28,70	127.856,58
195	16	3.2.4			
		Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche			
		RETE ELETTROSALDATA SOLAI 8/25 peso Kg/mq 1,58			
		RICOSTRUZIONE SOLAI PIANO DI CALPESTIO QUOTA			
		mt 4,00			
		solai 1,2,3,4			
		n°4*mt 4.40*3.25*Kg 1.58	90,376		
		solai 5,6,7,8			
		n°4*mt 1.50*3.60*Kg 1.58	34,128		
		solai 9,10,11,12			
		n°4*mt 4.40*3.60*Kg 1.58002	100,110		
		solai per adeguamento setti 11-22, 20-31			
		n°2*mt 1,50*3.80*Kg 1.58	18,012		
		solai per adeguamento setti 46-58, 55-67			
		n°2*2*mt 3.60*1.50*Kg 1.58	34,128		
		IMPALCATO A QUOTA mt 8,00			
		SOLAI fili 96-93-81-95			
		mt 7,40*3,40*Kg 1.58	39,752		
		SOLAI fili 45-46-57-58; 57-58-69-70; 69-70-81-82;			
		81-82-93-94; 55-56-67-68; 67-68-79-80; 79-80-91-92			
		n°7*mt 3.50*3.40*Kg 1.58	131,614		
		SOLAI fili 70-71-82-83; 71-83-84-72; 72-73-85-84;			
		73-85-86-74; 74-86-87-75; 75-76-87-80; 76-77-89-88;			
		77-78-89-90; 78-79-90-91			
		n°9*mt 3.70*3.50*Kg 1.58	184,149		
		SOMMANO kg =	632,269	1,88	1.188,67
196	17	3.3.1			
		Formazione di solaio piano collocato in opera in orizzontale o inclinato fino a un massimo di 10° dal piano orizzontale, a struttura mista in cemento armato e laterizi o blocchi in conglomerato legger			
		RICOSTRUZIONE SOLAI PIANO DI CALPESTIO QUOTA			
		mt 4,00			
		solai 1,2,3,4			
		n°4*mt 4.40*3.25	57,200		
		solai 5,6,7,8			
		n°4*mt 1.50*3.60	21,600		
		solai 9,10,11,12			
		n°4*mt 4.40*3.60	63,360		
		solai per adeguamento setti 11-22, 20-31			
		n°2*mt 1,50*3.80	11,400		
		solai per adeguamento setti 46-58, 55-67			
		n°2*2*mt 3.60*1.50	21,600		
		IMPALCATO A QUOTA mt 8,00			
		SOLAI fili 96-93-81-95			
		mt 7,40*3,40	25,160		
		SOLAI fili 45-46-57-58; 57-58-69-70; 69-70-81-82;			
		81-82-93-94; 55-56-67-68; 67-68-79-80; 79-80-91-92			
		A RIPORTARE	200,320		1.865.197,98

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	200,320		1.865.197,98
		n°7*mt 3.50*3.40	83,300		
		SOLAI fili 70-71-82-83; 71-83-84-72; 72-73-85-84; 73-85-86-74; 74-86-87-75; 75-76-87-80; 76-77-89-88; 77-78-89-90; 78-79-90-91			
		n°9*mt 3.70*3.50	116,550		
		Rifacimento solaio muro in c.a. ml(40.00+4.00+5.85+7.70)*5.65	325,157		
		SOMMANO m² =	725,327	55,40	40.183,12
197	18	3.3.3.1 Sovrapprezzo ai prezzi dei solai di cui alla voce 3.3.1 e 3.3.2 per impiego di calcestruzzo con resistenza caratteristica Rck=30N/mm2			
		RICOSTRUZIONE SOLAI PIANO DI CALPESTIO QUOTA mt 4,00			
		solai 1,2,3,4			
		n°4*mt 4.40*3.25	57,200		
		solai 5,6,7,8			
		n°4*mt 1.50*3.60	21,600		
		solai 9,10,11,12			
		n°4*mt 4.40*3.60	63,360		
		solai per adeguamento setti 11-22, 20-31			
		n°2*mt 1,50*3.80	11,400		
		solai per adeguamento setti 46-58, 55-67			
		n°2*2*mt 3.60*1.50	21,600		
		IMPALCATO A QUOTA mt 8,00			
		SOLAI fili 96-93-81-95			
		mt 7,40*3,40	25,160		
		SOLAI fili 45-46-57-58; 57-58-69-70; 69-70-81-82; 81-82-93-94; 55-56-67-68; 67-68-79-80; 79-80-91-92			
		n°7*mt 3.50*3.40	83,300		
		SOLAI fili 70-71-82-83; 71-83-84-72; 72-73-85-84; 73-85-86-74; 74-86-87-75; 75-76-87-80; 76-77-89-88; 77-78-89-90; 78-79-90-91			
		n°9*mt 3.70*3.50	116,550		
		Rifacimento solaio muro in c.a. ml(40.00+4.00+5.85+7.70)*5.65	325,157		
		SOMMANO m² =	725,327	0,50	362,66
198	19	3.3.5 Sovrapprezzo o diminuzione di prezzo ai solai di cui alle voci 3.3.1, 3.3.2 e 3.3.4 per ogni 500 N/m2 in più o in meno di sovraccarico utile netto.			
		RICOSTRUZIONE SOLAI PIANO DI CALPESTIO QUOTA mt 4,00			
		solai 1,2,3,4			
		n°4*mt 4.40*3.25*5	286,000		
		solai 5,6,7,8			
		n°4*mt 1.50*3.60*5	108,000		
		solai 9,10,11,12			
		n°4*mt 4.40*3.60*5	316,800		
		solai per adeguamento setti 11-22, 20-31			
		n°2*mt 1,50*3.80*5	57,000		
		solai per adeguamento setti 46-58, 55-67			
		n°2*2*mt 3.60*1.50*5	108,000		
		IMPALCATO A QUOTA mt 8,00			
		SOLAI fili 96-93-81-95			
		mt 7,40*3,40*3	75,480		
		SOLAI fili 45-46-57-58; 57-58-69-70; 69-70-81-82; 81-82-93-94; 55-56-67-68; 67-68-79-80; 79-80-91-92			
		n°7*mt 3.50*3.40*3	249,900		
		SOLAI fili 70-71-82-83; 71-83-84-72; 72-73-85-84; 73-85-86-74; 74-86-87-75; 75-76-87-80; 76-77-89-88;			
		A RIPORTARE	1.201,180		1.905.743,76

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	1.201,180		1.905.743,76
		77-78-89-90; 78-79-90-91			
		n°9*mt 3.70*3.50*3	349,650		
		Rifacimento solaio muro in c.a.			
		ml(40.00+4.00+5.85+7.70)*5.65*5	1.625,787		
		SOMMANO m² =	3.176,617	1,73	5.495,55
199	20	4.1.1.2			
		Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali, micropali, tiranti etc. accompagnati ove occorre dalle prescritte autorizzazioni, compresi montaggi e smontaggi ed organizzaz			
		1	1,000		
		SOMMANO acorpo =	1,000	10.677,00	10.677,00
200	21	4.1.2.4			
		Formato da conglomerato cementizio Rck = 25N/mm2 del diametro di 600 mm			
		PALI DI FONDAZIONE			
		Piastra 1			
		Trivellazione pali (m.)D= 0,6 (14 * 2)	28,000		
		Piastra 2			
		Trivellazione pali (m.)D= 0,6 (14 * 2)	28,000		
		Piastra 3			
		Trivellazione pali (m.)D= 0,6 (14 * 2)	28,000		
		Piastra 4			
		Trivellazione pali (m.)D= 0,6 (14 * 2)	28,000		
		Piastra 5			
		Trivellazione pali (m.)D= 0,6 (14 * 6)	84,000		
		Piastra 6			
		Trivellazione pali (m.)D= 0,6 (14 * 4)	56,000		
		Piastra 7			
		Trivellazione pali (m.)D= 0,6 (14 * 4)	56,000		
		Piastra 8			
		Trivellazione pali (m.)D= 0,6 (14 * 6)	84,000		
		PIASTRA 9			
		Trivellazione pali (m.)D= 0,6 (14 * 2)	28,000		
		Piastra 10			
		Trivellazione pali (m.)D= 0,6 (14 * 2)	28,000		
		SOMMANO m =	448,000	67,70	30.329,60
201	22	4.1.8.4			
		Prova di carico di collaudo su pali trivellati, di cui al precedente art.4.1.2, spinta fino al valore di almeno 1,5 volte il previsto carico assiale massimo di esercizio per i pali di diametro inferi			
		si prevede			
		1	1,000		
		SOMMANO cad =	1,000	1.672,00	1.672,00
202	39	7.3.4.2			
		Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica pesante , esclusi impalcati da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE,IPE,UNP, angolari, piatti, oltre mm 160, realizzata in stab			
		TRAVE PER FORMAZIONE SELLETTA SOLAIO			
		piastra di ancoraggio mm 720*500*10			
		n°65* 0.72*0.50*0.01*Kg/mc 7850	1.836,900		
		piastra di ancoraggio mm 100*500*10			
		n°65* 0.10*0.50*0.01*Kg/mc 7850	255,125		
		rondelloni di ancoraggio mm 100*100*10			
		n°65*2* 0.10*0.10*0.01*Kg/mc 7850	102,050		
		mensola sezione HE 240 B			
		n°65*ml 0.22*Kg/ml 83.20	1.189,760		
		piati irrigidenti			
		n°65*4*ml 0.22*0.10*0.01*Kg/mc 7850	449,020		
		squadretta esterna			
		A RIPORTARE	3.832,855		1.953.917,91

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	3.832,855		1.953.917,91
		n°65*ml 0.10*0.15*0.01*Kg/mc 7850	76,537		
		binario sezione HE 180 B			
		n°63*Kg/ml 51.20	3.225,600		
		piati irrigidenti			
		n°65*4*ml 0.22*0.10*0.01*Kg/mc 7850	449,020		
		SOMMANO kg =	7.584,012	3,19	24.193,00
203	88	21.3.1.1 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato (esclusi i muri di sostegno) per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della pa			
		PLINTI DA RISANARE			
		plinti a due pali, si prevede uno spessore di cm 2			
		n°20*2*mt (1.20+3.00)*1.00	168,000		
		n°20*mt (1.20*3.00)	72,000		
		plinti a un palo, si prevede uno spessore di cm 2			
		n°25*4*mt 1.20*1.00	120,000		
		n°25*mt 1.20*1.20	36,000		
		SETTI DA RISANARE, si prevede uno spessore di cm 2			
		n°2*4*mt 35.55*2.10	597,240		
		n°2*4*mt 26.00*2.10	436,800		
		SETTI DA CONSOLIDARE, si prevede uno spessore di cm 5			
		n°2*4*mt 4.00*2.10	67,200		
		PILASTRI ESISTENTI QUOTA 2,10-4,00, si prevede uno spessore di cm 5			
		PIL. fili 1,10,70,71,72,77,78, 79			
		n°8*2*mt (0.40+0.80)*2.1001	40,321		
		PIL. fili 11,20,58,67			
		n°8*2*mt (0.40+0.50)*2.10	30,240		
		PIL. fili 22,31,46, 55			
		n°4*2*3.14*0.30*2.10	15,825		
		SOMMANO =	1.583,626	98,80	156.462,25
204	89	21.3.1.2 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato (esclusi i muri di sostegno) per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della pa			
		SETTI DA CONSOLIDARE, si prevede uno spessore aggiuntivo di cm 3			
		n°2*4*mt 4.00*2.10*3	201,600		
		PILASTRI ESISTENTI QUOTA 2,10-4,00, si prevede uno spessore aggiuntivo di cm 3			
		PIL. fili 1,10,70,71,72,77,78, 79			
		n°8*2*mt (0.40+0.80)*2.10003*3	120,961		
		PIL. fili 11,20,58,67			
		n°8*2*mt (0.40+0.50)*2.10*3	90,720		
		PIL. fili 22,31,46, 55			
		n°4*2*3.14*0.30*2.10*3	47,476		
		SOMMANO =	460,757	40,10	18.476,36
205	90	21.3.4 Applicazione di adesivo epossidico fluido per riprese di getto tra vecchi e nuovi calcestruzzi data a pennello compreso scarnificazione e pulizia delle superfici. - per ogni m2 di superficie trattata			
		PILASTRI ESISTENTI RIPRESA GETTO			
		PIL. fili 1,10,70,71,72,77,78, 79			
		n°8*2*mt (0.40*0.80)	5,120		
		PIL. fili 11,20,58,67			
		n°4*2*mt (0.40*0.50)	1,600		
		PIL. fili 22,31,46, 55, 45,56, 57,68, 69, 80,81, 92, 93 e 94			
		n°14*3.14*0.30*0.30	3,956		
		PIL. fili 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 82, 83, 84, 85, 86, 87,			
		A RIPORTARE	10,676		2.153.049,52

					Pag.81
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	10,676		2.153.049,52
		88, 89, 90, 91			
		n° 20*0.30*0.30	1,800		
		SETTO SOTTO TRIBUNA			
		n°2*ml 16.00*0.40	12,800		
		SOMMANO m² =	25,276	21,80	551,02
206	91	21.3.5			
		Barre di acciaio inossidabile ad aderenza migliorata Classi B450 C e B450 A (in sostituzione del tipo FeB 44 k) AISI 304L, controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro, fornite e poste in opera			
		ANCORAGGIO SELLETTA - BARRE FILETTATE d =12 mm			
		n° 65*4*0.50* Kg/ml 0.888	115,440		
		SOMMANO Kg =	115,440	9,46	1.092,06
207	113	A.P.1			
		F.P.O. di protettivo cementizio polimero modificato, traspirante al vapore d'acqua, resistente all'abrasione, flessibile, bicomponente, applicabile a rullo od a spruzzo, (spessore 2 mm in due mani), p			
		PLINTI DA RISANARE			
		plinti a due pali, si prevede uno spessore di cm 2			
		n°20*2*mt (1.20+3.00)*1.00	168,000		
		n°20*mt (1.20*3.00)	72,000		
		plinti a un palo, si prevede uno spessore di cm 2			
		n°25*4*mt 1.20*1.00	120,000		
		n°25*mt 1.20*1.20	36,000		
		SETTI DA RISANARE, si prevede uno spessore di cm 2			
		n°2*4*mt 35.55*2.10	597,240		
		n°2*4*mt 26.00*2.10	436,800		
		SETTI DA CONSOLIDARE, si prevede uno spessore di cm 5			
		n°2*4*mt 4.00*2.10005	67,201		
		PILASTRI ESISTENTI QUOTA 2,10-4,00, si prevede uno spessore di cm 5			
		PIL. fili 1,10,70,71,72,77,78, 79			
		n°8*2*mt (0.40+0.80)*2.10	40,320		
		PIL. fili 11,20,58,67			
		n°8*2*mt (0.40+0.50)*2.10	30,240		
		PIL. fili 22,31,46, 55			
		n°4*2*3.14*0.30*2.10	15,825		
		SOMMANO m² =	1.583,626	19,06	30.183,91
208	114	A.P.2			
		F.P.O. di copertura composta da travi prefabbricati in c.a.p. del Y/100 aventi lunghezza max ml. 25,00 cadauno ed altezza cm. 100, posti ad un'interasse di m. 4,40 circa, confezionate con calcestruzzo			
		COPERTURA			
		mt 25.20*36.40	917,280		
		SOMMANO m² =	917,280	100,21	91.920,63
209	115	A.P.3			
		F.P.O. di resine epossidiche tixotropiche bicomponenti o prodotti similari per ancoraggi e fissaggio di barre di acciaio su strutture in cemento armato esistenti, compresi la perforazione, il trasporto			
		SETTO TRIBUNA - Inghisaggio ferri di ripresa			
		n° 2*2*65	260,000		
		ANCORAGGIO SELLETTA IN ACCIAIO			
		n° 65*4	260,000		
		SOMMANO cad =	520,000	11,84	6.156,80
		3) Totale STRUTTURE			988.040,69
		A RIPORTARE			2.282.953,94

				Pag. 82
RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	%Incidenza	Importo subCap.	IMPORTO
LAVORI DI RIFINITURA, SISTEMAZIONE ESTERNA E SICUREZZA	1	41,540		948.339,06
LAVORI DI RIFINITURA	1	(85,475) 35,506	810.596,97	
C1001.001.001 : Scavi e trasporto	1	(0,195) 0,081	1.857,01	
C1001.001.002 : Murature, tramezzi e vespai	1	(10,953) 4,549	103.873,70	
C1001.001.003 : Conglomerati di cemento	2	(0,576) 0,239	5.471,42	
C1001.001.004 : Pavimentazioni e rivestimenti	3	(6,996) 2,906	66.351,64	
C1001.001.005 : Sovrastrutture, pavimentazioni ed opere di corredo	5	(12,087) 5,021	114.628,84	
C1001.001.006 : Opere in ferro	6	(6,100) 2,534	57.857,60	
C1001.001.007 : Infissi	9	(10,172) 4,225	96.474,35	
C1001.001.008 : Intonaci	11	(22,246) 9,241	210.974,75	
C1001.001.009 : Marmi	16	(1,426) 0,592	13.525,16	
C1001.001.010 : Coloriture, e verniciature	17	(1,699) 0,706	16.120,70	
C1001.001.011 : Impermeabilizzazione, controsoffitti ed opere varie di finimento	19	(13,018) 5,407	123.461,80	
LAVORI SISTEMAZIONE ESTERNA	20	(12,471) 5,180	118.272,16	
C1001.002.001 : Scavi, rinterri	20	(0,612) 0,254	5.810,25	
C1001.002.002 : Vespai	21	(0,609) 0,253	5.778,50	
C1001.002.003 : Conglomerati cementizi	21	(0,110) 0,045	1.046,82	
C1001.002.004 : Pavimentazione e rivestimenti	21	(0,046) 0,019	438,00	
C1001.002.005 : Sovrastrutture, pavimentazioni ed opere di corredo	22	(6,402) 2,659	60.719,63	
C1001.002.006 : Opere in ferro	24	(2,083) 0,865	19.762,36	
C1001.002.007 : Marmi	24	(2,277) 0,946	21.598,10	
C1001.002.008 : Coloriture e verniciature	25	(0,328) 0,136	3.118,50	
SICUREZZA	26	(2,053) 0,852	19.469,93	
C1001.003.001 : Opere provvisionali di sicurezza	26	(2,053) 0,852	19.469,93	
IMPIANTI	28	15,180		346.574,19
C1002.001.001 : Impianti elettrici interni	28	(13,008) 1,974	45.082,48	
C1002.001.002 : Impianti speciali	31	(0,358) 0,054	1.243,94	
C1002.001.003 : Impianti parafulmini	32	(4,948) 0,751	17.151,25	
C1002.001.004 : Sistemi di Prevenzione Incendi	34	(24,889) 3,778	86.260,14	
C1002.001.005 : Impianti Idrici Sanitari e Scarichi	36	(17,742) 2,693	61.490,22	
C1002.001.006 : Impianto di Riscaldamento	40	(11,082) 1,682	38.410,12	
C1002.001.007 : Stazione di Energia	42	(14,528) 2,205	50.351,98	
C1002.001.008 : Alimentazione Quadri	43	(6,844) 1,039	23.721,39	
C1002.001.009 : Impianti di Illuminazione esterna connessa alla Palestra	44	(6,596) 1,001	22.862,67	
STRUTTURE	47	43,279		988.040,69
C1003.001.001 : Demolizioni	47	(10,521) 4,553	103.953,70	
C1003.001.002 : Strutture	49	(89,478) 38,725	884.086,99	
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA				€ 2.282.953,94
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (2,772347% sui lavori)			63.291,43	
a detrarre			63.291,43	€ 63.291,43
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€ 2.219.662,51
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
- IVA 10%			228.295,39	
- COMPETENZE TECNICHE 2%			45.659,08	
- ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA			5.000,00	
- SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA E SPESE AUTORITA' DI VIGILANZA			10.000,00	
- SPESE PER ASSICURAZIONE PROGETTISTI E VERIFICATORE			5.000,00	
- IMPREVISTI			68.791,59	
- ACCERTAMENTI DI LABORATORIO, PROVE SUI MATERIALI E CERTIFICAZIONE			10.000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			372.746,06	372.746,06
IMPORTO COMPLESSIVO del Progetto				€ 2.655.700,00