



Comune di Naro

(Provincia di Agrigento)

SETTORE TECNICO P.O. VII^A

OGGETTO: *Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza, strade e marciapiedi del centro abitato del Comune di Naro*

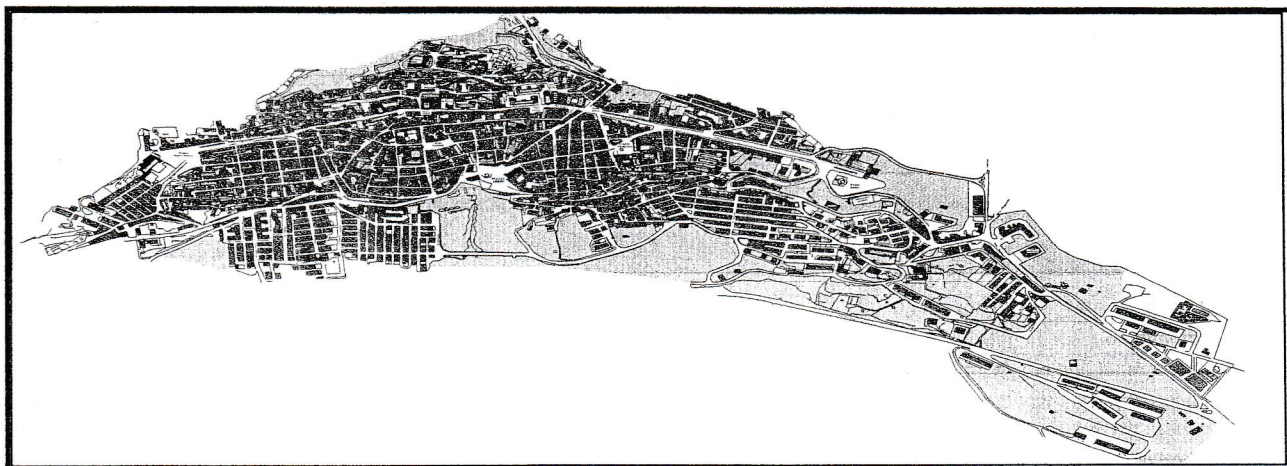


TAVOLA:

8

ALLEGATO:

Computo metrico estimativo

SCALA:

DATA:

Il Progettista dei Lavori

(Geom. Angelo GUELI ALLETTI)

I Collaboratori

(Geom. Alberto BELLAVIA)

(Geom. Giovanni LO BELLO)

(P.A. Gino MICCICHE')

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Arch. Angelo GALLO)

COMUNE DI NARO

(Provincia di Agrigento)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OGGETTO

DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA, STRADE
E MARCIAPIEDI DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI NARO

COMMITTENTE

COMUNE DI NARO

IL PROGETTISTA

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		VIA SABELLA			
1	1.2.4.2	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo per mat - PAVIMENTAZIONE IN MATTONELLE DI ASFALTO - Tratto tra P.zza cavour e Via Rinaldi 4.00x3.00x0.30xkm. 11.000 6.00x2.00x0.30xkm.11.000 4.00x1.00x0.30xkm.11.000 5.00x4.00x0.30xkm.11.000	39,600 39,600 13,200 66,000		
		SOMMANO m³ =	158,400	0,63	99,79
2	1.3.4	Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la spe - PAVIMENTAZIONE IN MATTONELLE DI ASFALTO - Tratto tra P.zza cavour e Via Rinaldi 4.00x3.00x0.20 6.00x2.00x0.20 4.00x1.00x0.20 5.00x4.00x0.20	2,400 2,400 0,800 4,000		
		SOMMANO m³ =	9,600	18,30	175,68
3	3.1.1.4	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Ammin - PAVIMENTAZIONE IN MATTONELLE DI ASFALTO - Tratto tra P.zza cavour e Via Rinaldi 4.00x3.00x0.20 6.00x2.00x0.20 4.00x1.00x0.20 5.00x4.00x0.20	2,400 2,400 0,800 4,000		
		SOMMANO m³ =	9,600	127,20	1.221,12
4	3.2.4	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche - PAVIMENTAZIONE IN MATTONELLE DI ASFALTO - Tratto tra P.zza cavour e Via Rinaldi 4.00x3.00xkg/mq.2.25 6.00x2.00xkg/mq.2.25 4.00x1.00xkg/mq.2.25 5.00x4.00xkg/mq.2.25	27,000 27,000 9,000 45,000		
		SOMMANO kg =	108,000	2,04	220,32
5	AN.2	Taglio a figure regolari di pavimentazione stradale di qualsiasi tipo, escluso quella in conglomerato bituminoso ed in bologninato lavico, svellimento, carico sul mezzo di trasporto e trasporto a rifi - PAVIMENTAZIONE IN MATTONELLE DI ASFALTO - Tratto tra P.zza cavour e Via Rinaldi 4.00x3.00 6.00x2.00 4.00x1.00 5.00x4.00	12,000 12,000 4,000 20,000		
		A RIPORTARE	48,000		1.716,91

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	48,000		1.716,91
		SOMMANO m ² =	48,000	11,76	564,48
6		AN.5 Fornitura e collocazione di pavimentazione in autobloccante in calcestruzzo vibrocompresso costituita da moduli di adeguata forma e dimensioni e di spessore 3,3cm, aventi resistenza media a compressio			
		- PAVIMENTAZIONE IN MATTONELLE DI ASFALTO			
		- Tratto tra P.zza cavour e Via Rinaldi			
		4.00x3.00	12,000		
		6.00x2.00	12,000		
		4.00x1.00	4,000		
		5.00x4.00	20,000		
		SOMMANO m ² =	48,000	30,53	1.465,44
		1) Totale VIA SABELLA			3.746,83
		A RIPORTARE			3.746,83

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			3.746,83
		VIALE UMBERTO I°			
7	1.2.4.2	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo per mat			
		-MARCIAPIEDI			
		- Tra i civici 2 - 12 27.00x3.30x0.25xkm.11.300	251,708		
		- Tra i civici 45 - 47 6.00x3.40x0.25xkm.11.300	57,630		
		- Tra i civici 90 - 96 6.00x2.30x0.25xkm.11.300	38,985		
		SOMMANO m³ =	348,323	0,63	219,44
8	1.3.4	Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la spe			
		-MARCIAPIEDI			
		- Tra i civici 2 - 12 37.00x3.30x0.25	30,525		
		- Tra i civici 45 - 47 6.00x3.40x0.25	5,100		
		- Tra i civici 90 - 96 6.00x2.30x0.25	3,450		
		SOMMANO m³ =	39,075	18,30	715,07
9	3.1.1.4	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Ammin			
		-MARCIAPIEDI			
		- Tra i civici 2 - 12 27.00x3.30x0.15	13,365		
		- Tra i civici 45 - 47 6.00x3.40x0.15	3,060		
		- Tra i civici 90 - 96 6.00x2.30x0.15	2,070		
		SOMMANO m³ =	18,495	127,20	2.352,56
10	3.2.4	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristich			
		-MARCIAPIEDI			
		- Tra i civici 2 - 12 27.00x3.30xkg/mq.2.25	200,475		
		- Tra i civici 45 - 47 6.00x3.40xkg/mq.2.25	45,900		
		- Tra i civici 90 - 96 6.00x2.30xkg/mq.2.25	31,050		
		SOMMANO kg =	277,425	2,04	565,95
11	AN.2	Taglio a figure regolari di pavimentazione stradale di qualsiasi tipo, escluso quella in conglomerato bituminoso ed in bologninato lavico, svellimento, carico sul mezzo di trasporto e trasporto a rifi			
		-MARCIAPIEDI			
		- Tra i civici 2 - 12			
		A RIPORTARE			7.599,85

COMUNE DI NARO					Pag.4
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			7.599,85
		27.00x3.30	89,100		
		- Tra i civici 45 - 47			
		6.00x3.40	20,400		
		- Tra i civici 90 - 96			
		6.00x2.30	13,800		
		SOMMANO m ² =	123,300	11,76	1.450,01
12	AN.5	Fornitura e collocazione di pavimentazione in autobloccante in calcestruzzo vibrocompresso costituita da moduli di adeguata forma e dimensioni e di spessore 3,3cm, aventi resistenza media a compressio			
		-MARCIAPIEDI			
		- Tra i civici 2 - 12			
		27.00x3.30	89,100		
		- Tra i civici 45 - 47			
		6.00x3.40	20,400		
		- Tra i civici 90 - 96			
		6.00x2.30	13,800		
		SOMMANO m ² =	123,300	30,53	3.764,35
		2) Totale VIALE UMBERTO I°			9.067,38
		A RIPORTARE			12.814,21

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			12.814,21
		VIA SAN GIULIANO			
13	1.2.4.2	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo per mat			
		- Pavimentazione in bogninato lavico 15.00x4.00x0.30xkm.11.000	198,000		
		- Pavimentazione in mattonelle d'asfalto 10.00x3.00x0.30xkm.11.00	99,000		
		- Pavimentazione in monostrato vulcanico 22.00x(5.40+8.00)/2x0.10xkm.11.000	162,140		
		SOMMANO m³ =	459,140	0,63	289,26
14	1.3.4	Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la spe			
		- Pavimentazione in bogninato lavico 15.00x4.00x0.20	12,000		
		- Pavimentazione in mattonelle d'asfalto 10.00x3.00x0.20	6,000		
		SOMMANO m³ =	18,000	18,30	329,40
15	3.1.1.4	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Ammin			
		- Pavimentazione in mattonelle d'asfalto 10.00x3.00x0.20	6,000		
		SOMMANO m³ =	6,000	127,20	763,20
16	3.2.4	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristich			
		- Pavimentazione in bogninato lavico 15.00x4.00xkg/mq.2.25	135,000		
		- Pavimentazione in mattonelle d'asfalto 10.00x3.00xkg/mq.2.25	67,500		
		SOMMANO kg =	202,500	2,04	413,10
17	AN.1	Taglio a figure regolari, dismissione di pavimentazione stradale in bogninato di qualsiasi tipo, forma e spessore, nonché il rifacimento della stessa con il recupero e l'uso del bogninato dismesso			
		- Pavimentazione in bogninato lavico 15.00x4.00	60,000		
		SOMMANO m² =	60,000	58,43	3.505,80
18	AN.2	Taglio a figure regolari di pavimentazione stradale di qualsiasi tipo, escluso quella in conglomerato bituminoso ed in bogninato lavico, svellimento, carico sul mezzo di trasporto e trasporto a rifi			
		- Pavimentazione in mattonelle di asfalto 10.00x3.00	30,000		
		SOMMANO m² =	30,000	11,76	352,80
		A RIPORTARE			18.467,77

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			18.467,77
19		AN.4 Disfacimento di pavimentazione stradale in monostrato vulcanico a spigoli smussati, con superficie a vista lavorata antiscivolo, delle dimensioni di 40x40 cm. di qualsiasi spessore, eseguito a mano, d - Tratto di pavimentazione in monostrato vulcanico 22.00x(5.40+8.00)/2	147,400		
		SOMMANO m ² =	147,400	48,54	7.154,80
20		AN.5 Fornitura e collocazione di pavimentazione in autobloccante in calcestruzzo vibrocompresso costituita da moduli di adeguata forma e dimensioni e di spessore 3,3cm, aventi resistenza media a compressio - Sostituzione pavimentazione in mattonelle di asfalto con autobloccante in cemento precompresso 10.00x3.00	30,000		
		SOMMANO m ² =	30,000	30,53	915,90
		3) Totale VIA SAN GIULIANO			13.724,26
		A RIPORTARE			26.538,47

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			26.538,47
		VIA VITTORIO EMANUELE			
21	1.2.4.2	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo per mat			
		- Tratto tra il vicolo Imperia e Via Specchi 3.00x3.00x.10xkm.11.200	10,080		
		- Tratto tra Via Specchi e Vicolo Destro - Tra i civici 134-136 2.00x1.50x0.10xkm.11.200	3,360		
		- Tra i civici 136-138 3.00x1.50x0.10xkm.11.200	5,040		
		- Tratto tra Vicolo Bona e Vicolo Baldanza 2.00x3.00x0.10xkm.11.200	6,720		
		- Tratto tra Via Scicolone e P.zza Cavour 3.00x2.00x0.10xkm.11.200	6,720		
		1.50x1.50x0.10xkm.11.200	2,520		
		9.00x1.50x0.10xkm.11.200	15,120		
		6.00x1.50x0.10xkm.11.200	10,080		
		SOMMANO m ³ =	59,640	0,63	37,57
22	AN.3	Disfacimento di pavimentazione stradale in cubetti di porfido di qualsiasi dimensione e del relativo sottofondo di qualunque natura e spessore essa sia, successivo rifacimento con i cubetti di porfido			
		- Tratto tra il vicolo Imperia e Via Specchi 3.00x3.00	9,000		
		- Tratto tra Via Specchi e Vicolo Destro - Tra i civici 134-136 2.00x1.50	3,000		
		- Tra i civici 136-138 3.00x1.50	4,500		
		- Tratto tra Vicolo Bona e Vicolo Baldanza 2.00x3.00	6,000		
		- Tratto tra Via Scicolone e P.zza Cavour 3.00x2.00	6,000		
		1.50x1.50	2,250		
		9.00x1.50	13,500		
		6.00x1.50	9,000		
		- Ripristino chiusini pozzetti 10x0.70x0.70	4,900		
		SOMMANO m ² =	58,150	48,67	2.830,16
		4) Totale VIA VITTORIO EMANUELE			2.867,73
		A RIPORTARE			29.406,20

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			29.406,20
		VIA PIAVE			
23	1.2.4.2	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo per mat			
		- Tratto tra Via Cassaro e Via Specchi			
		- Tra i civici 85-79			
		30.00x2.50x0.30xkm.11.400	256,500		
		- Tratto tra Via Specchi e Vicolo Riolo			
		-Tra i civici 79-75			
		5.00x2.80x0.30xkm.11.400	47,880		
		- Tratto tra Vicolo Riolo e Via Cannizzaro			
		- Tra i civici 71-65			
		6.00x2.60x0.30xkm.11.400	53,352		
		- Tra i civici 114-110			
		25.00x2.60x0.30xkm.11.400	222,300		
		- Tratto tra la Via Cannizzaro e Vicolo Bona			
		- Tra i civici 108-106			
		3.00x2.00x0.30xkm.11.400	20,520		
		- Tra i civici 100-68			
		20.00x2.00x0.30xkm.11.400	136,800		
		- Tra i civici 68-60			
		15.00x2.40x0.30xkm.11.400	123,120		
		- Tra i civici 52-48			
		7.00x2.00x0.30xkm.11.400	47,880		
		- Tra Vicolo Baldanza e Via Dante			
		- Tra i civici 26-16			
		8.00x3.50x0.30xkm.11.400	95,760		
		- Tra i civici 16-4			
		6.00x2.50x0.30xkm.11.400	51,300		
		SOMMANO m³ =	1.055,412	0,63	664,91
24	1.3.4	Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la spe			
		- Tratto tra Via Cassaro e Via Specchi			
		- Tra i civici 85-79			
		30.00x2.50x0.20	15,000		
		- Tratto tra Via Specchi e Vicolo Riolo			
		-Tra i civici 79-75			
		5.00x2.80x0.20	2,800		
		- Tratto tra Vicolo Riolo e Via Cannizzaro			
		- Tra i civici 71-65			
		6.00x2.60x0.20	3,120		
		- Tra i civici 114-110			
		25.00x2.60x0.20	13,000		
		- Tratto tra la Via Cannizzaro e Vicolo Bona			
		- Tra i civici 108-106			
		3.00x2.00x0.20	1,200		
		- Tra i civici 100-68			
		20.00x2.00x0.20	8,000		
		- Tra i civici 68-60			
		15.00x2.40x0.20	7,200		
		- Tra i civici 52-48 .			
		7.00x2.00x0.20	2,800		
		- Tra Vicolo Baldanza e Via Dante			
		- Tra i civici 26-16			
		8.00x3.50x0.20	5,600		
		- Tra i civici 16-4			
		A RIPORTARE	58,720		30.071,11

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	694,350		39.051,37
		SOMMANO kg =	694,350	2,04	1.416,47
27	AN.2	Taglio a figure regolari di pavimentazione stradale di qualsiasi tipo, escluso quella in conglomerato bituminoso ed in bologninato lavico, svellimento, carico sul mezzo di trasporto e trasporto a rifi			
		- Tratto tra Via Cassaro e Via Specchi			
		- Tra i civici 85-79			
		30.00x2.50	75,000		
		- Tratto tra Via Specchi e Vicolo Riolo			
		-Tra i civici 79-75			
		5.00x2.80	14,000		
		- Tratto tra Vicolo Riolo e Via Cannizzaro			
		- Tra i civici 71-65			
		6.00x2.60	15,600		
		- Tra i civici 114-110			
		25.00x2.60	65,000		
		- Tratto tra la Via Cannizzaro e Vicolo Bona			
		- Tra i civici 108-106			
		3.00x2.00	6,000		
		- Tra i civici 100-68			
		20.00x2.20	44,000		
		- Tra i civici 68-60			
		15.00x2.40	36,000		
		- Tra i civici 52-48 .			
		7.00x2.00	14,000		
		- Tra Vicolo Baldanza e Via Dante			
		- Tra i civici 26-16			
		8.00x3.50	28,000		
		- Tra i civici 16-4			
		6.00x2.50	15,000		
		SOMMANO m² =	312,600	11,76	3.676,18
28	AN.5	Fornitura e collocazione di pavimentazione in autobloccante in calcestruzzo vibrocompresso costituita da moduli di adeguata forma e dimensioni e di spessore 3,3cm, aventi resistenza media a compressio			
		- Tratto tra Via Cassaro e Via Specchi			
		- Tra i civici 85-79			
		30.00x2.50	75,000		
		- Tratto tra Via Specchi e Vicolo Riolo			
		-Tra i civici 79-75			
		5.00x2.80	14,000		
		- Tratto tra Vicolo Riolo e Via Cannizzaro			
		- Tra i civici 71-65			
		6.00x2.60	15,600		
		- Tra i civici 114-110			
		25.00x2.60	65,000		
		- Tratto tra la Via Cannizzaro e Vicolo Bona			
		- Tra i civici 108-106			
		3.00x2.00	6,000		
		- Tra i civici 100-68			
		20.00x2.00	40,000		
		- Tra i civici 68-60			
		15.00x2.40	36,000		
		- Tra i civici 52-48 .			
		7.00x2.00	14,000		
		- Tra Vicolo Baldanza e Via Dante			
		- Tra i civici 26-16			
		8.00x3.50	28,000		
		- Tra i civici 16-4			
		6.00x2.50	15,000		
		SOMMANO m² =	308,600	30,53	9.421,56
		A RIPORTARE			53.565,58

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			53.565,58
		5) Totale VIA PIAVE			24.159,38
		A RIPORTARE			53.565,58

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			53.565,58
		VIA GESU' MARIA GIUSEPPE			
29		1.2.4.2 Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo per mat - Tra i civici 214-227 23.00x2.80x0.20xkm.12.500	161,000		
		SOMMANO m³ =	161,000	0,63	101,43
30		1.3.4 Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la spe - Tra i civici 214-227 23.00x2.80x0.20	12,880		
		SOMMANO m³ =	12,880	18,30	235,70
31		3.2.4 Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche - Tra i civici 214-227 23.00x2.80xkg/mq.2.25	144,900		
		SOMMANO kg =	144,900	2,04	295,60
32		AN.1 Taglio a figure regolari, dismissione di pavimentazione stradale in bologninato di qualsiasi tipo, forma e spessore, nonché il rifacimento della stessa con il recupero e l'uso del bologninato dismesso - Tra i civici 214-227 23.00x2.80	64,400		
		SOMMANO m² =	64,400	58,43	3.762,89
		6) Totale VIA GESU' MARIA GIUSEPPE			4.395,62
		A RIPORTARE			57.961,20

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			57.961,20
		CIMITERO COMUNALE			
33	1.1.6.1	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di ques - Prolungamento caditoia esistente 3.40x0.90x0.70	2,142		
		SOMMANO m³ =	2,142	9,55	20,46
34	1.2.4.2	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo per mat - Prolungamento caditoia esistente 3.40x0.90x0.90xkm.15.000	41,310		
		SOMMANO m³ =	41,310	0,63	26,03
35	1.3.4	Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la spe - Prolungamento caditoia esistente 3.40x0.90x0.20	0,612		
		SOMMANO m³ =	0,612	18,30	11,20
36	6.4.3	Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in conglomerato cementizio delle dimensioni di 80x50x80 cm a doppio scomparto con chiusura idraulica, compreso il massetto di posa in conglomerato - Prolungamento caditoia esistente 4	4,000		
		SOMMANO cad =	4,000	122,20	488,80
37	6.4.4	Fornitura e posa in opera di telaio e griglia piana in ghisa lamellare UNI EN 1561 (ex UNI ISO 185), costruita secondo le norme UNI EN124 classe C 250 (carico di rottura 250 kN), asole ad ampio kg.250	250,000		
		SOMMANO kg =	250,000	3,18	795,00
		7) Totale CIMITERO COMUNALE			1.341,49
		A RIPORTARE			59.302,69

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
VIA SABELLA	1			3.746,83
VIALE UMBERTO I°	3			9.067,38
VIA SAN GIULIANO	5			13.724,26
VIA VITTORIO EMANUELE	7			2.867,73
VIA PIAVE	8			24.159,38
VIA GESU' MARIA GIUSEPPE	12			4.395,62
CIMITERO COMUNALE	13			1.341,49

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA € 59.302,69

COMUNE DI NARO li

IL PROGETTISTA